


A1L	A2L
DBG-38	DBG-70

JDA2683ABV(—)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

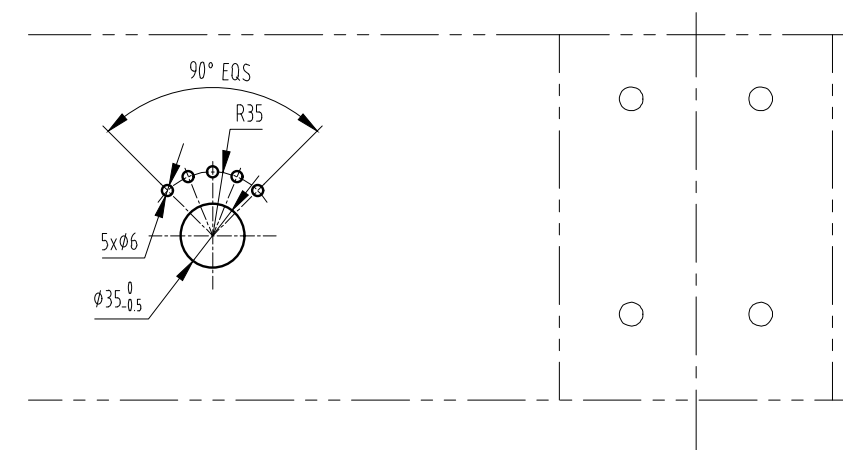

- 技术要求
- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
 - 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 不包含开关及安装标准件、不包含连接圆管;
 - 3 预紧力建议为150N~200N;
 - 4 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
 - 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
 - 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边沿, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT									
OX-210TA 安全联动装置									
JDA2683ABV									
标记	处数	更改内容			签名	日期	阶段	标记	重量
设计				标准化					比例
审核									1:5
工艺				批准			共 1 张	第 1 页	