





长斜拉杆长度 1330

顺达专用开关触发件




							装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司								
								上提拉联动机构图								
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日											
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	0X288T					
校 对																
审 核																
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张										

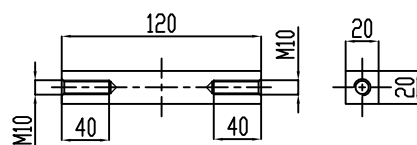

3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um

1.本件一套4件,标配采用M10,可选配M8;
2.生产下单时需注明HL参数要求,该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校 对											
审 核							2.04	1:3			
工 艺			批准			共 张 第 张					
						直拉条组件					
						OX-288T.6					

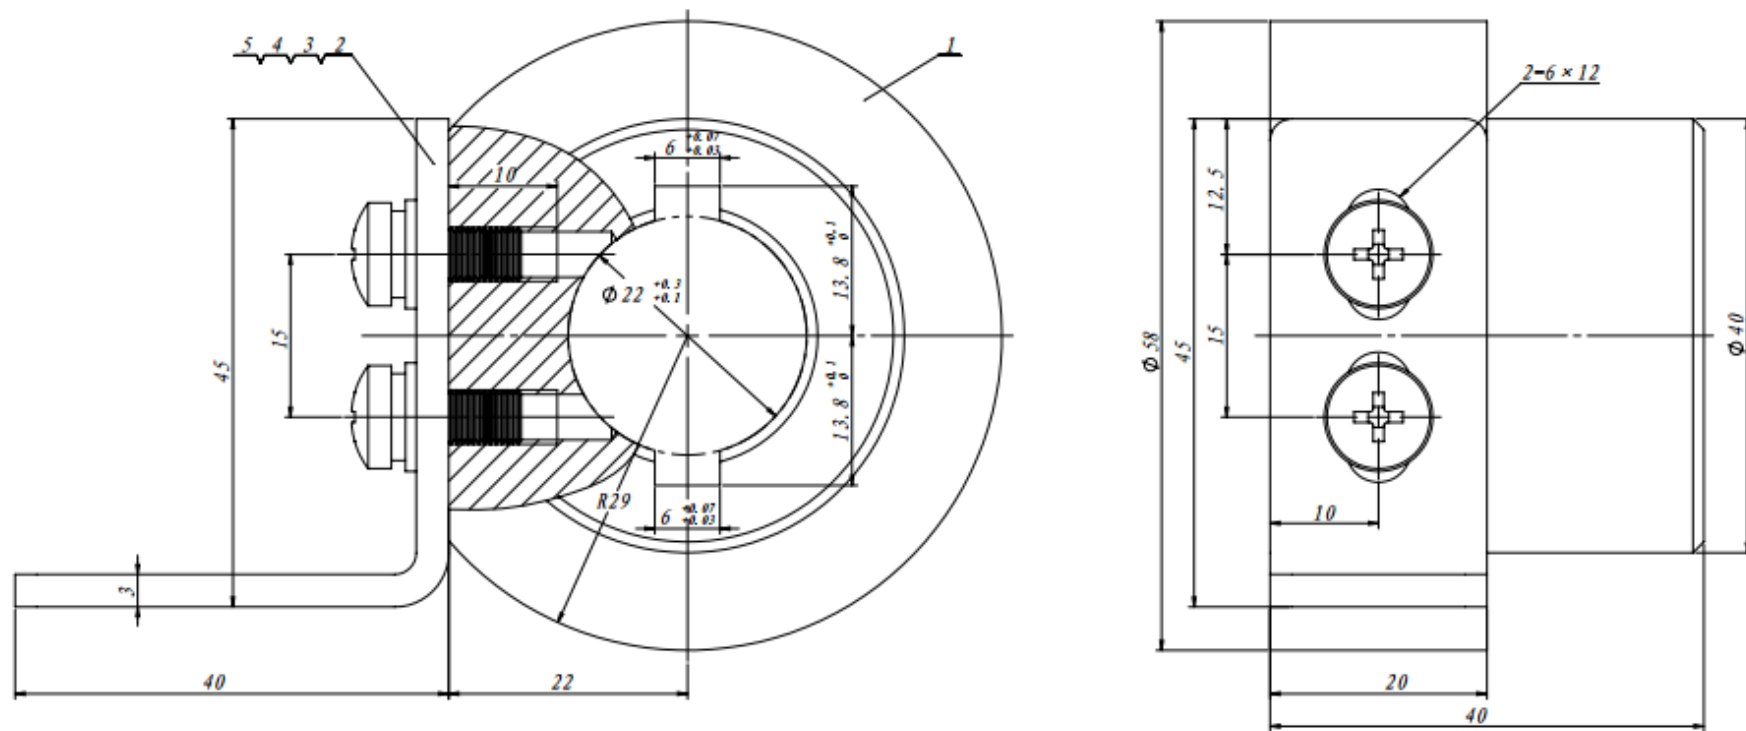

2018年 6月 4日
理輝

二次修改

借(通)用件登记 旧底图总号														宁波奥德普电梯部件有限公司					
底图总号																	开关触发件		
签 字																			
日 期														OX288T.1-5(XD02)					
5	GB/T 818-2000	十字盘头M5×12	2		3.15	6.3		标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例		
4	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0		设 计			标准化					0.49	2:1		
3	GB/T 97.1-1985	垫圈5	2		0.00	0		校 对											
2	OX288T.1-5-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.03	0.03		审 核											
1	OX288T.1-5-1	开关凸轮	1	Q235A	0.45	0.45		工 艺			批 准				共 张	第 张			
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注												