

配重状态	配重材质	D	E	F	G
16kg	铸铁	260	55	250	25
		250	70	275	35
16kg	重晶石	270	100	265	50
		300	140	305	70

**技术说明**

- 1.涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
- 2.图中A尺寸可以适当进行调整,常规可配尺寸有:305、365、380、420、435；
- 3.图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
- 4.开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5.本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
6	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.00	0	
5	OX300A.4	开关组件	1		0.19	0.19	
4	OX300A.2	安装底板组件	1		0.75	0.75	
3	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	1.34	
2	OX300A.3	摇杆组件	1		1.05	1.05	
1	OX300.3(S)	绳轮组件	1		4.29	4.29	

总装图						
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	
设计			标准化			阶段标记 重量 比例
校对						
审核						26.13 1:4
工艺			批准			共张 第张



宁波奥德普电梯部件有限公司

**涨紧装置**

OX-300A

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
序号 代号 名称 数量 材料说明 重量 总重 备注

11	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0.04	
10	GB/T 5783-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0.14	
9	OX300-2(18)	配重块(18kg)	1	重晶石	18.65	18.65	可选用匹配
8	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M5×15	2		0.00	0	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

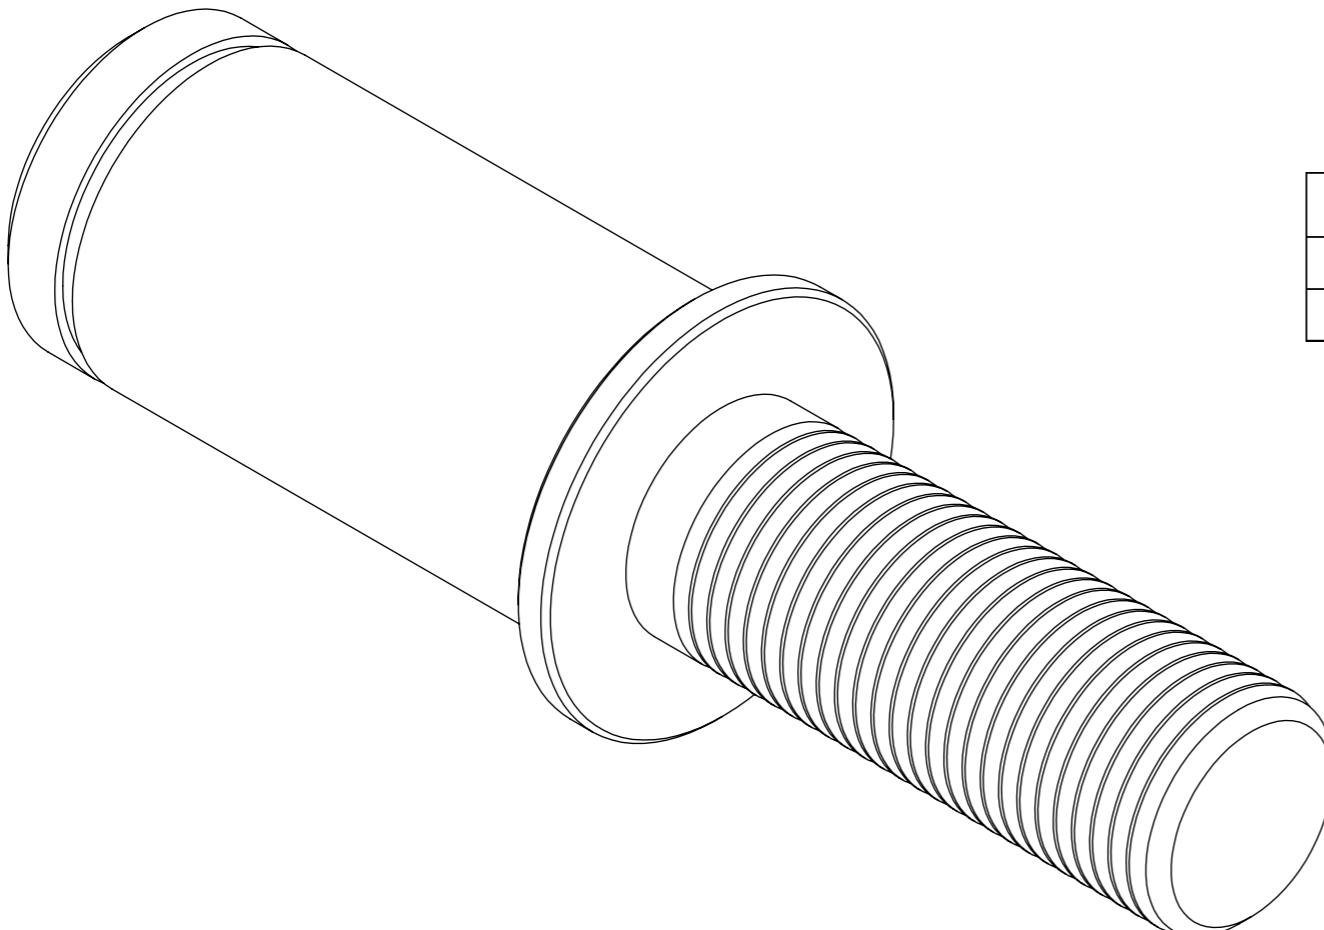
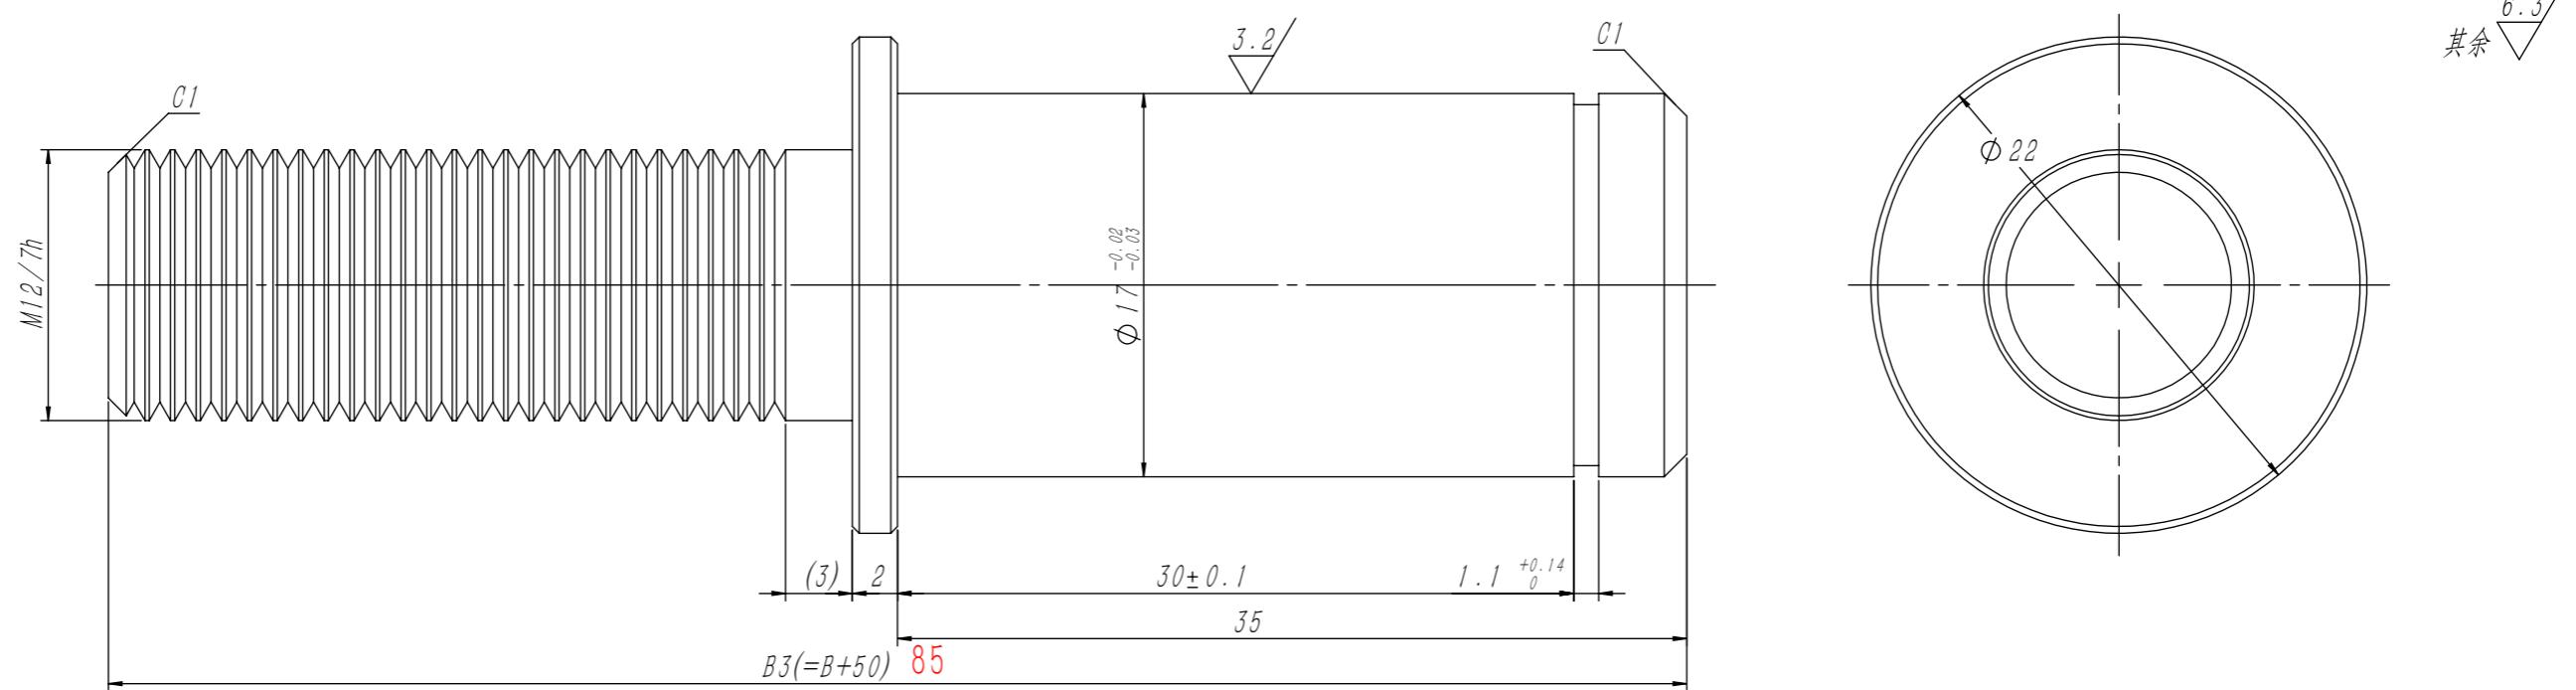


物料编码	B	B3	识别号
305000025	20	75	L01
	29~35	85	L02


技术说明  
 1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.3 \sim 0.5 \times 45^\circ$ ;  
 2. 表面镀锌处理;  
 3. 本件适用于双轴承绳轮装配中;  
 4. 图中参数B根据指令要求, 标准为B=20, 主要用于OX-300中。

							20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化				阶段标记	重量	比例	
校对								0.09	3:1	
审核										
工艺			批准				物料编号: 见表			OX300.3-1(S)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

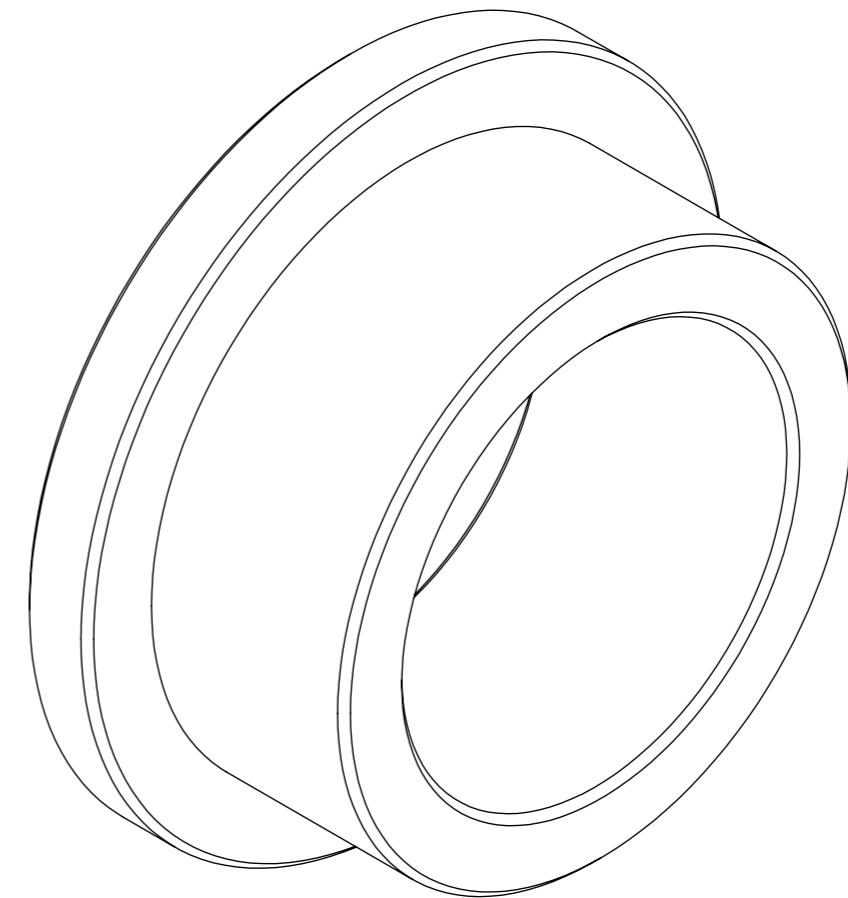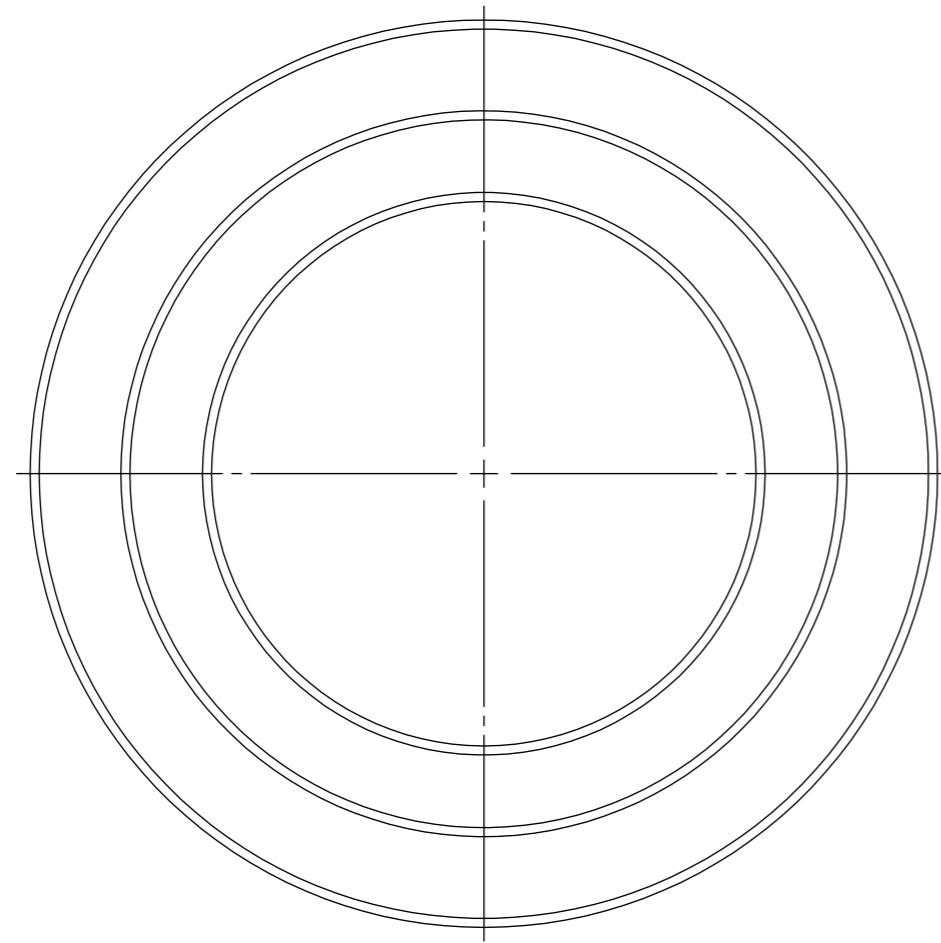

全部 6.3

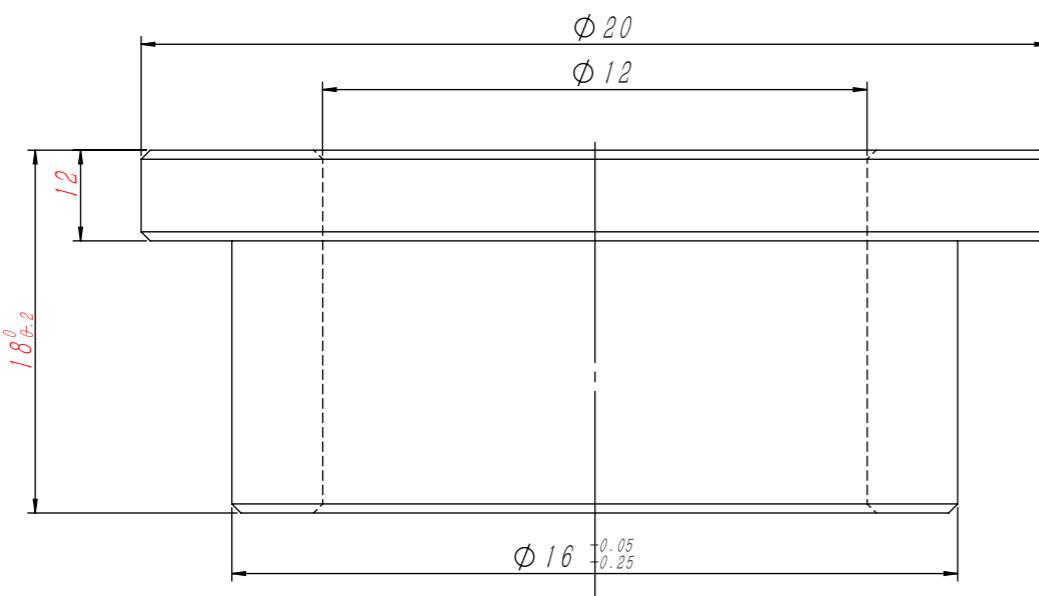

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为  $0.3 \times 45^\circ$ ;
  2. 表面镀锌处理.

						20#/Φ20	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	衬套(双)
校对							0.01	6:1	
审核						物料编号: 30500030			
工艺			批准			0X300.3-3(S)			