






- 1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;
- 2.本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)如需要配装手动复位开关时需注明;
- 3.本装置需按标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆,配发该装置时注意提供;
- 4.图中限速器提拉位置可根据实际调整,本件可对称装配,整体安装前需注意布置要求。

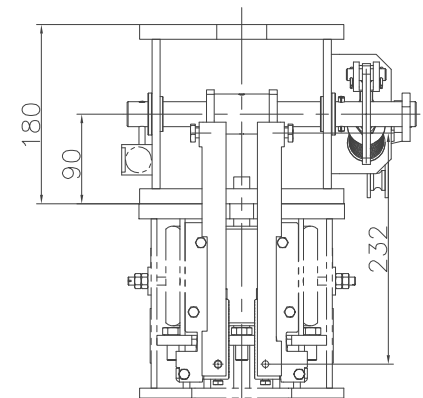

						宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化						
校 对									
审 核									
工 艺			批 准						
						阶段标记	重量	比例	安全联动装置 OX188DT
								1:5	
						物料编号:			

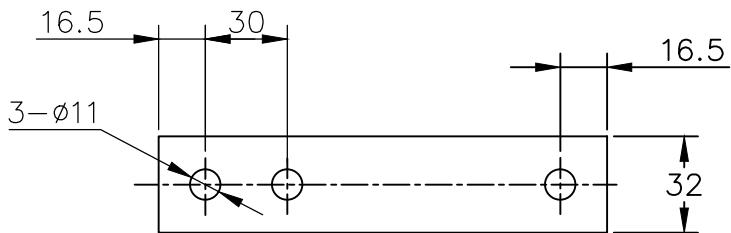

孔及周边 
其余  12.5

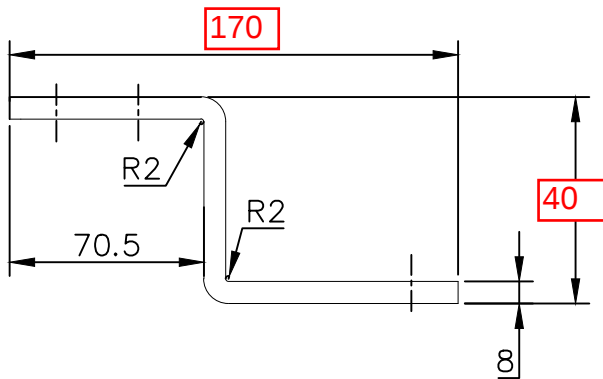

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
							Q235A/8.0		
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年月日	重量 比例		
设 计				标准化					
校 对							66.78 1:5		
审 核									
工 艺				批 准			版本:		
							支架		
							OX-188DT(fb)		