

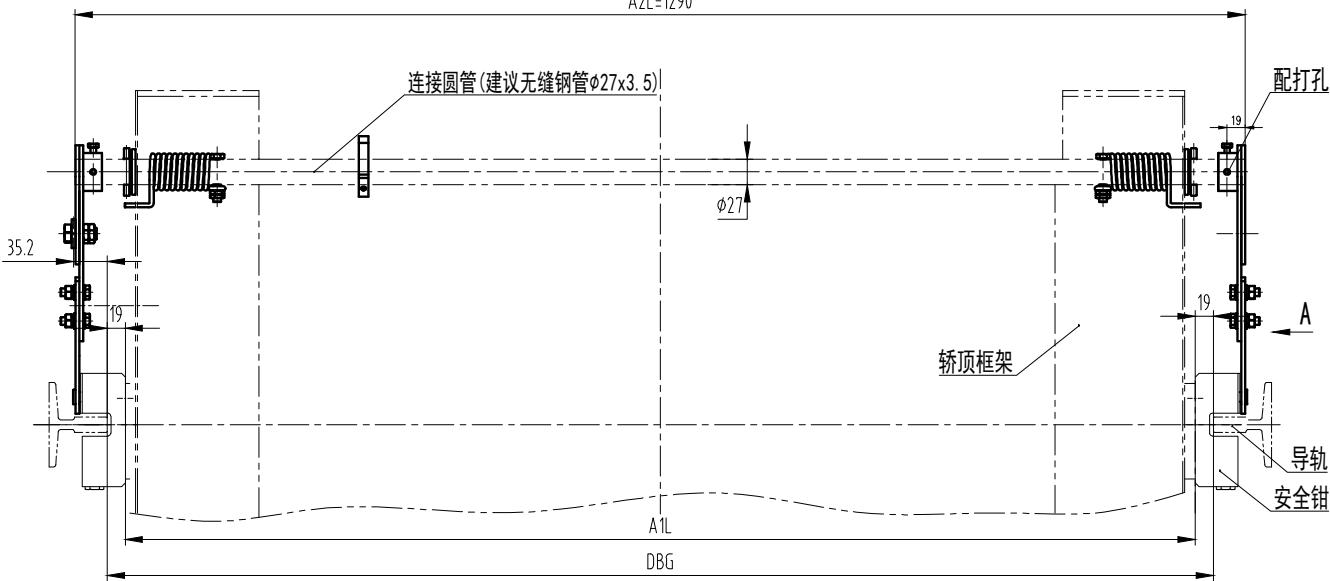


EN-A-10023  
杭州颐和江南28-11

A2L=1290

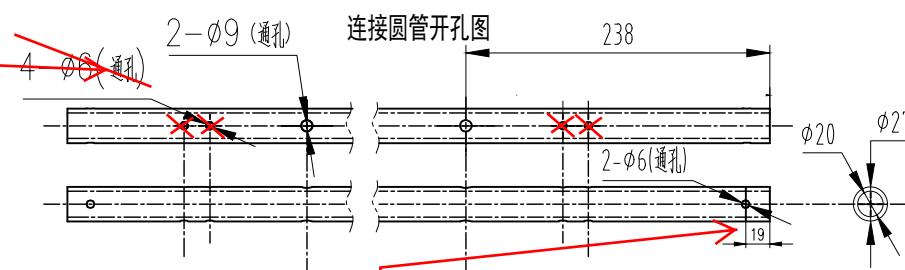


A1L	A2L
DBG-228	DBG+80

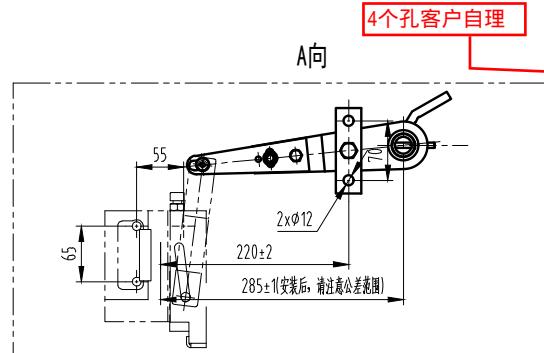

JDA2683ABV(--)	999	998
重 量(kg)		
备 注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

#### 技术要求

- 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 不包含开关及安装标准件、不包含连接管;
- 预紧力建议为150N~200N;
- 提拉臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧提臂, 再同步另一侧提臂位置后, 打孔安装膨胀螺栓;
- 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 安装后, 确保提臂能够完全到位, 提拉过程中提臂最外侧进边, 不允许超过安全钳滑槽最大工作面。

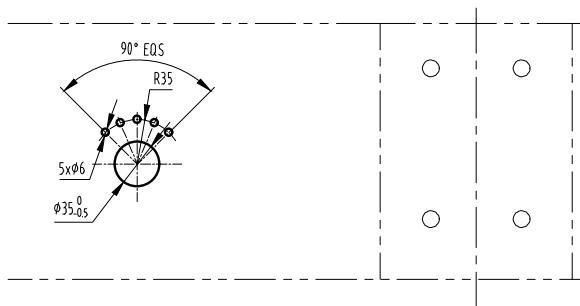

标记	处数	更改内容		签名	日期	杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT		
		设计	标准化					
设计						阶段	标记	重量
审核								比例
工艺			批准			1:5		
						共 1 张 第 1 页		