


技术说明:

- 1、本装置按匹配OX-388非标安全钳要求确定，选用时注意匹配调整；
 - 2、本装置配装安全开关为UKT，如需要配发手动复位开关时需注明；
 - 3、制动时连接舒畅无卡滞；
 - 4、配导靴OX-12；
 - 5、总允许质量 $P+Q \leq 12000\text{kg}$ ，速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，导轨宽度15.88、16mm。

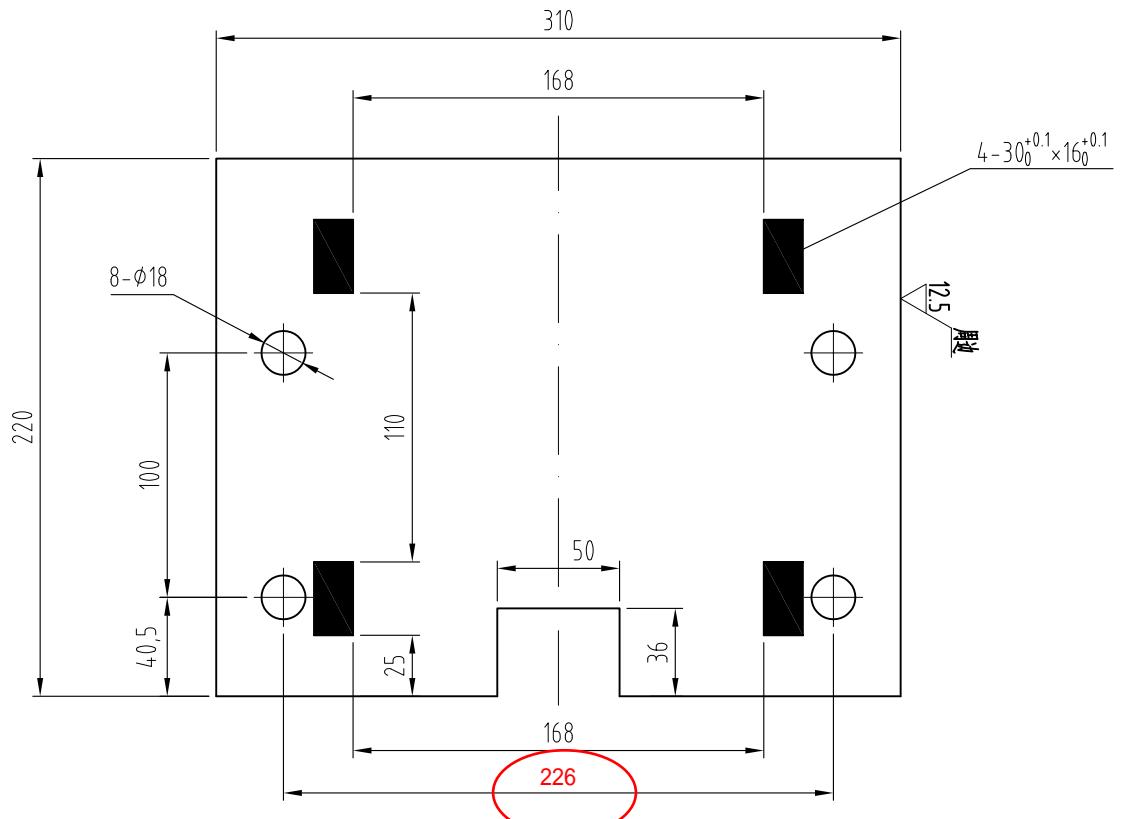

技术说明:

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						Q235A/20			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段标记		重量	比例
审核									1:3
工艺			批准			共 张 第 页			
上面板									
0X-388T.1-1									