
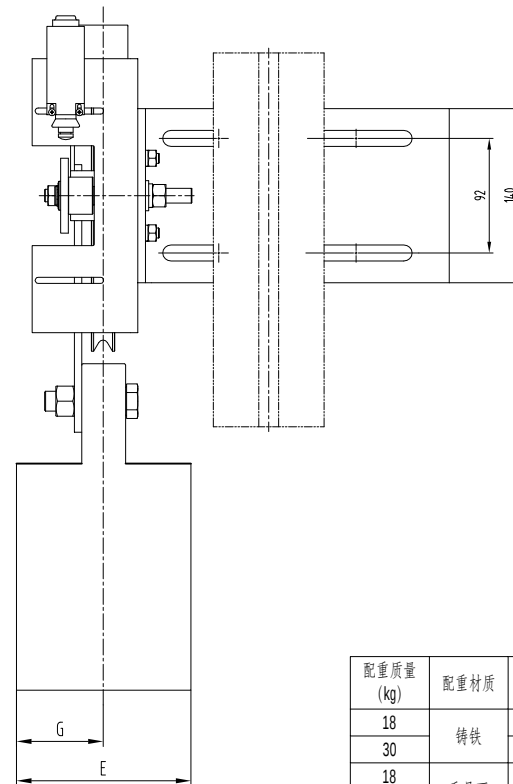
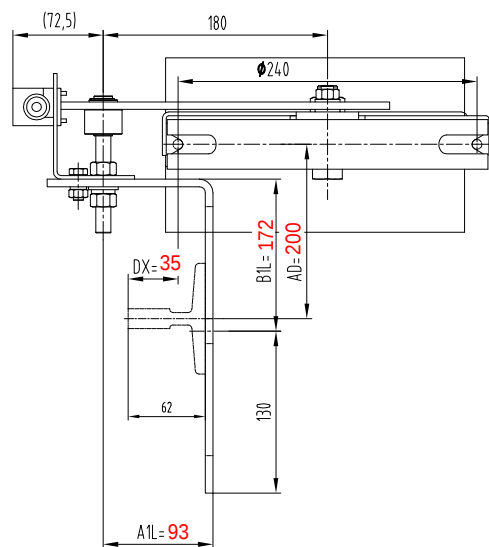


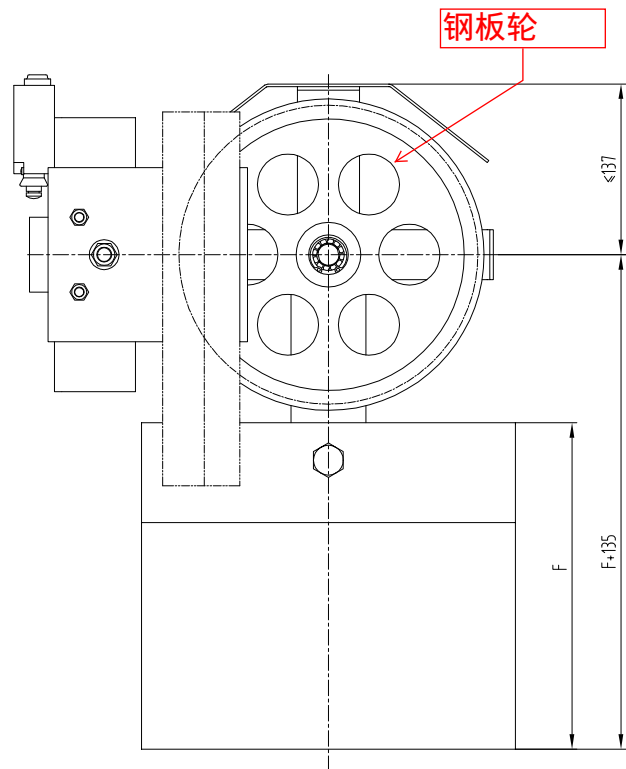



配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

技术说明

- 1.本件按 $\Phi 200$ 绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(± 15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				张紧装置	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:4	OX-200(ZC)	
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

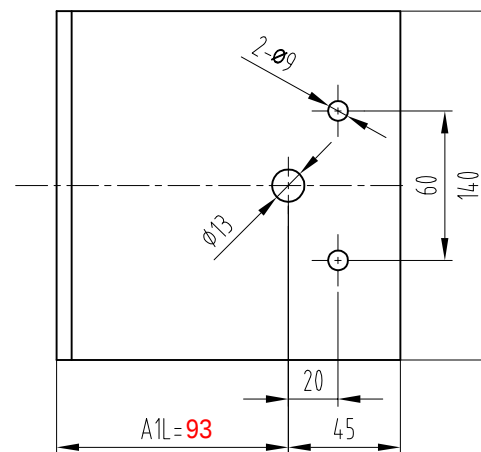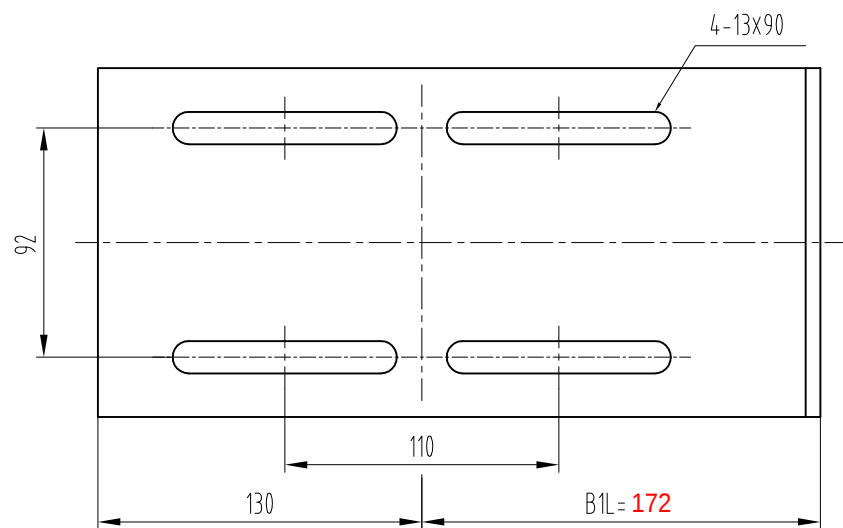

技术要求

1 去锐边毛刺;

2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记

旧底图总号



底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记			重量	
设计			标准化							
校对						1:2			OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 2 页			第 1 页	

安装底板

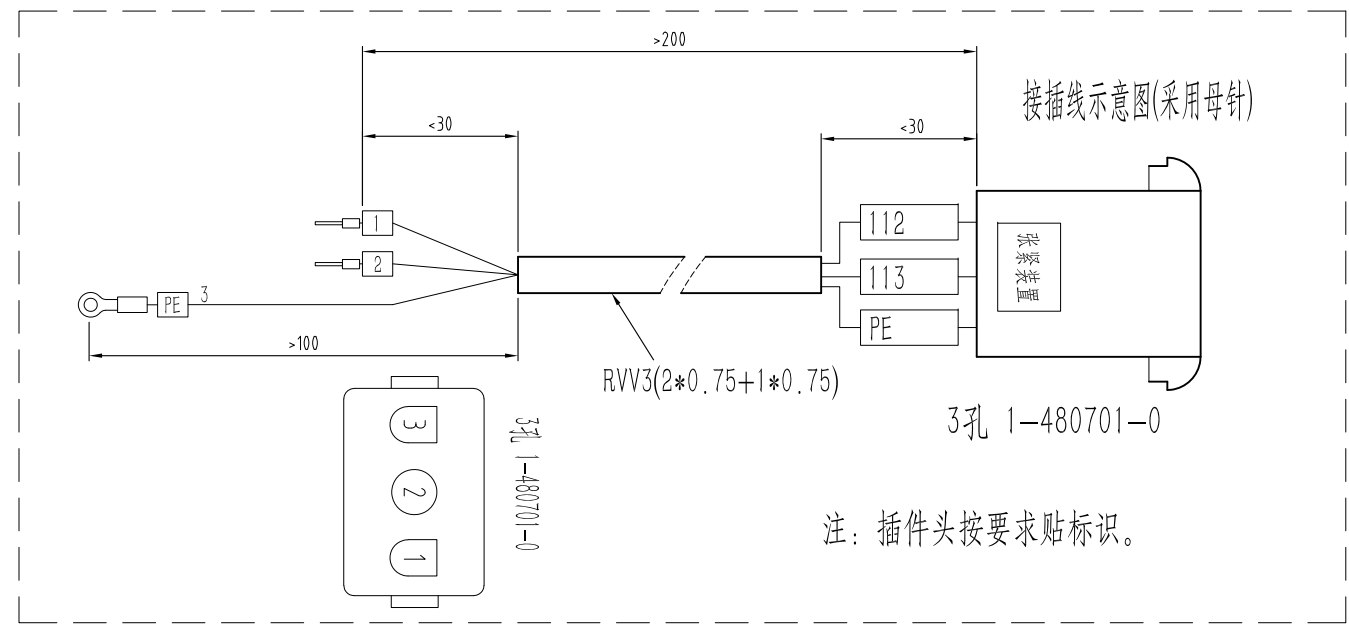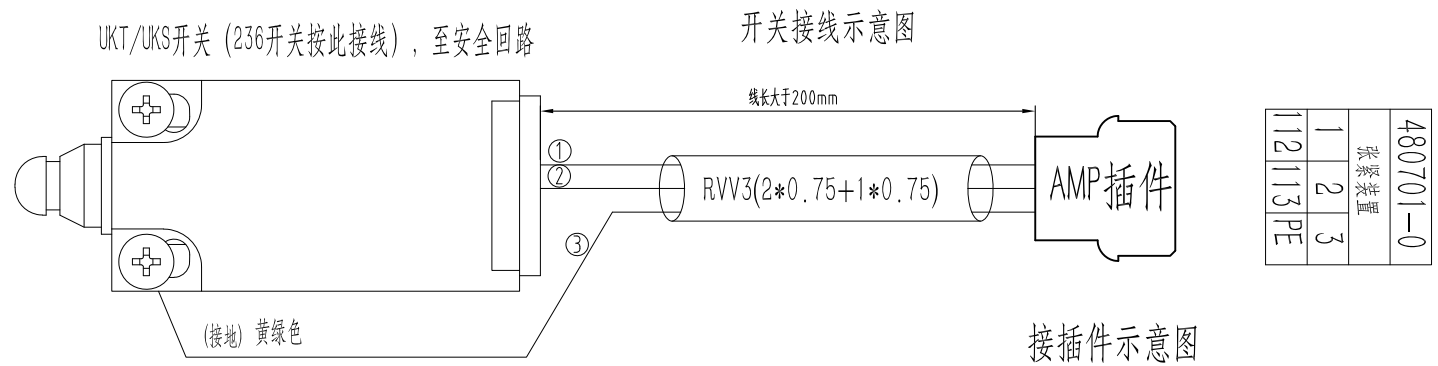

技术说明:

1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;

2、插件端头贴好标识, 标识黏贴牢固;

3、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插件为母针, 对应的插针为: PN.350536-1。

4、OH系列使用236开关的缓冲器、OX系列使用236/UKS/UKT开关涨紧装置、OX系列使用236/UKS/UKT开关的提拉机构接插件使用。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组件		电气开关接线图 (张紧装置)
设计	周正	2019.10.31	标准化			阶段	标记	
						重量	比例	OX-236-TA2
审核						1:3		
工艺			批准			共	张	第 页