
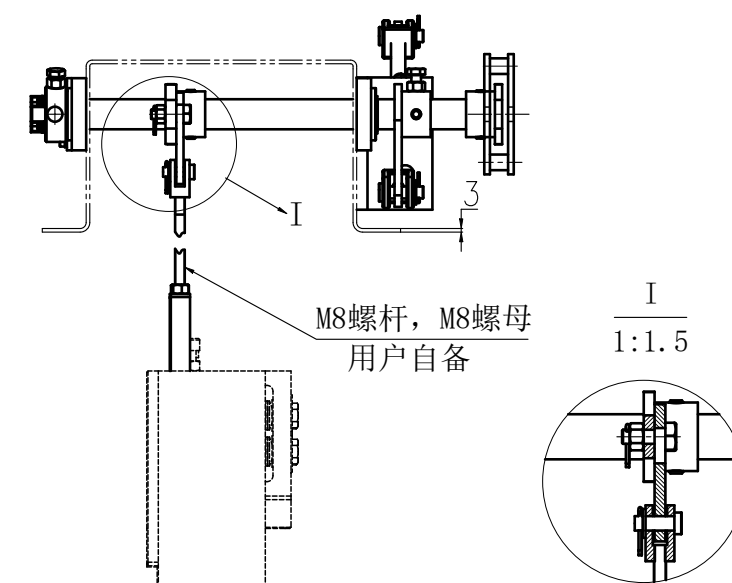


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。

			 宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 联动机构	
	达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9		
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15	共 3 张 第 1 张	图号 DWGNO	OX-210BTX
		审核 CHECKED	周 正 3/16				

图号 DWGNO	(X) 17-10															变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTTR					
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 390$										-01	
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 410$										-02	

其余 6.3

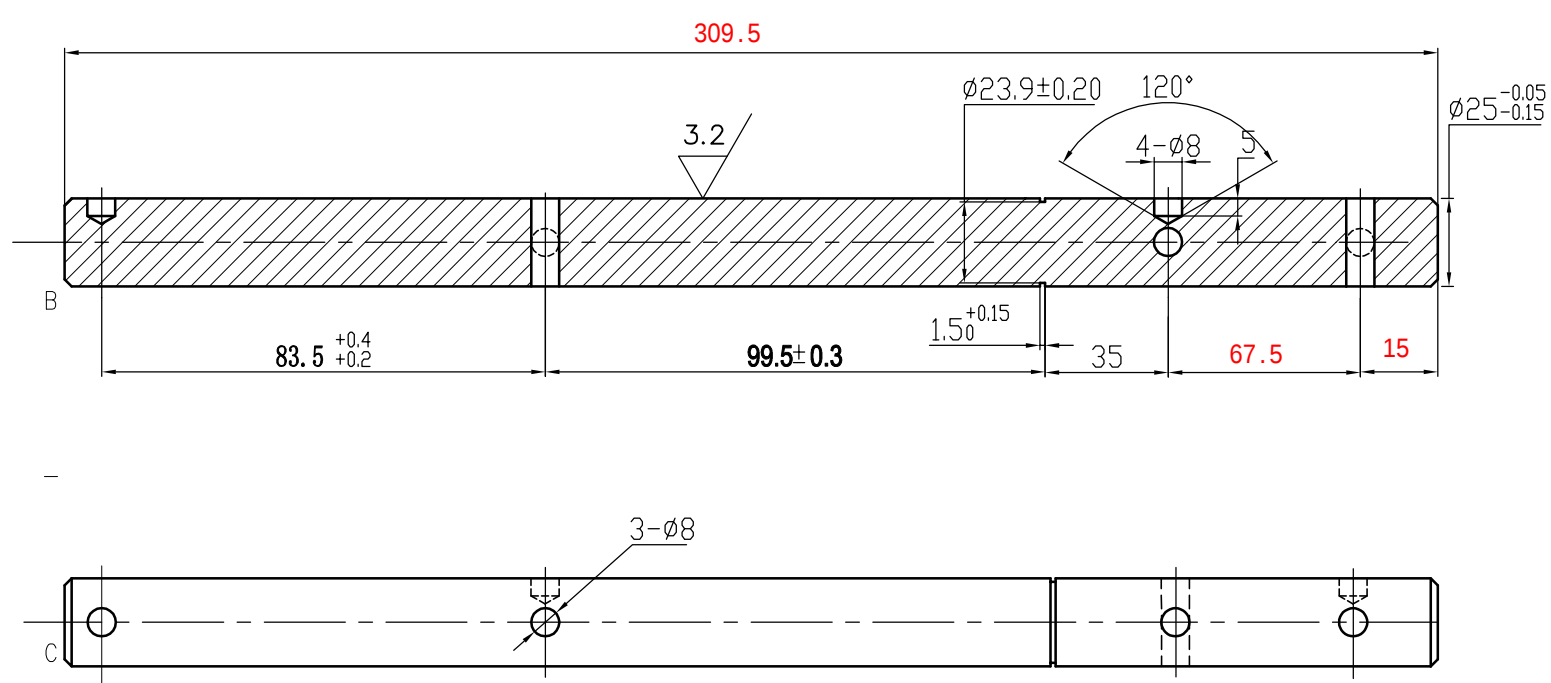

技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8mm$	$410 \pm 0.8mm$

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用

批准
APPROVED

日期
DATE

2016. 03. 15

重量
WEIGHT

比例
SCALE

名称
TITLE

长转轴(左)

图号
DWGNO

OX-210BTX-17

版本
00

保留

李煜
6/30

制图
舒佳乐
03/16

设计
舒佳乐
03/16




审核
舒佳乐
03/16

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

图号 DWGNO		OX-210BT-12														变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET			
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2			

其余

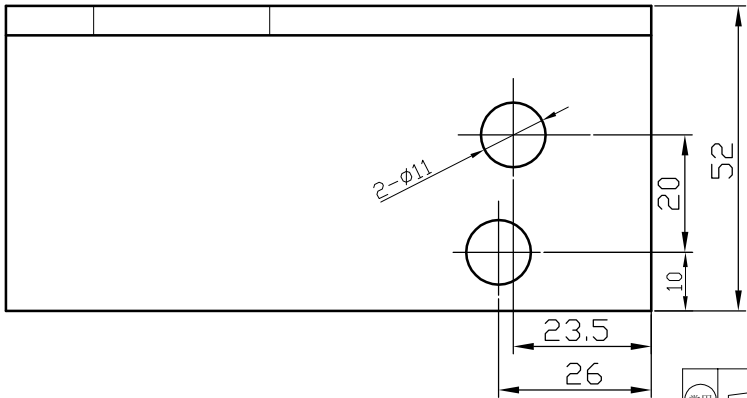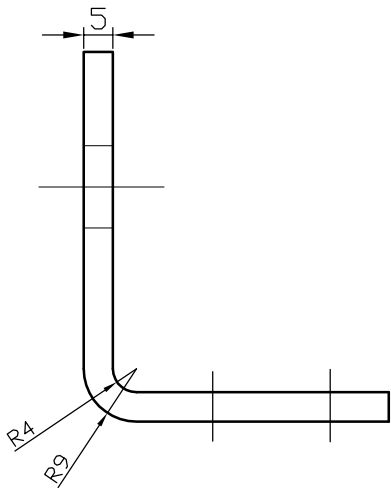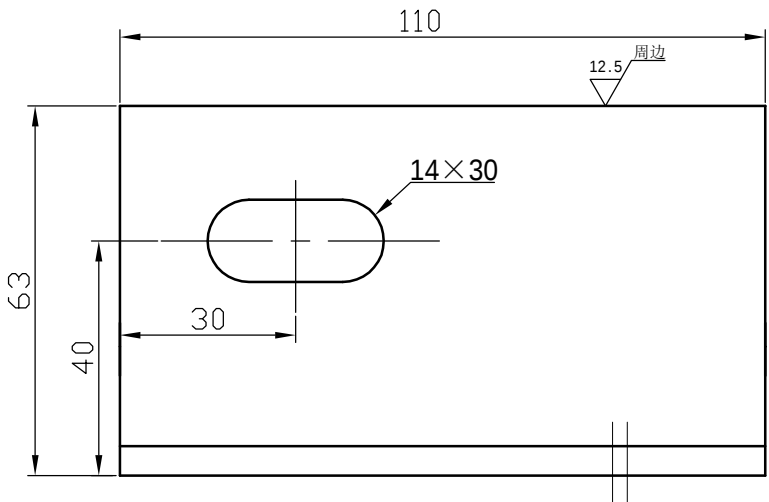

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE										

常用				 宁波奥德普电梯部件有限公司						
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		
	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15			1:1				
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15				图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	
			审核 CHECKED	李煜 12/15		共 张	第 张			