

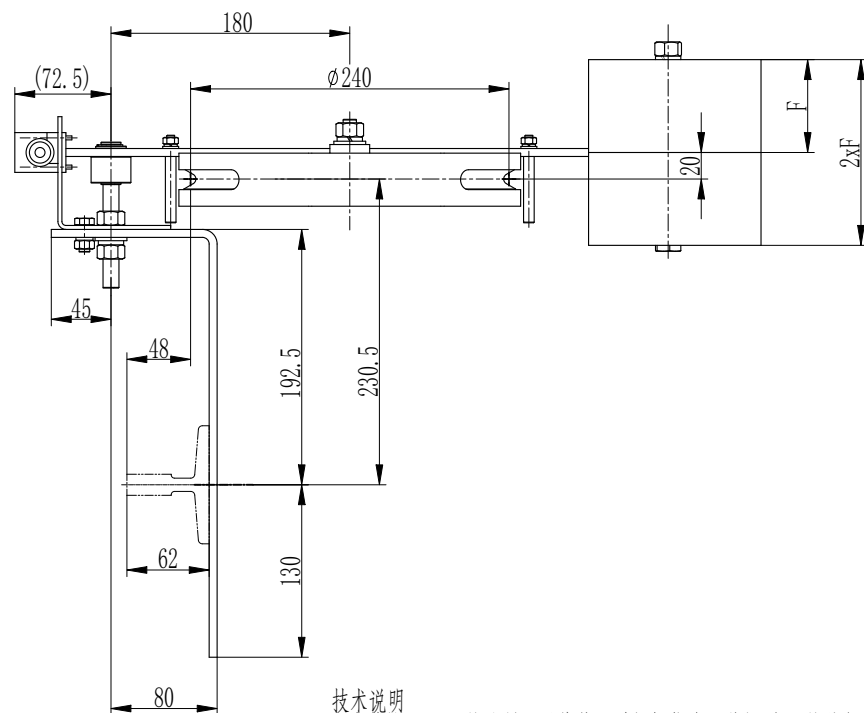
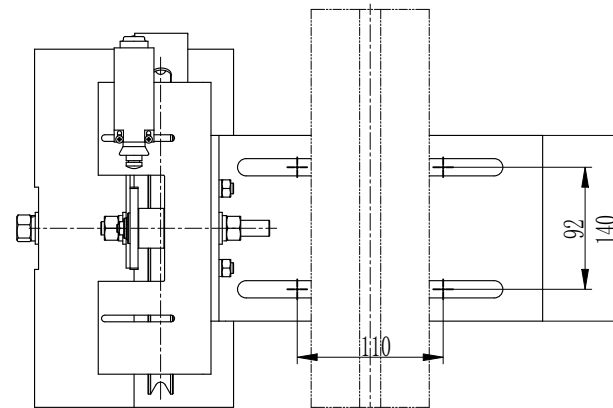


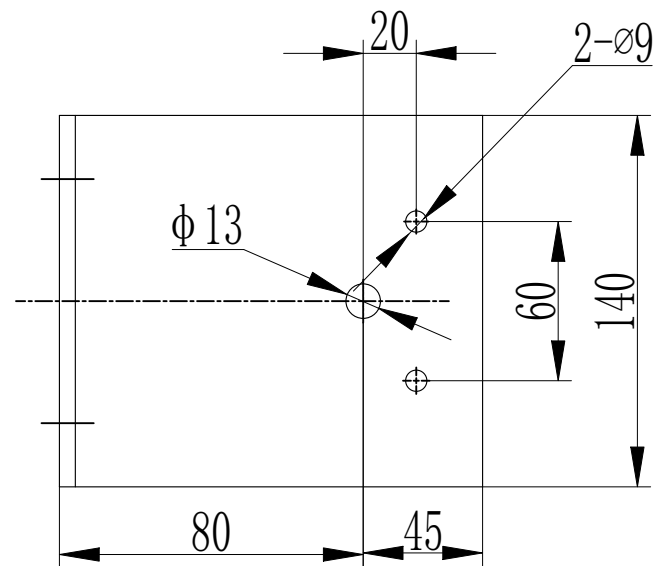

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G	适应状态
12KG	铸铁	2	285	45	85	≤50m
16KG		2	250	50	105	50~100m
24KG		2	255	65	125	50~100m
12KG	重晶石	1	285	85	165	≤50m
16KG		2	285	70	130	50~100m
24KG		2	285	85	165	50~100m

						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司						
														涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日											
设 计			标准化							阶段标记		重量	比例			
校 对									27.46	1:4	OX200					
审 核																
工 艺			批 准			共 2 页		第 1 页								

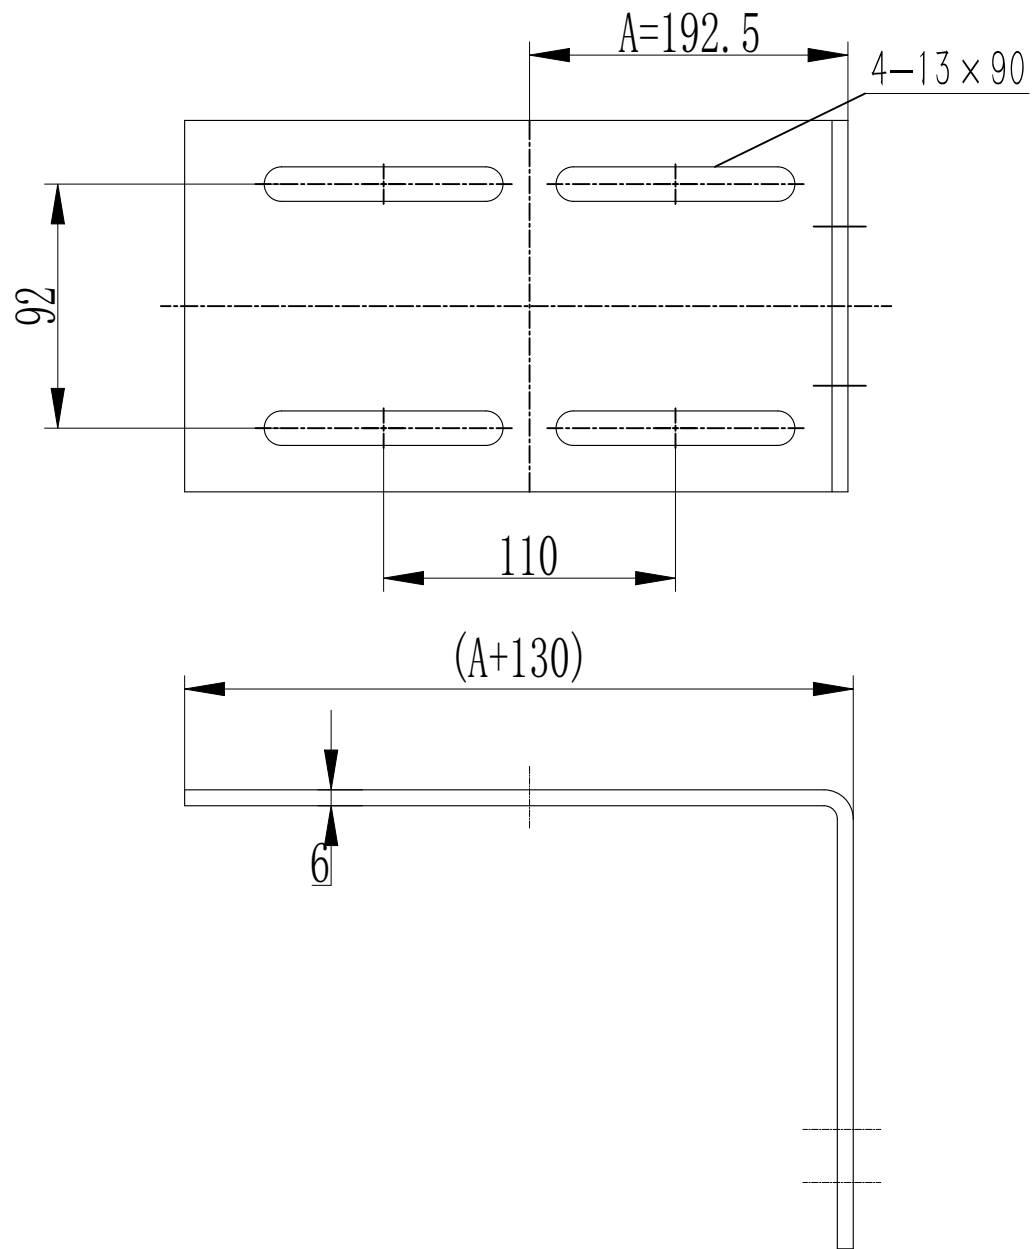

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			OX200.1-1	
设 计			标准化							
校 对						共 2 页			第 1 页	
审 核										
工 艺			批 准							