



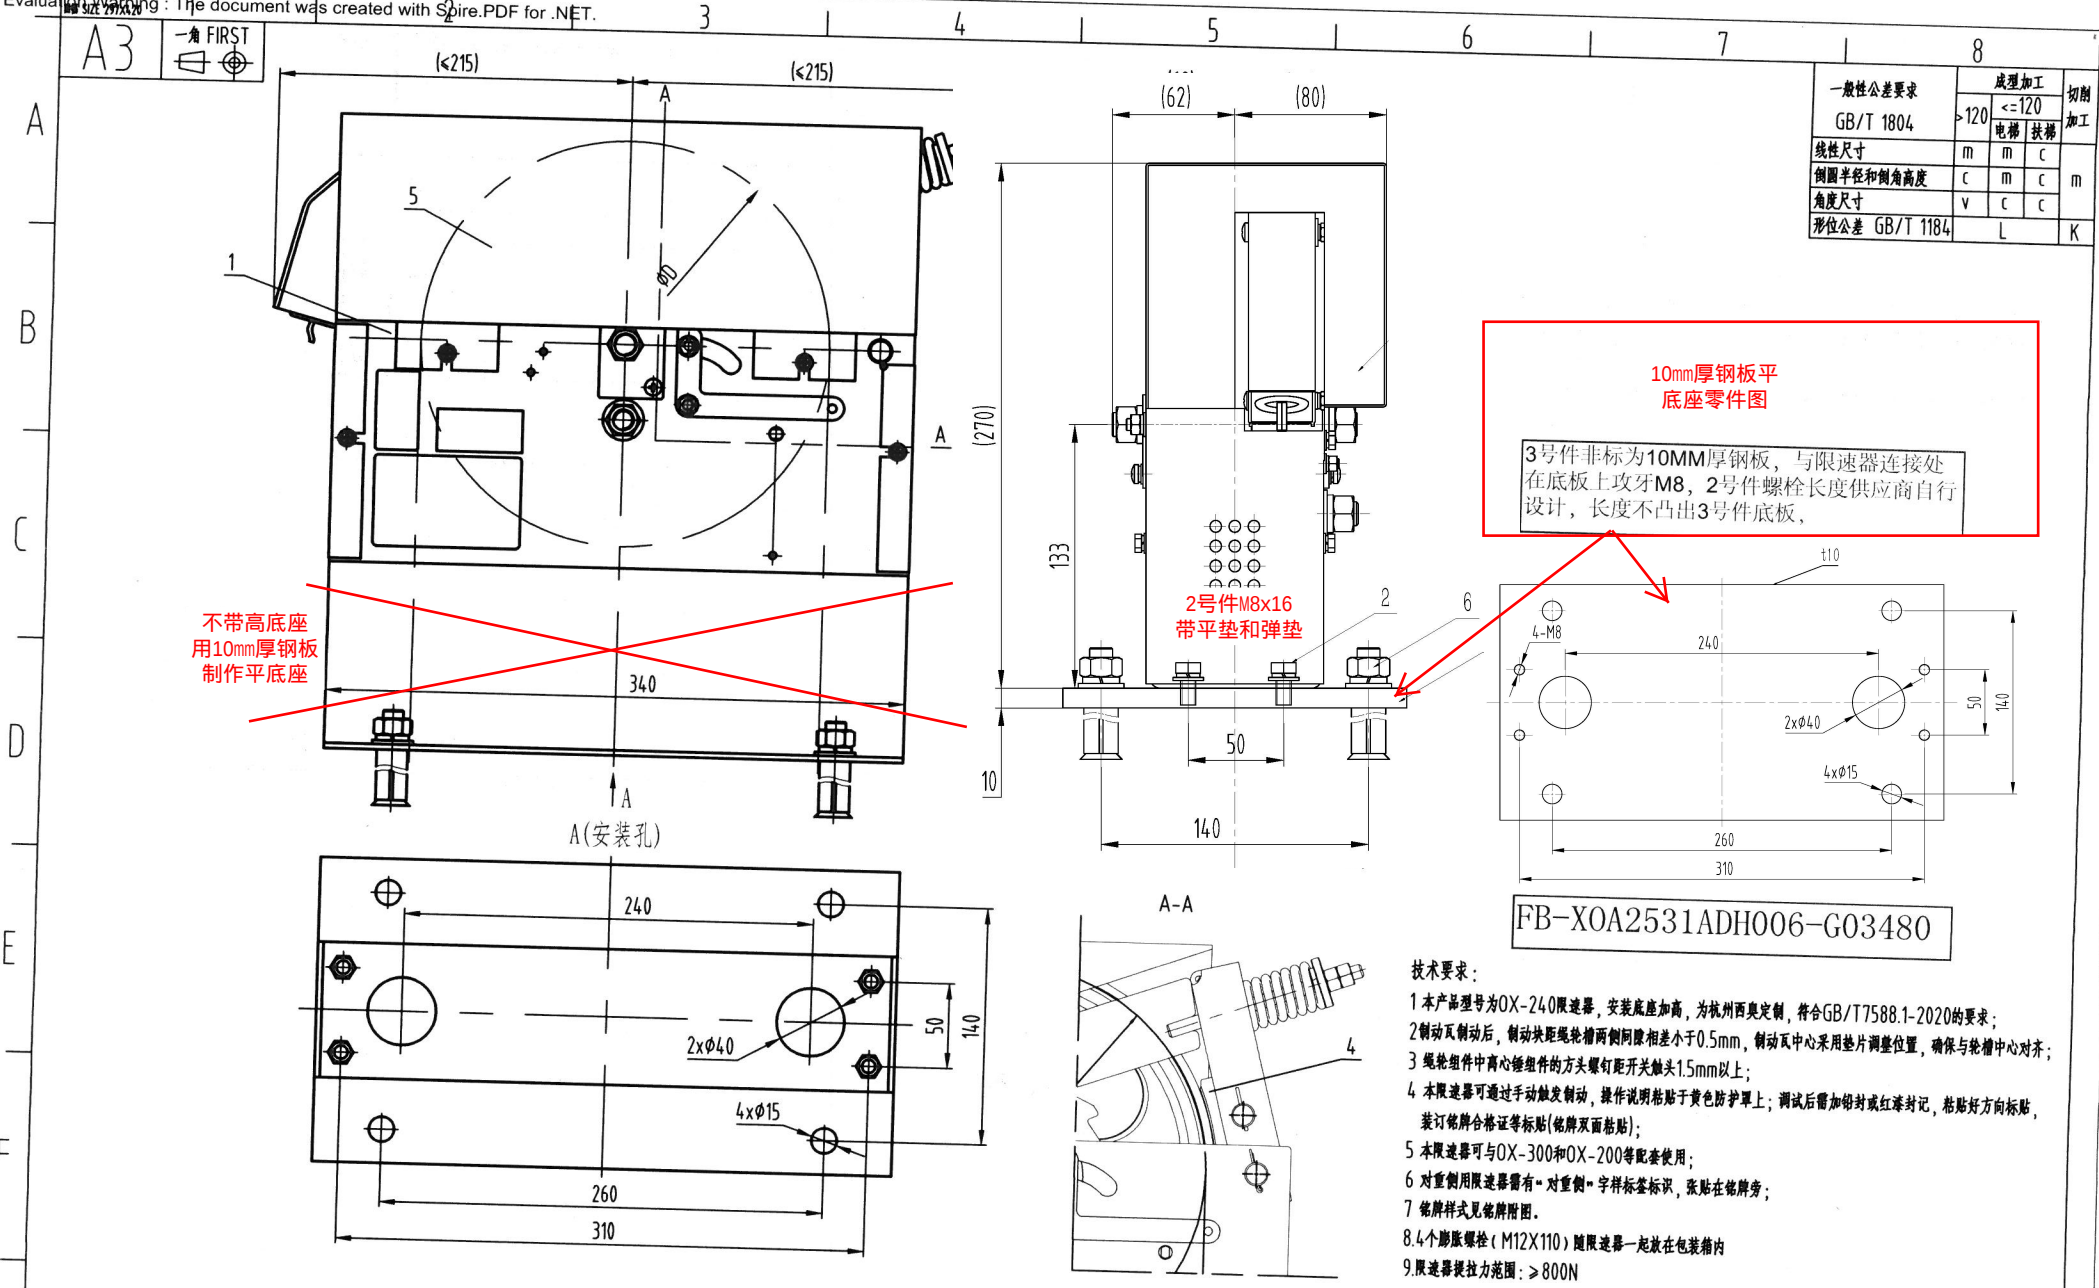

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切削加工
	>120	<=120	电铸/压铸	
线性尺寸	m	m	c	
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	m
角度尺寸	v	c	c	
形位公差 GB/T 1184	L			K

10mm厚钢板平底座零件图

3号件非标为10MM厚钢板，与限速器连接处在底板上攻牙M8，2号件螺栓长度供应商自行设计，长度不凸出3号件底板，

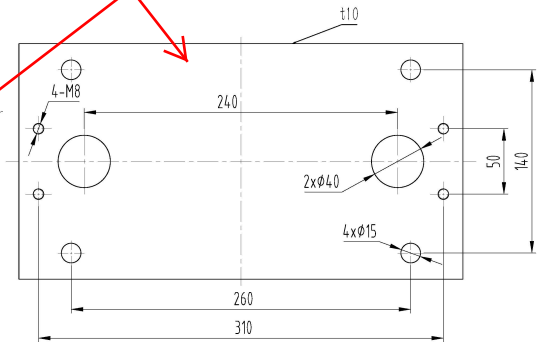

FB-XOA2531ADH006-G03480

- 技术要求:
- 1 本产品型号为OX-240限速器，安装底座加高，为杭州西奥定制，符合GB/T7588.1-2020的要求；
 - 2 制动瓦制动后，制动块距绳槽两侧间隙相差不大于0.5mm，制动瓦中心采用垫片调整位置，确保与绳槽中心对齐；
 - 3 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上；
 - 4 本限速器可通过手动触发制动，操作说明形贴于黄色防护罩上；调试后需加铅封或红漆封记，粘贴好方向标贴，装订铭牌合格证书标贴(铭牌双面粘贴)；
 - 5 本限速器可与OX-300和OX-200等配套使用；
 - 6 对重侧限速器需有“对重侧”字样标签标识，张贴在铭牌旁；
 - 7 铭牌样式见铭牌附图。
 - 8.4个膨胀螺栓(M12X110)随限速器一起放在包装箱内
 - 9.限速器提拉力范围: > 800N

CA号	标记	数量	更改内容	更改人	日期	设计	董子健	杭州西奥电梯有限公司
						校对	何成	
						标准化	薛艳妮	
						批准	王利	
						日期	2023-02-18	
							比例: 1:3	XOA2531ADH
							共6页 第1页	OX240限速器
								CA号: CA-D2302103

图例: V2.0-2017-07-01

A3 FIRST

FB-XOA2531ADH006-G03480

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工		切削加工
	>120	<=120	
线性尺寸	m	m	c
侧圆半径和侧角高度	c	m	c
角度尺寸	v	c	c
形位公差 GB/T 1184	L		K

XOA2531ADH_							023	003	004	005	006	024	011	012	013	014						
额定速度V (m/s)							0.5	1.0	1.5	1.6	1.75	0.5	1.0	1.5	1.6	1.75						
绳轮节圆直径 (mm)							240	240	240	240	240	240	240	240	240	240						
限速钢丝绳直径 (mm)							φ6															
重 量(kg)																						
备 注							轿厢侧					对重侧										
螺栓长度供应商自行配置, 不凸出底板																						
序号	图幅	代 号	名 称	数量	材 料	备 注	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号
1	A4	XOA2531ADH101	OX240限速器	1		不另出图																
2	A4	GB/T5781/M8X20	螺栓	4																		
3	A4	OX240.5	底板	1	钢板 3.0 GB/T 708 Q235A GB/T 11253																	
4	A4	XOA4230AAA001	闸瓦	1																		
5	A4	XOA4111ACJ_	绳轮绳槽	1			001		001		001		001		001		001		001		001	
6	A4	铜脚底螺栓	M12x110	4																		

M8x16
带平垫和弹垫

CA号	标记	处数	更改内容				更改人	日期	设计	董子健	杭州西奥电梯有限公司
CA-H2303004	△	1	增加件号023				李霖	2023.03.06	校 对	何成	
CA-D2304144	△	1	增加件号024				王行军	2023.04.28	标准化	薛艳妮	
									批 准	王利	比例: 此图不按比例
									日 期	2022-02-18	共 页 第 2 页

XOA2531ADH
OX240限速器

CA号: CA-D2302103