

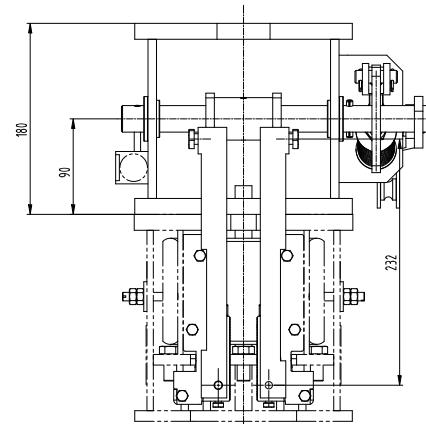
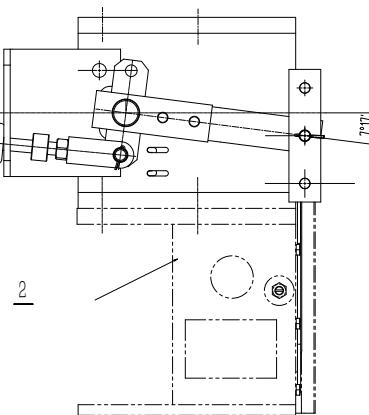


GB/T 1804-1992	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

0X188DT

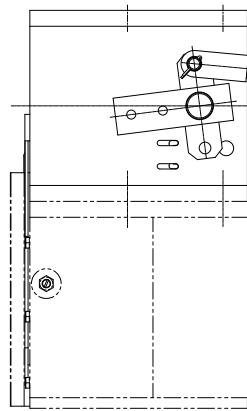

左  
置

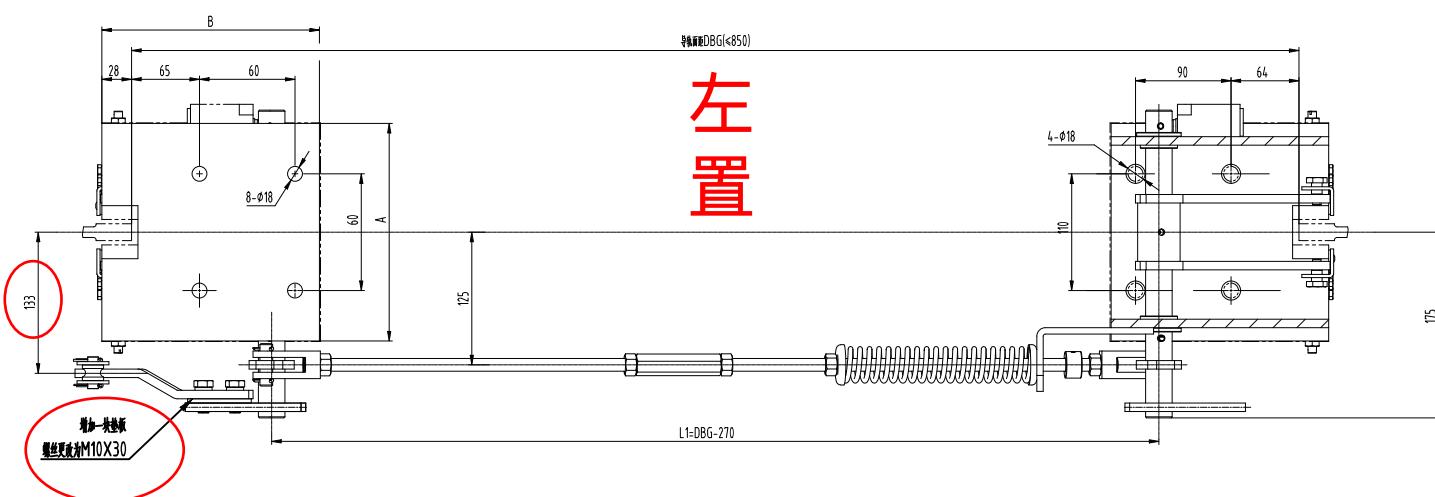


**技术说明**

- 本装置按匹配0X-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
- 本装置配装安全开关为TIR236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 本装置需将标准提拉杆需更换为0X188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
- 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

宁波奥德普电梯部件有限公司	安全联动装置	0X188DT	标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	
			设计		标准化		阶段标记	重量	比例
			校对						1:5
			审核						
			工艺		批准		物料编号:		

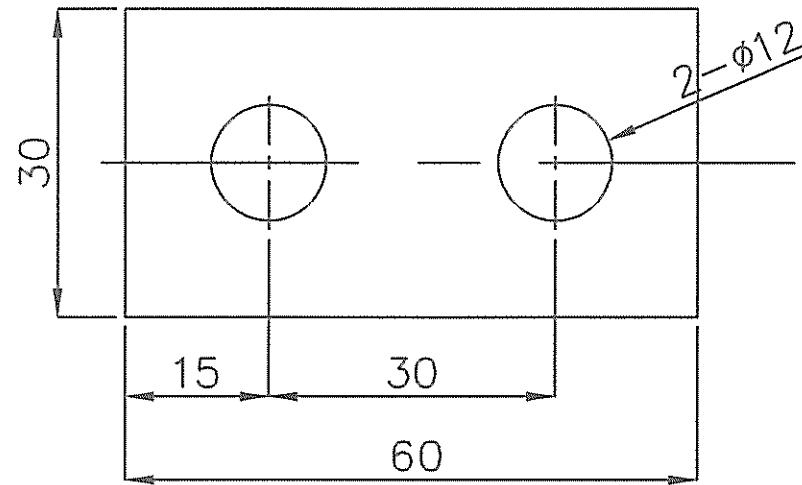

4

				Q235A/4			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记		处数	分区	文件更改号			年	月	日
设计				标准化					
校对							阶段标记	重量	比例
审核								0.32	2:1
工艺				批准			共	张	第
							张	张	张