
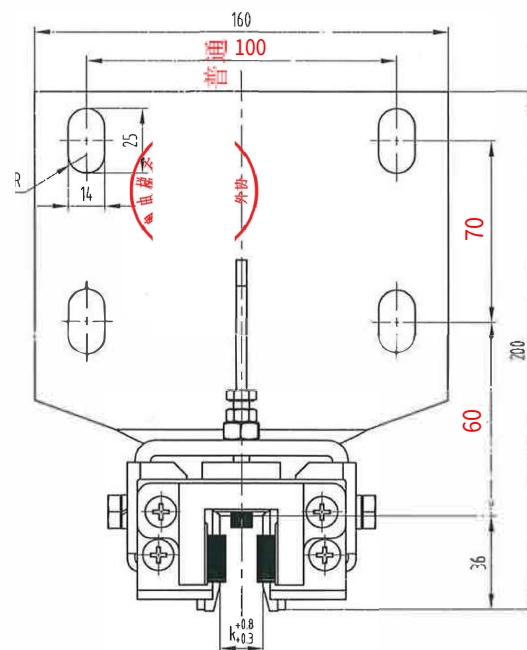


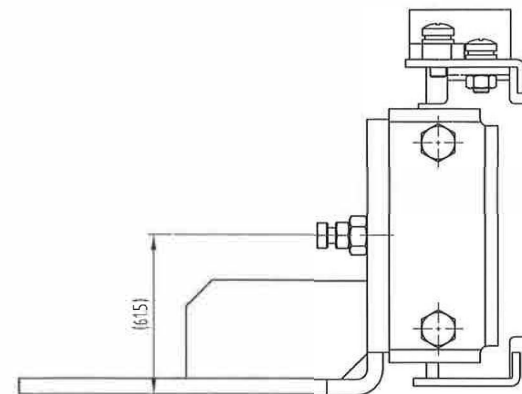

- 1 本图为OX-029Y滑动导轨外形示意图;
- 2 本导轨为杭州西奥定制, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本导轨适用于额定速度 $\leq 175\text{m/s}$;

参数名	中文描述
h	导航导向面宽度

杭州西奥件号	对应奥编号	型号	备注
XOA2685ACF004	AX029Y411G01	OX-029Y	k=10
XOA2685ACF005	AX029Y011G02		k=16

杭州西奥电梯有限公司公章
西奥电梯图号 XDA2685ACF 确认 张明
公章确认日期 2020.08.05 批准 梁亮
件号备注 004, 005
共4页, 第4页 授权 CA-DEWMS


16	G02	滑动导轨
10	G01	滑动导轨
k	G00	名称

OX029Y-011

APR 19 1964

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
标记	处数	更改内容			签名	日期	阶段 标 记 重 量 比 例 共 1 张 第 1 页				滑动导轨 AX029Y011
设计	20.08.03	标准化									
审核	2020.08.03										
工艺			批准	2020.8.2							

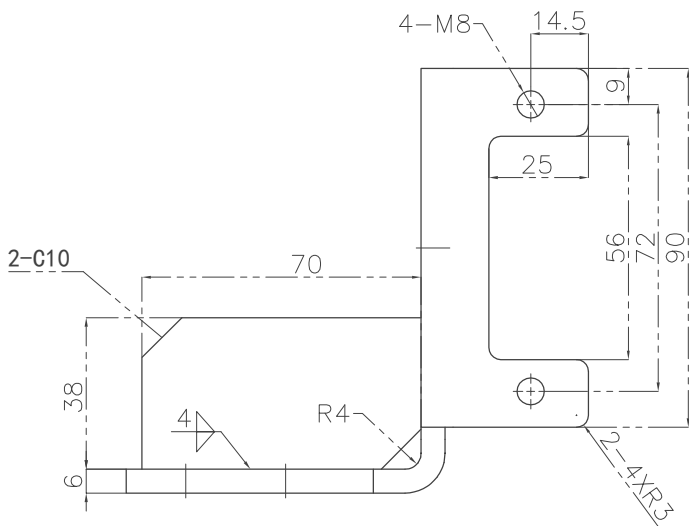

1. 本件采用电焊连接, 焊接高度为4mm, 要求焊接后安装底面平整无扭曲;
2. 焊接后无焊穿及虚焊现象;
3. 表面喷涂色漆, 颜色按公司标准色, 特殊按指令。



日期