


|    |                                                                                  |                     |       |         |          |           |            |                    |       |       |     |                             |        |         |          |         |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|----------|-----------|------------|--------------------|-------|-------|-----|-----------------------------|--------|---------|----------|---------|--------|
| A3 |  | LENGTH/<br>DIAMETER |       |         |          |           |            | RADIUS/<br>CHAMFER |       |       |     | ANGLE (shorter side length) |        |         |          |         |        |
|    |                                                                                  | 0.5-6               | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000         | 0.5-3 | >3-6  | >6  | 0-10                        | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400    |        |
|    |                                                                                  | TOLERANCE           | ± 0.1 | ± 0.2   | ± 0.3    | ± 0.5     | ± 0.8      | ± 1.2              | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1 | TOLERANCE                   | ± 1°   | ± 0.5°  | ± 0.3°   | ± 0.15° | ± 0.1° |

|                                                                                                       |  |                                                                                    |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Z = LEG LENGTH                                                                                        |  | WELDS                                                                              |                                                                                    |
| ANSI/ASME A2.4-98                                                                                     |  | OTHER SIDE                                                                         | ARROW SIDE                                                                         |
| WELDING SYMBOLS ARE USED IN THIS DRAWING. REFER TO DRAWING APPROPRIATE FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS. |  |  |  |

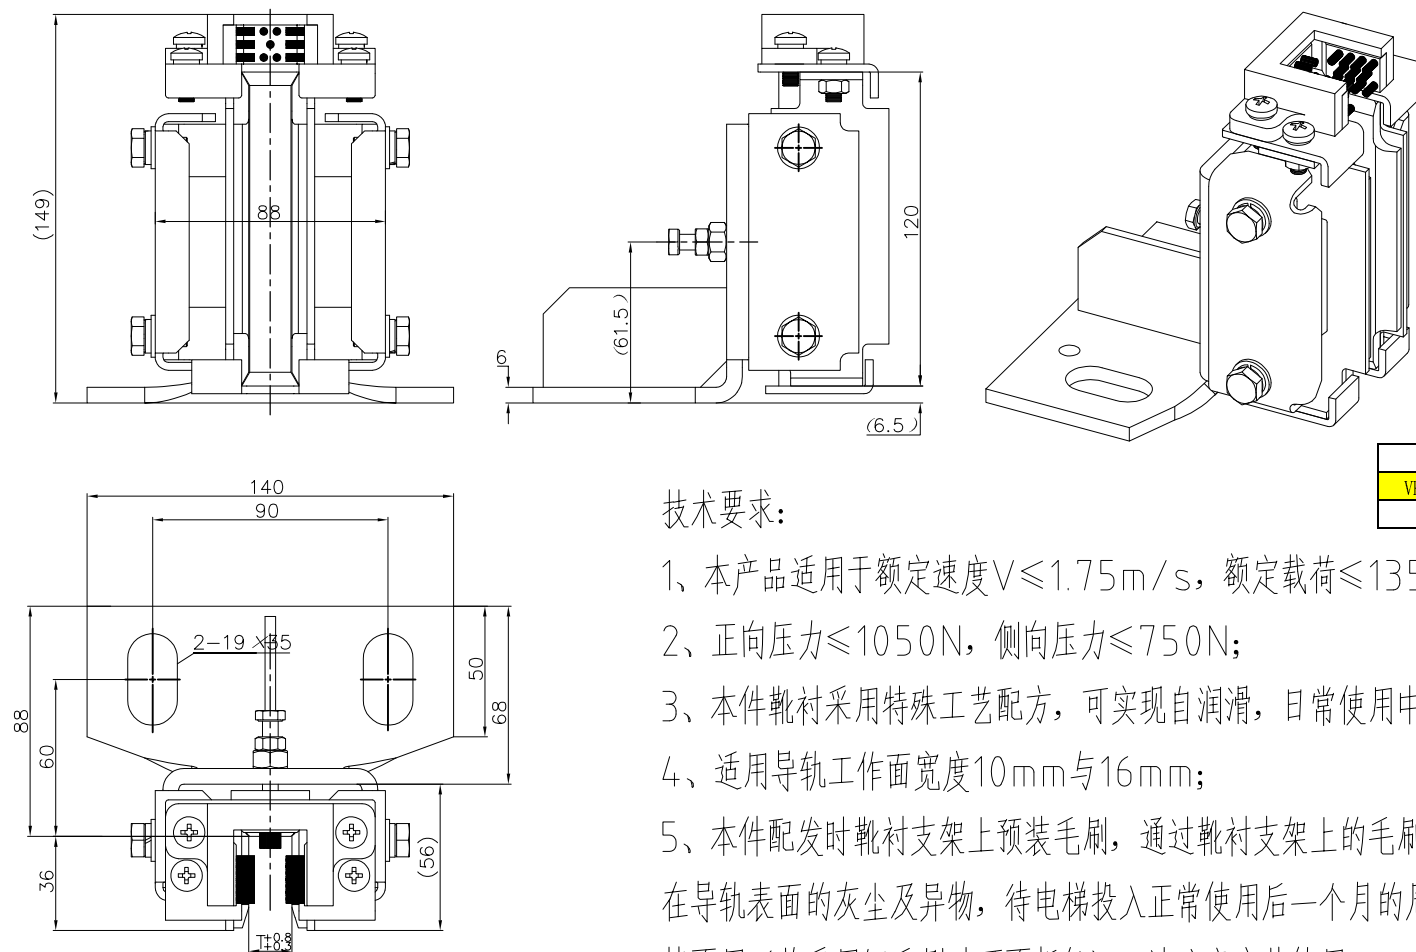

| 件号                     | T  | 对应靴衬件号      |
|------------------------|----|-------------|
| VKS3Z191001/V23E000241 | 10 | VKS3Z200001 |
| VKS3Z191002            | 16 | VKS3Z200002 |




## 技术要求:

- 1、本产品适用于额定速度 $V \leq 1.75 \text{ m/s}$ ，额定载荷 $\leq 1350 \text{ kg}$ ；
- 2、正向压力 $\leq 1050 \text{ N}$ ，侧向压力 $\leq 750 \text{ N}$ ；
- 3、本件靴衬采用特殊工艺配方，可实现自润滑，日常使用中不需要添加润滑油；
- 4、适用导轨工作面宽度 $10 \text{ mm}$ 与 $16 \text{ mm}$ ；
- 5、本件配发时靴衬支架上预装毛刷，通过靴衬支架上的毛刷实现清理一些粘附在导轨表面的灰尘及异物，待电梯投入正常使用后一个月的周期内须将毛刷拆卸掉不用（若采用短毛刷时可不拆卸），请注意安装使用；
- 6、沃克斯品牌，供应商：宁波奥德普，型号：OX-029Y。

|         |         |                                 |  |  |  |                  |           |                  |                         |               |                   |           |          |   |       |
|---------|---------|---------------------------------|--|--|--|------------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|----------|---|-------|
|         |         |                                 |  |  |  | VOLKSLIFT        |           | 导靴<br>GUIDE SHOE |                         | VKS3Z191      |                   |           |          |   |       |
|         |         |                                 |  |  |  |                  |           |                  |                         |               |                   |           |          |   |       |
|         |         |                                 |  |  |  | 绘图 DRAWN         | 李 洋       | 材料: 组件           | 首次下发版本<br>FIRST VERSION | 重 量<br>WEIGHT | 比 例<br>PROPORTION |           |          |   |       |
|         |         |                                 |  |  |  | 校对 CHK           | 张佳明       |                  |                         |               |                   |           |          |   |       |
|         |         |                                 |  |  |  | 批准 APPD          | 闵传宏       |                  |                         |               |                   |           |          |   |       |
| 标记 MARK | 更改原因及说明 | CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS |  |  |  | 更改日期 CHANGE DATE | 更改 CHANGE | 审查 CHECK         | 版本 VERSION              | 日期 DATE       | 2019.03.26        | MATERIAL: | SHEETS 1 | 1 | SHEET |

OX029.1-1

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

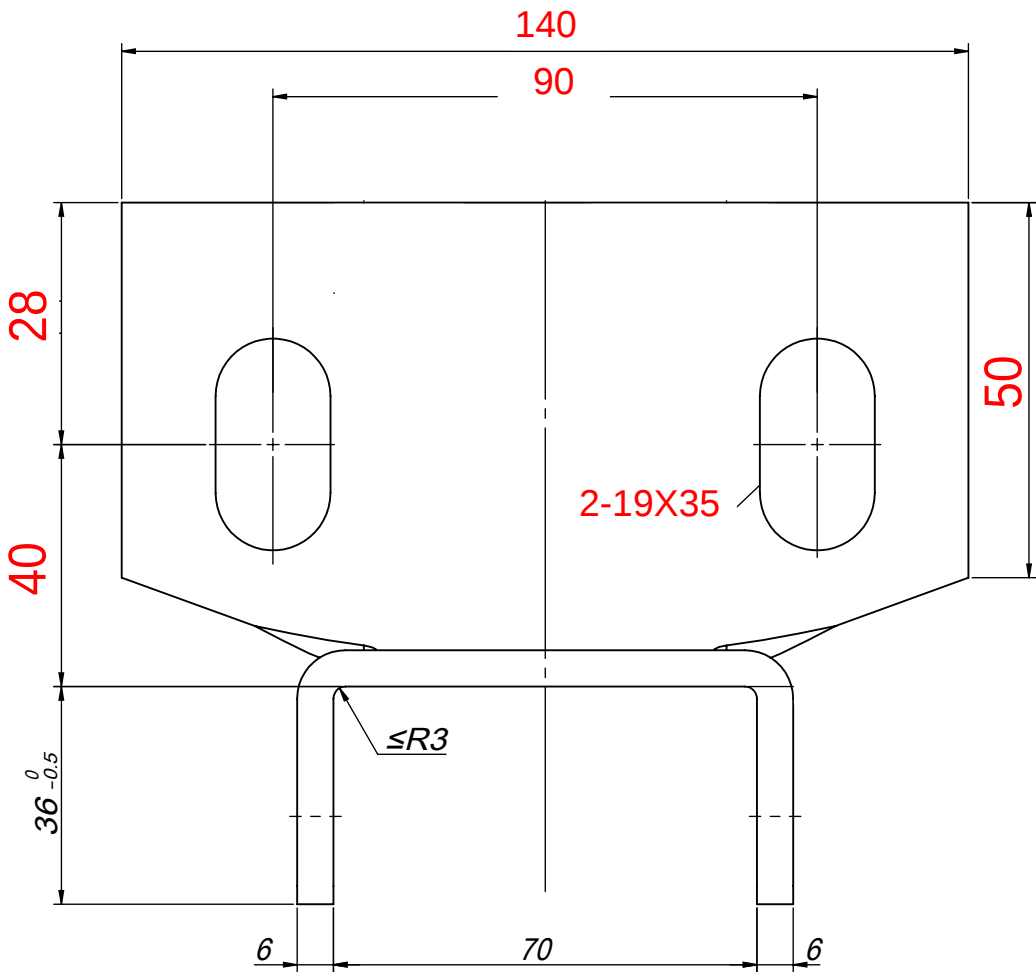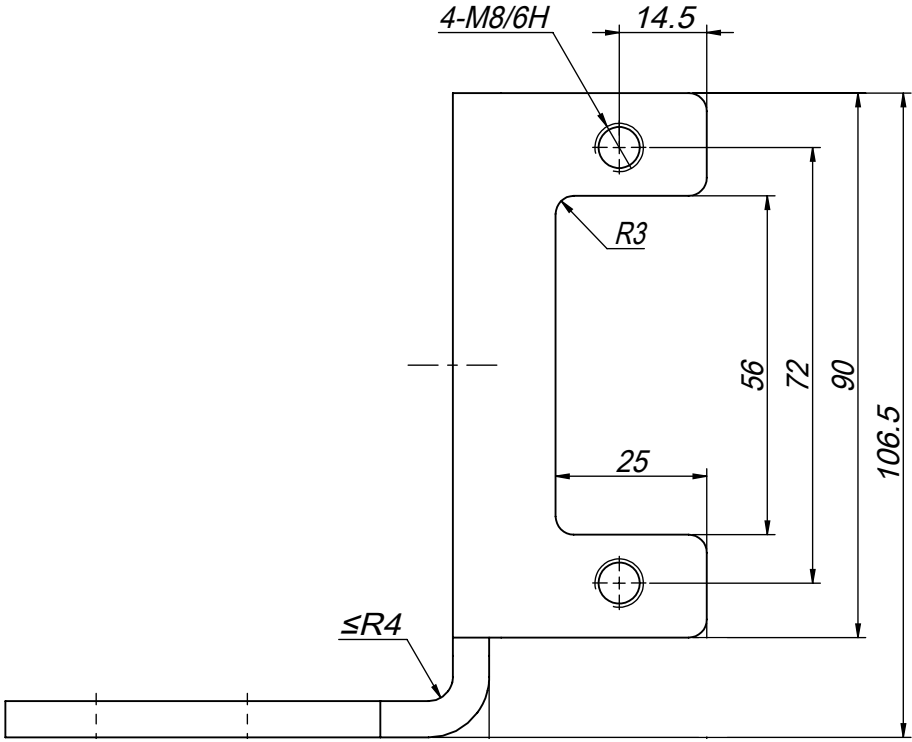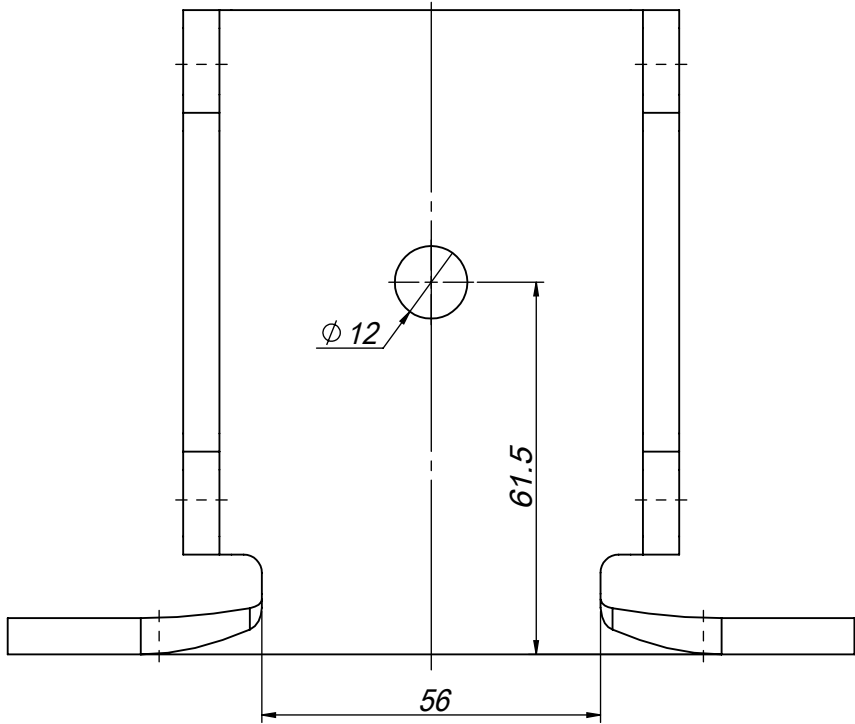

技术说明  
1.边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；  
2.本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；  
3.折弯成型后，折弯处明显裂纹≤3处(单侧)；  
4.表面无杂物及油污等。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|    |    |    |       |    |       |             |       |     |               |  |
|----|----|----|-------|----|-------|-------------|-------|-----|---------------|--|
|    |    |    |       |    |       | 钢板Q235A/6.0 |       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 |             |       |     | 导靴座弯板         |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记        | 重量    | 比例  |               |  |
| 校对 |    |    |       |    |       |             | 0.93  | 4:5 |               |  |
| 审核 |    |    |       |    |       |             |       |     |               |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 1 张       | 第 1 张 |     | OX029.1-1     |  |