



0X288T

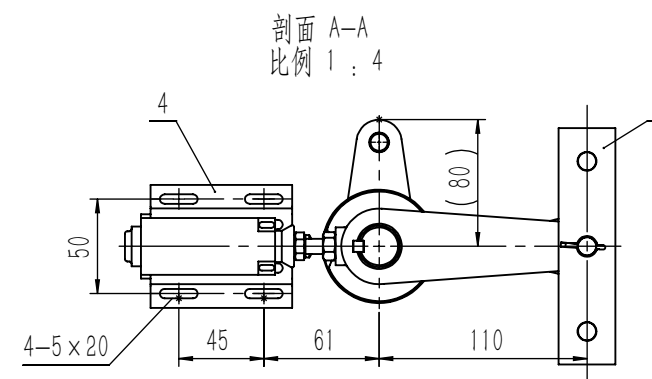

Technical drawing of a circular component, likely a filter or a cap, showing a top view. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Outer diameter: $\varnothing 42$
- Inner diameter: $\varnothing 29.5$
- Four small circular features (possibly holes or mounting points) arranged in a square pattern, each with a diameter of $4 - \varnothing 5.5$.
- A label "均布" (Evenly distributed) pointing to the four small circular features.

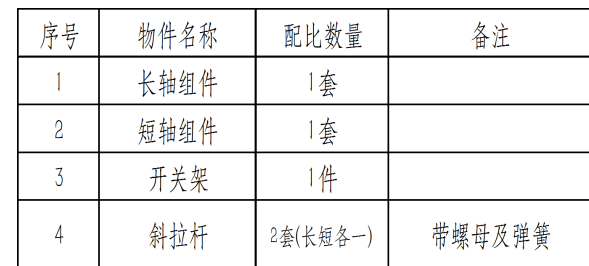

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数 $L1=C+80$ 为短轴长度, $L2=C/2+L3+70$ 为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本装置适用于 $DBG \geq 1050$, 当 DBG 为 $900 \sim 1050$ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720;
7. 建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		

0X288T

阶段标记			重量	比例
			10.62	1.6
共 张			第 张	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

簽 字

日期