
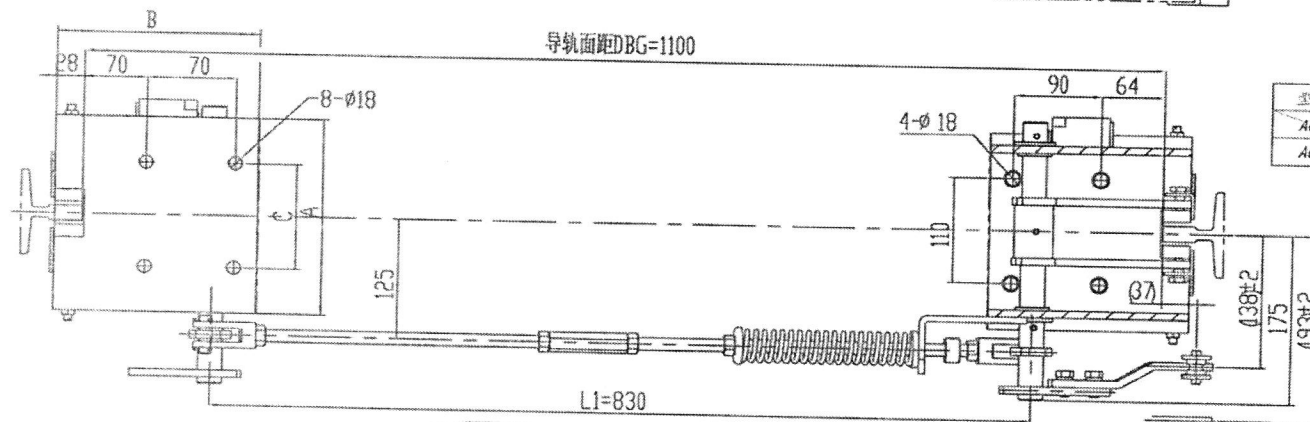
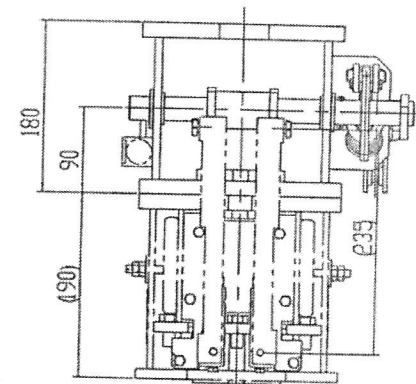


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

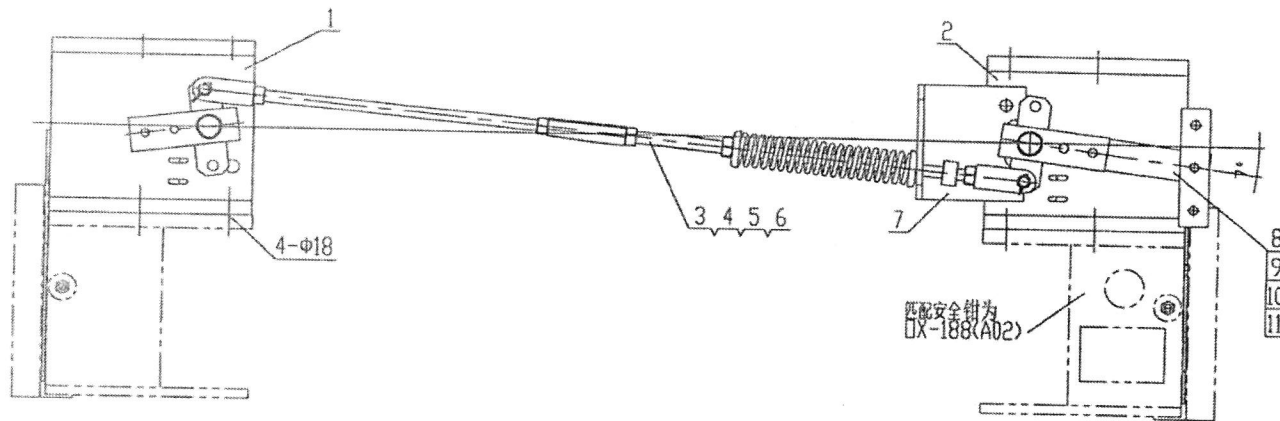

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

- 1、轿厢载重1000kg P+Q=2800, 轿厢速度: 1.0m/s,
2、对重导轨: T75, 导轨面宽: 10mm, 导轨面距为100mm
注意连接孔与安全钳匹配

技术说明

1. 本装置按匹配DX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆更换为DX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时请注明。

11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈O	2		2.16	4.32	
9	QX210BT.4	绳头连接器	1		0.31	0.31	
8	QX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32	
7	QX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
5		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
4	QX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	QX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
2	QX188DT.2	安全联动底座	1		31.96	31.96	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料 说 明	重 量	总 重	备 注

1	DX188DT.1				安全联动底座		1			31.96	31.96	
序号	代 号				名 称		数量	材料说明		重量	总重	备注
							2023/10/20-1201/					宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日							
设 计			标准北			阶段标记		重量	比例	安全制动装置		
校 对												
审 核								66.96	1:5			
工 艺			批准			共 张		第 张		DX188DT		

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT

20230/200-120