




规格型号	绳轮节径	A	B	配置质量	配重材质	使用数量	E	F	G
OX-200U	240	360	20~80	24KG	重晶石	2	265	85	165

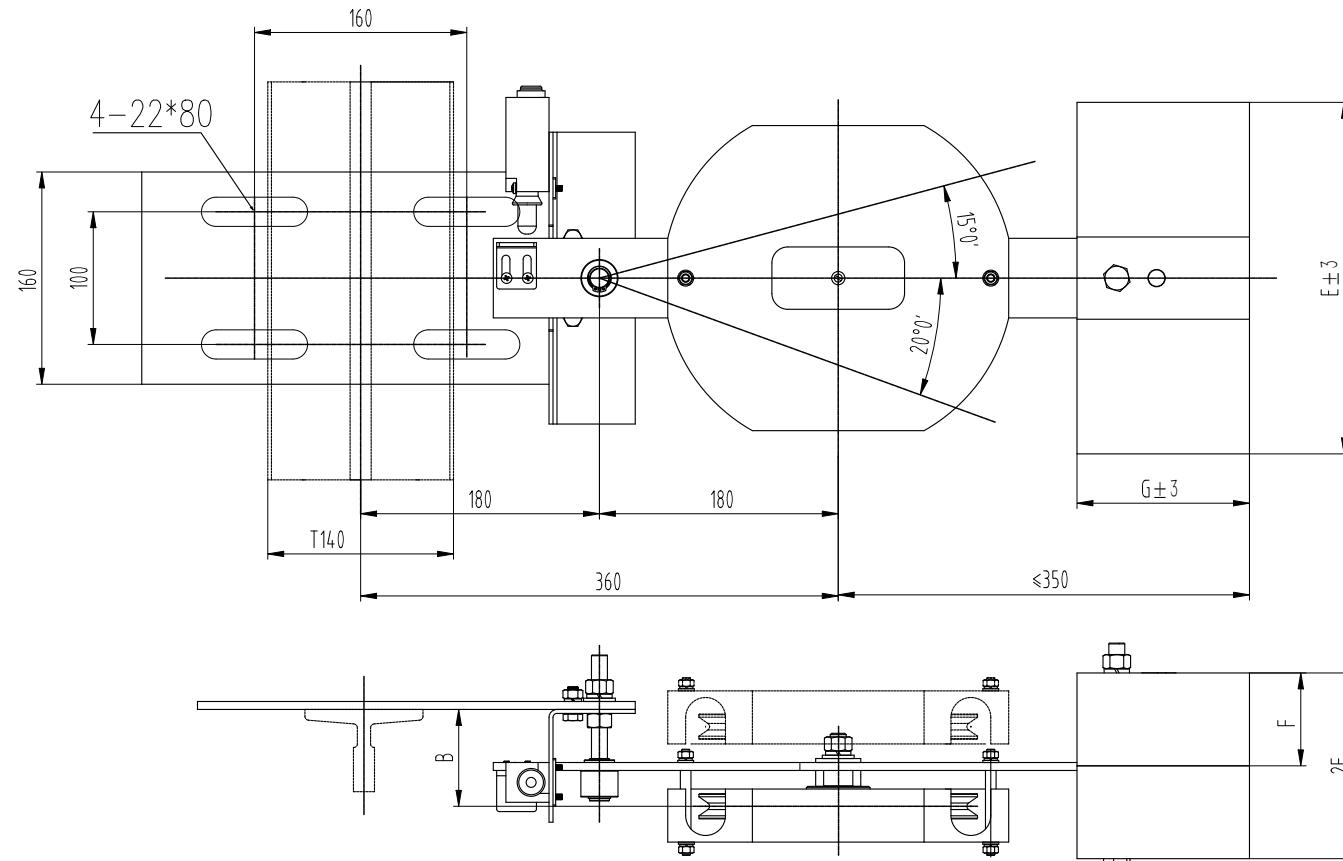

技术说明

- 1、防护罩及轮子均为黄色；
 - 2、左右，下侧都有挡绳杆防止钢丝绳跳出
 - 3、UKS开关防护等级为IP67；

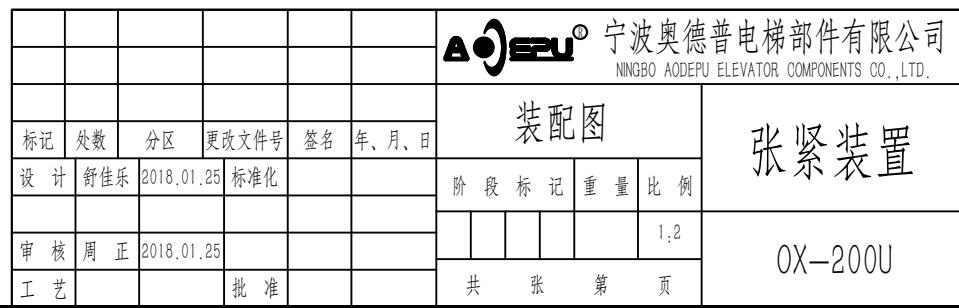

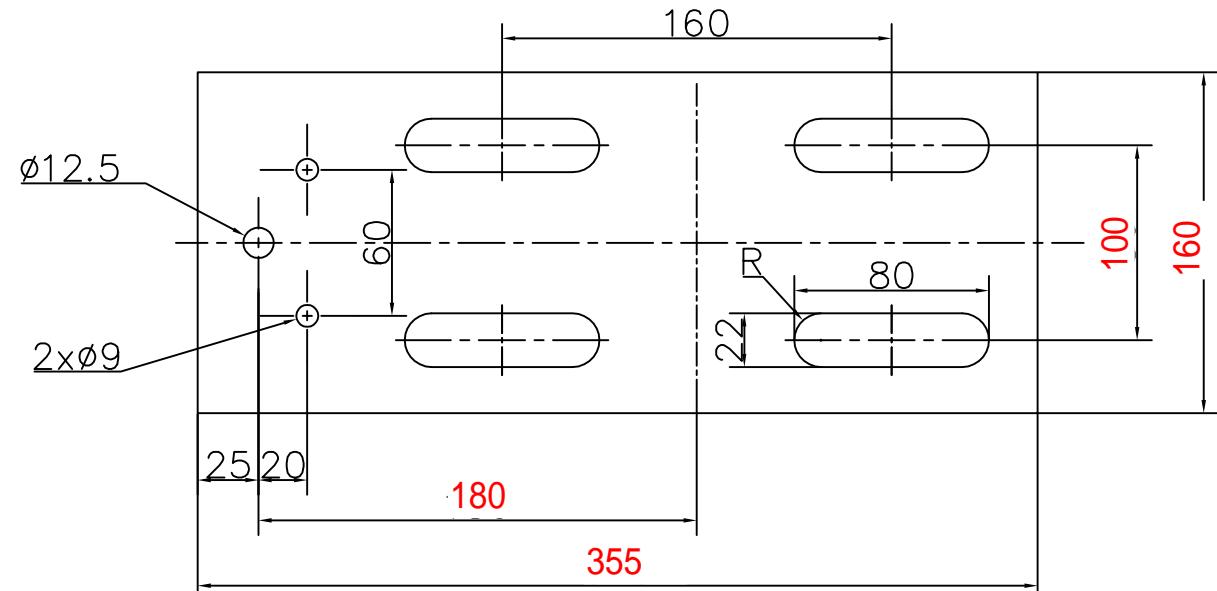

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K, GB/T1804-m执行。

6mm 钢板

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE	PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE				
1				2			3			4	

			2017.04.01				
			周正 04.01				
		1.94	1:2.5				
		于洪旭 04.01					
						