


其余 25

2595

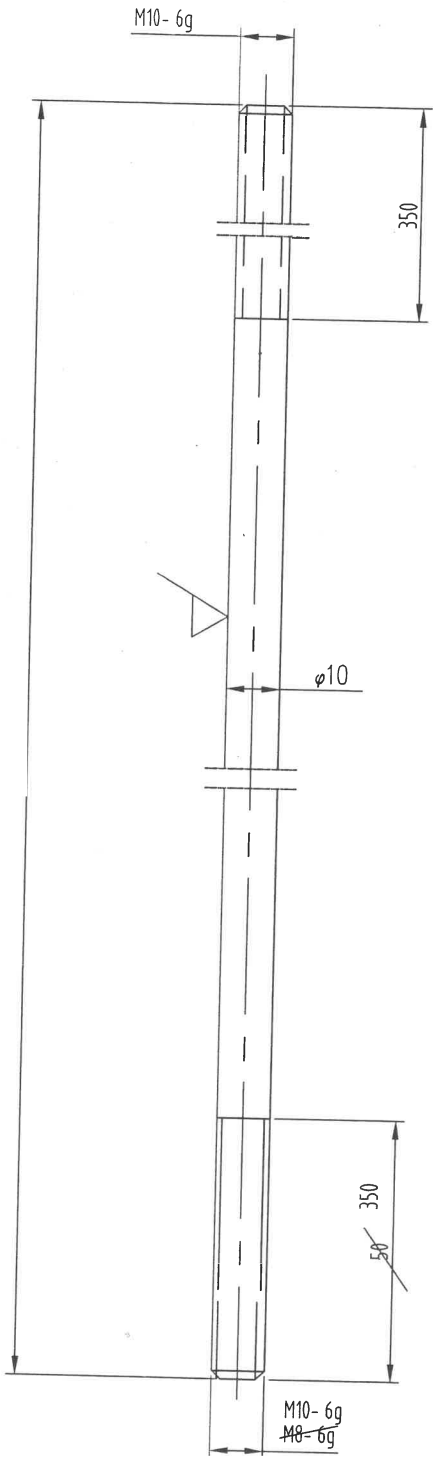

技术要求

1. 校直。
2. 未加工面上漆。
3. H为轿厢高度，L见表
4. 仅用于HN8000，安全钳时。
5. 下部连接为M8外螺纹；

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

圆钢10/Q235-A

杭州顺达伯耐特电梯有限公司

拉条螺杆

AQZ01-01

阶段标记	重量	比例
		1:2
共 22 张	第 2 张	