


#### 技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以进行调整，常用可取尺寸320、350、365、405、420；
- 3 图中绳轮根据限速器配套选用，可装在摇杆的正反两侧使用；
- 4 开关组件可根据实际需要调整安装；

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				张紧装置	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							25.90	1:4		
审核									OX-300A	
工艺			批准			共	张	第	张	

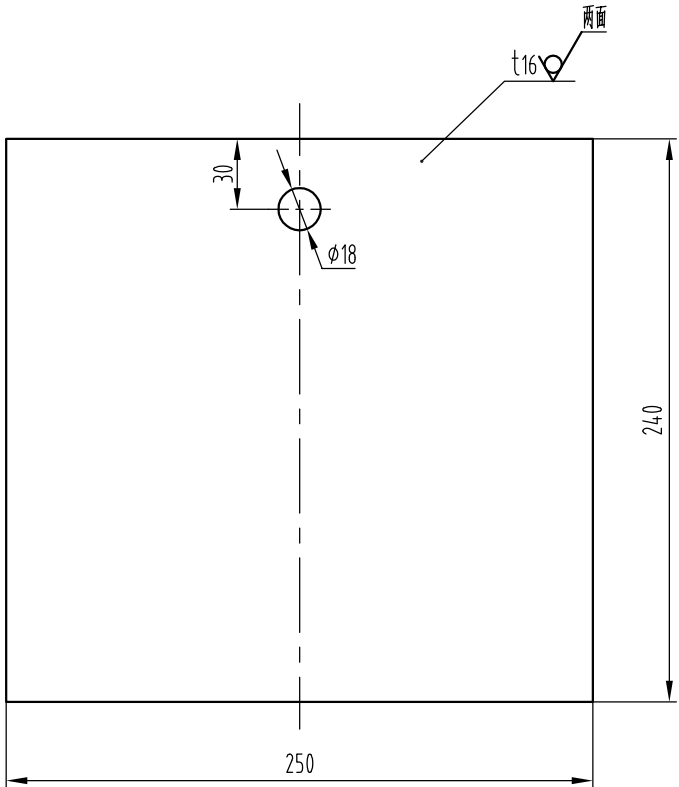

每套4件

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面黑色烤漆；
- 3 单块重量7.5KG±0.3。

G01	配重钢板
G00	名称

						<div><div><div><div>A</div><div>●</div><div>EPU<sup>®</sup></div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div></div></div>						
						钢板					配重钢板	
						16 GB/T 709						
						Q235B GB/T 700						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例	\$0X200A101	
设 计			标准化							1:3		
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 页			