



1088DT

绳径尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	绳径尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
绳径公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	绳径/高度公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

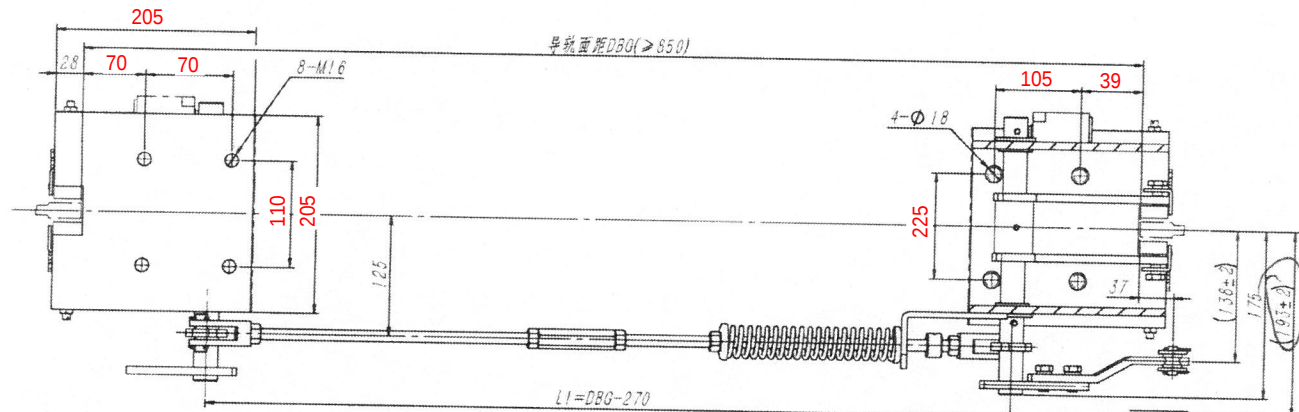

左置

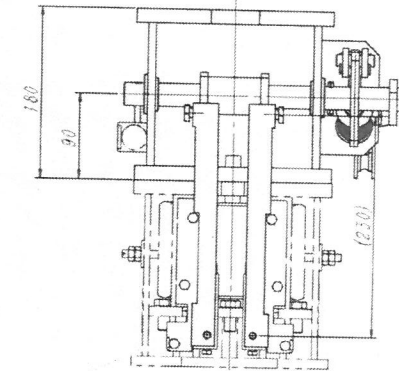

1. 本装置安装前应仔细阅读说明书要求确定，正确安装。
2. 本装置配安全开关为T1R236-1.1Z(自动复位)，如需配发手动复位开关时请注明。
3. 本装置需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉杆中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可作选配，整体安装前需注意布置要求。

2022-06403

L3=195 E=70 D=70

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		
设计/制图					
修改/审核					
标记/备注					
重量					
比例					
00.00 1:5					
安全制动装置					
OX188DT					

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT

请(通)用件登记

出图及编号

使用总单

签字

日期