


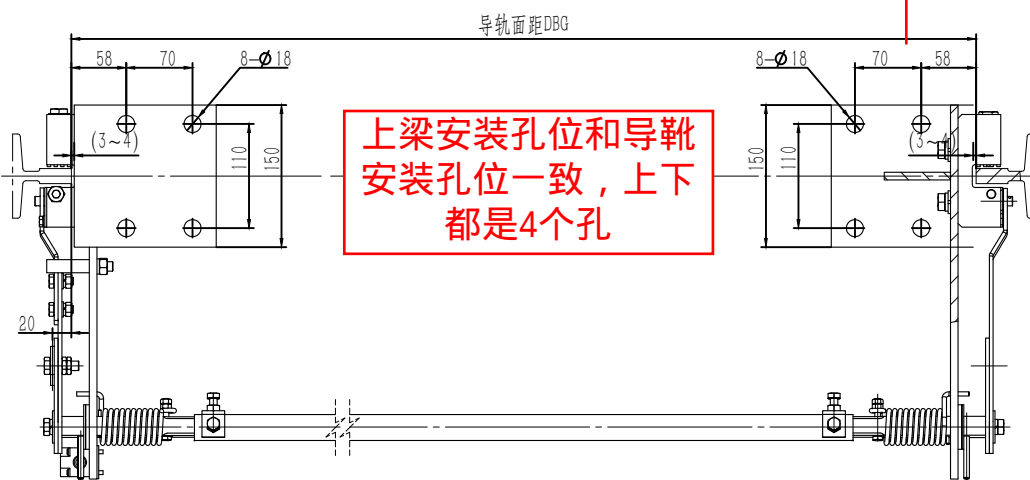

上梁安装孔位和导靴
安装孔位一致，上下
都是4个孔

技术说明: 1. 动滑轮 2. 钢丝绳 3. 过

						宁波奥德普电梯部件有限公司							
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	安全钳安装座			
校 对								25.94	1:5				
审 核										OX210BZ(A02)			
工 艺			批 准			共 张		第 张					