
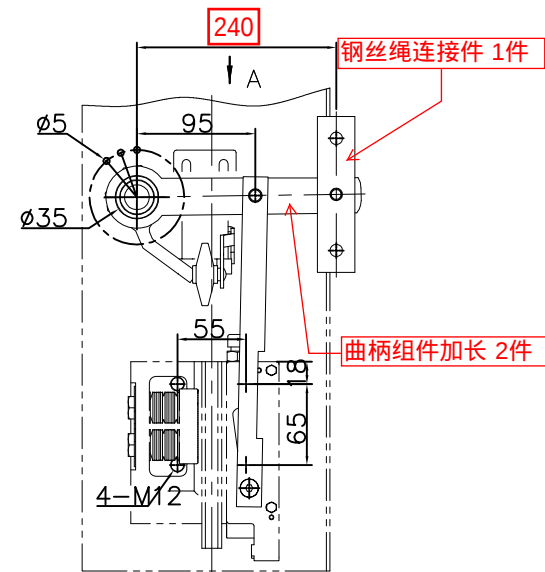
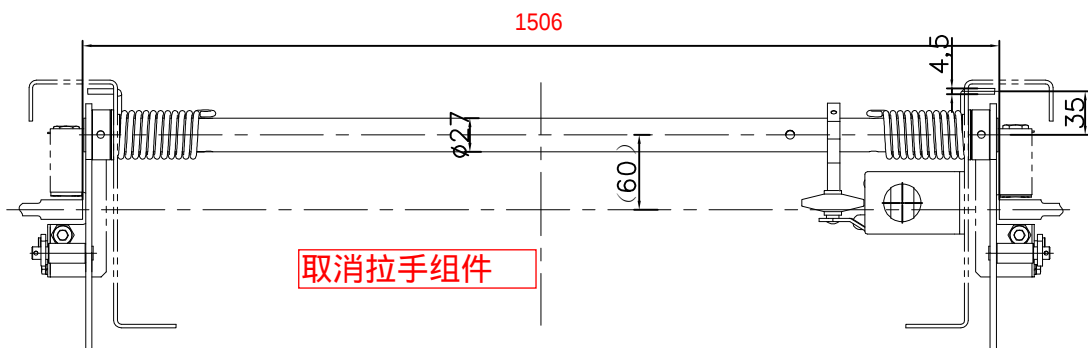




技术说明:  
1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;  
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;  
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;  
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;  
5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

|    |    |    |       |    |     |               |       |     |
|----|----|----|-------|----|-----|---------------|-------|-----|
|    |    |    |       |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |     |
|    |    |    |       |    |     | 安全联动机构        |       |     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记          | 重量    | 比例  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |               | 13.07 | 1:4 |
| 校对 |    |    |       |    |     |               |       |     |
| 审核 |    |    |       |    |     |               |       |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 物料编号:         |       |     |
|    |    |    |       |    |     | OX210BT(SR)   |       |     |


|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0       | 圆/角公差   | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

[illegible]

|           |    |     |       |     |     |      |  |     |               |     |  |
|-----------|----|-----|-------|-----|-----|------|--|-----|---------------|-----|--|
|           |    |     |       |     |     |      |  |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |     |  |
|           |    |     |       |     |     |      |  |     | 曲柄组件          |     |  |
| 标记        | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |      |  |     |               |     |  |
| 设 计       |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记 |  | 重量  | 比例            |     |  |
| 校 对       |    |     |       |     |     |      |  |     | 0.28          | 3:2 |  |
| 审 核       |    |     |       |     |     |      |  |     |               |     |  |
| 工 艺       |    |     | 批准    |     |     | 共 张  |  | 第 张 |               |     |  |
| □X210BT.3 |    |     |       |     |     |      |  |     |               |     |  |

OX210BT.3

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

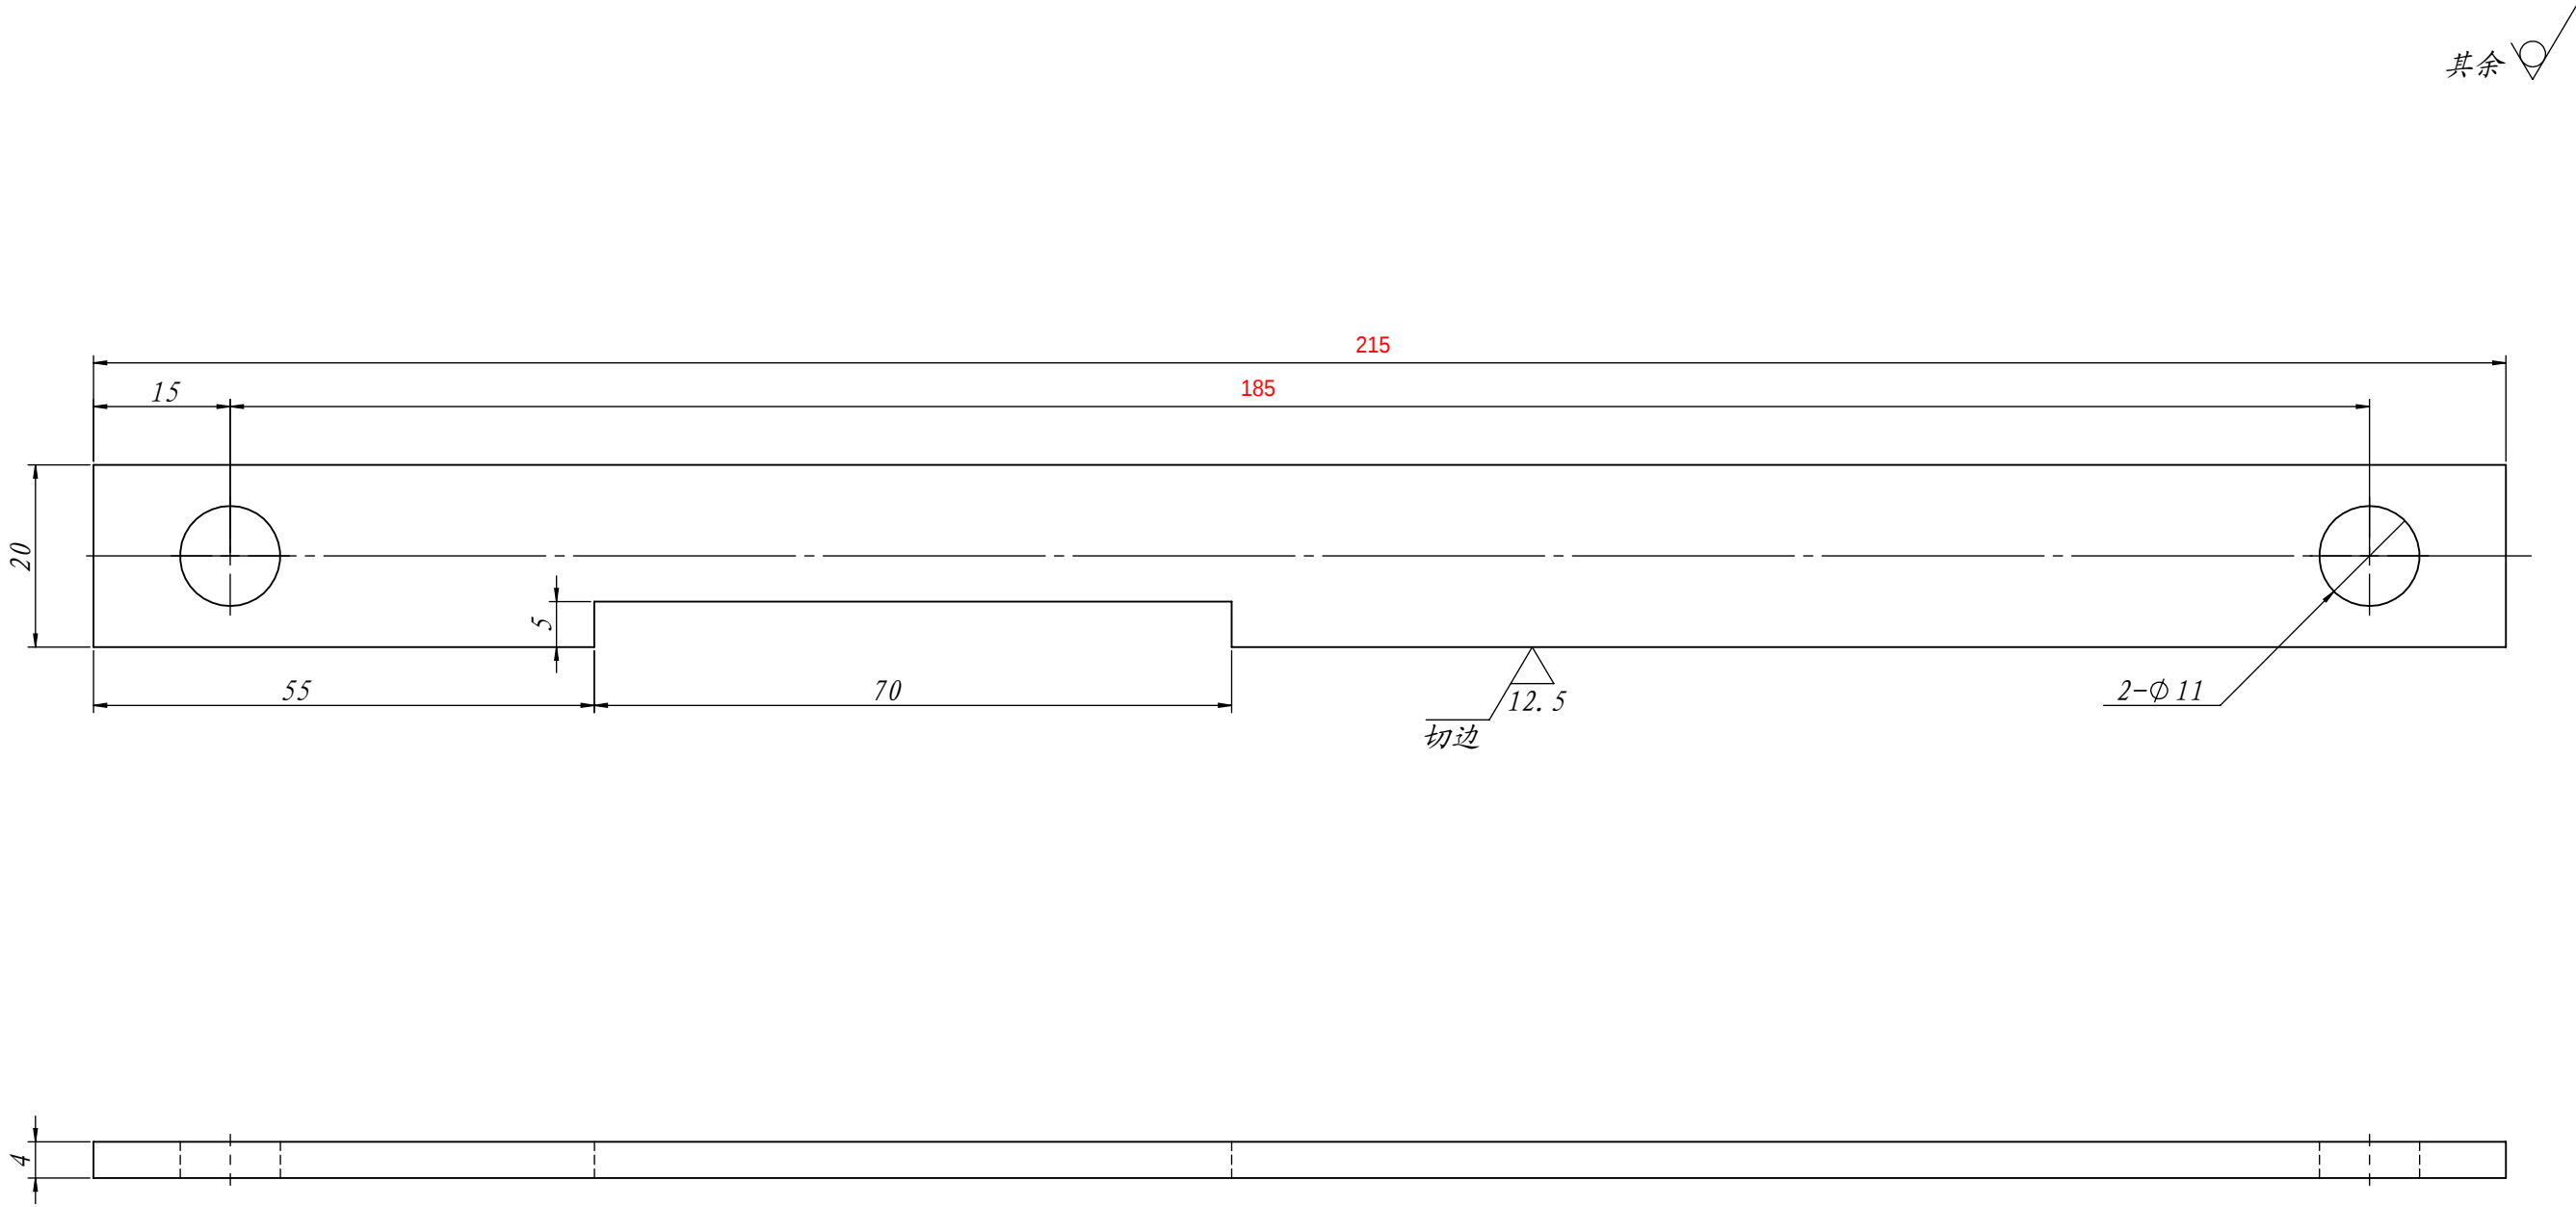

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |



技术说明:  
1. 边角去毛刺;  
2. 本件一套2件, 对称各一, 表面镀锌处理。

|     |    |     |       |     |     |            |  |            |      |               |  |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|------------|--|------------|------|---------------|--|--|--|
|     |    |     |       |     |     | Q235A/4. 0 |  |            |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |  |
|     |    |     |       |     |     |            |  |            |      | 提拉板           |  |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |            |  |            |      |               |  |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记       |  | 重量         | 比例   | 0X210BT-3     |  |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |            |  |            |      |               |  |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |            |  | 0. 15      | 5: 4 |               |  |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 共        张 |  | 第        张 |      |               |  |  |  |

OX210BT-1

GB/T 1604-2006

|      |       |       |         |          |           |            |             |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|-------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-40000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0        | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

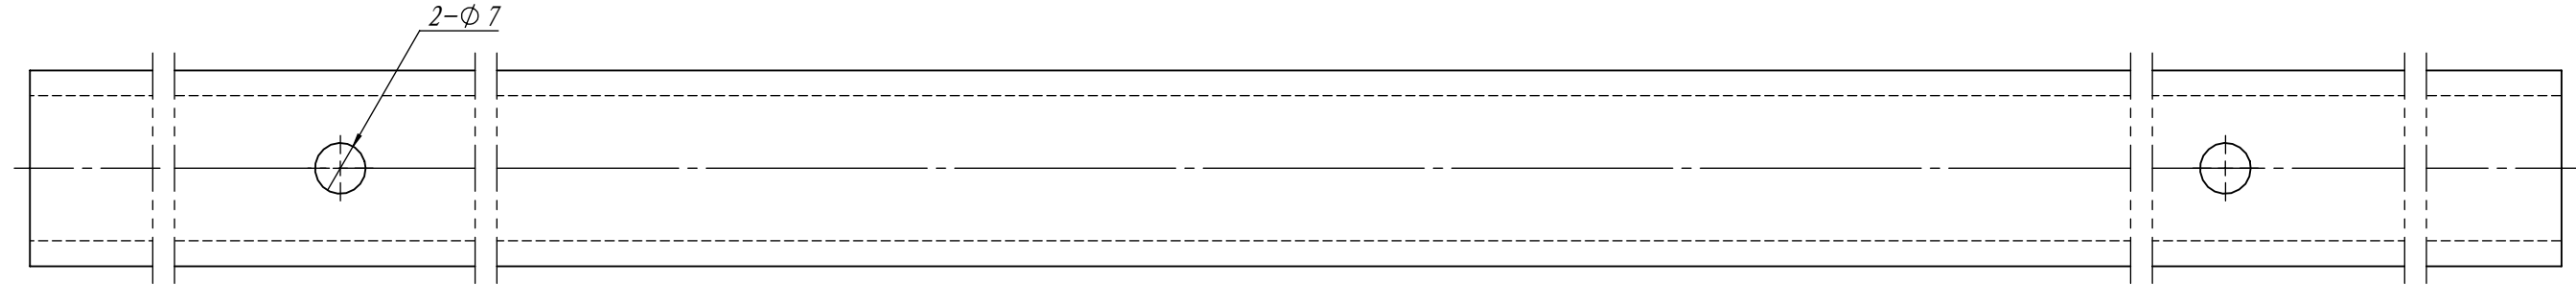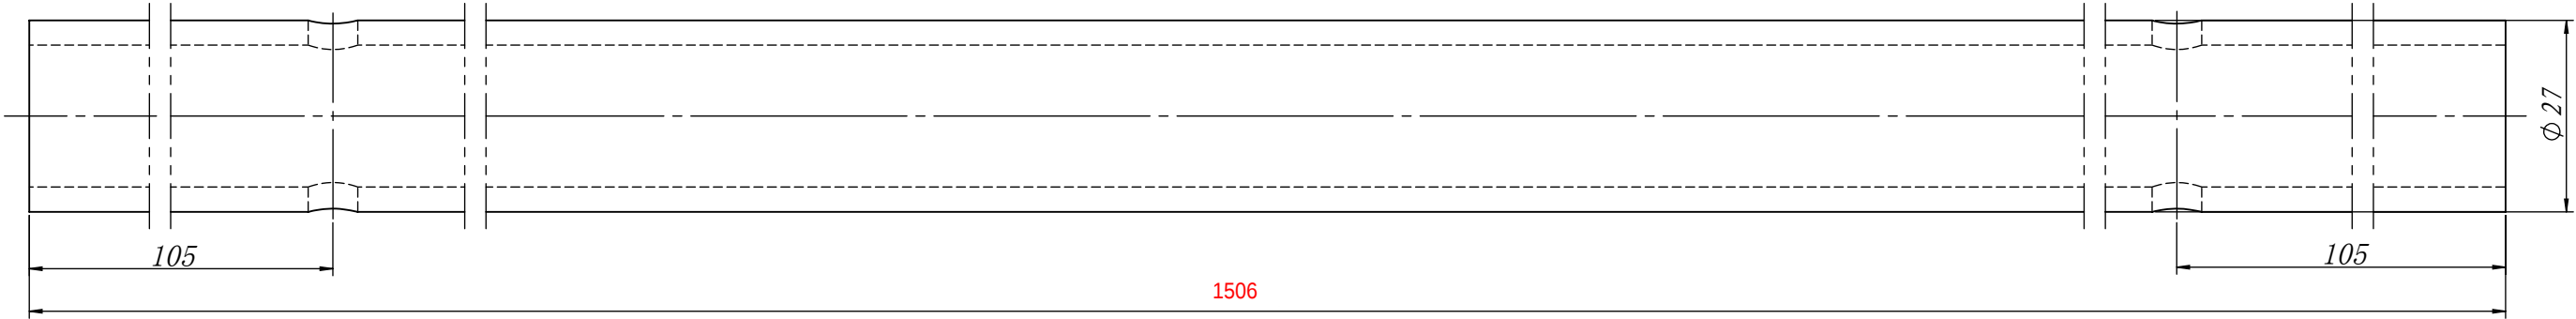

技术说明:  
1. 本件表面镀锌处理;  
2. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |

|     |    |     |       |     |     |            |  |            |     |               |  |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|------------|--|------------|-----|---------------|--|--|--|
|     |    |     |       |     |     | 镀锌管        |  |            |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |  |
|     |    |     |       |     |     |            |  |            |     | 连 杆           |  |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |            |  |            |     |               |  |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记       |  | 重量         | 比例  | OX210BT-1     |  |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |            |  |            |     |               |  |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |            |  | 1.47       | 1:1 |               |  |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 共        张 |  | 第        张 |     |               |  |  |  |