


## 技术说明

1. 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度≤1.75m/s；
  2. 本件适用于对重侧；
  3. 导靴支架焊接为点焊；


3	OX-847WY-1	减震橡胶垫	2	天然橡胶		
2	OX-847WY-2	含油靴衬	1	高分子复合材料		
1	OX-847WY.1	导靴支架	1	焊接组件		
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 计 重 量	总 计 备注




西奥件号	型号	导轨宽度	备注
XOA2685ACK001	0X-847WY	10mm	通电滑块

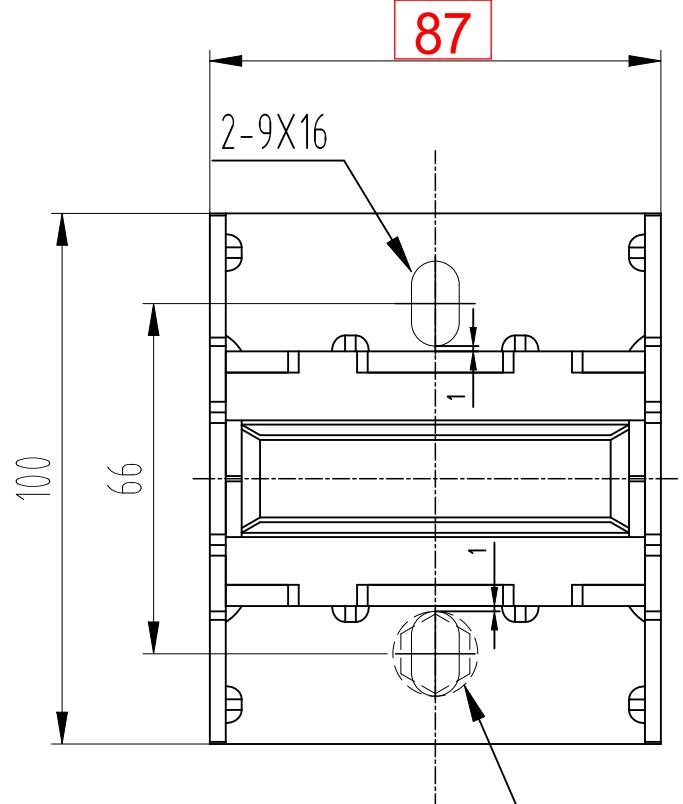

M8六角螺栓加平垫范围示意

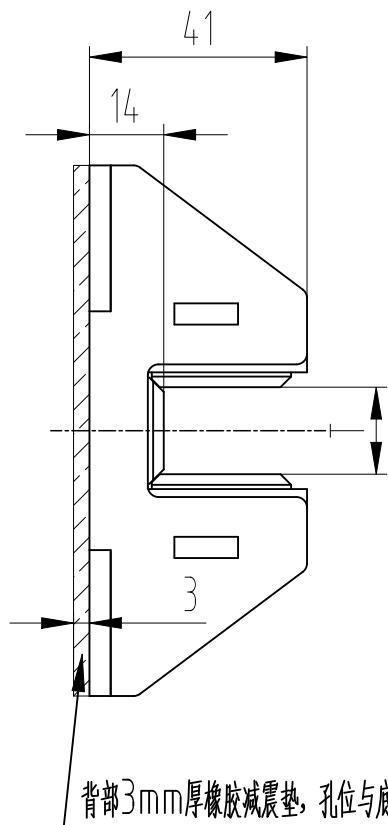

背部3mm厚橡胶件减震垫,孔位与底板对齐

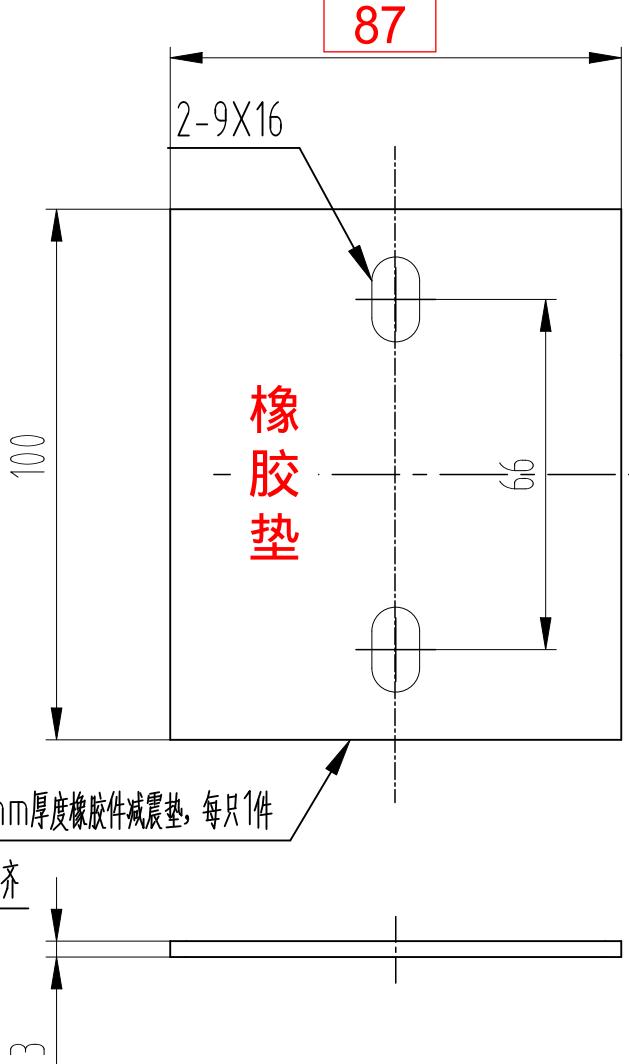

3mm厚橡胶件减震垫,每只1件


#### 技术说明

1. 本件为弹性滑动导靴, 主要匹配于小载荷乘客电梯, 适用速度  $\leq 1.75\text{m/s}$ ;
2. 本件适用于对重侧。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件	对重导靴		
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化						
审核									1:1
工艺			批准			共	张	第	页

AOEPU<sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

OX-847WY

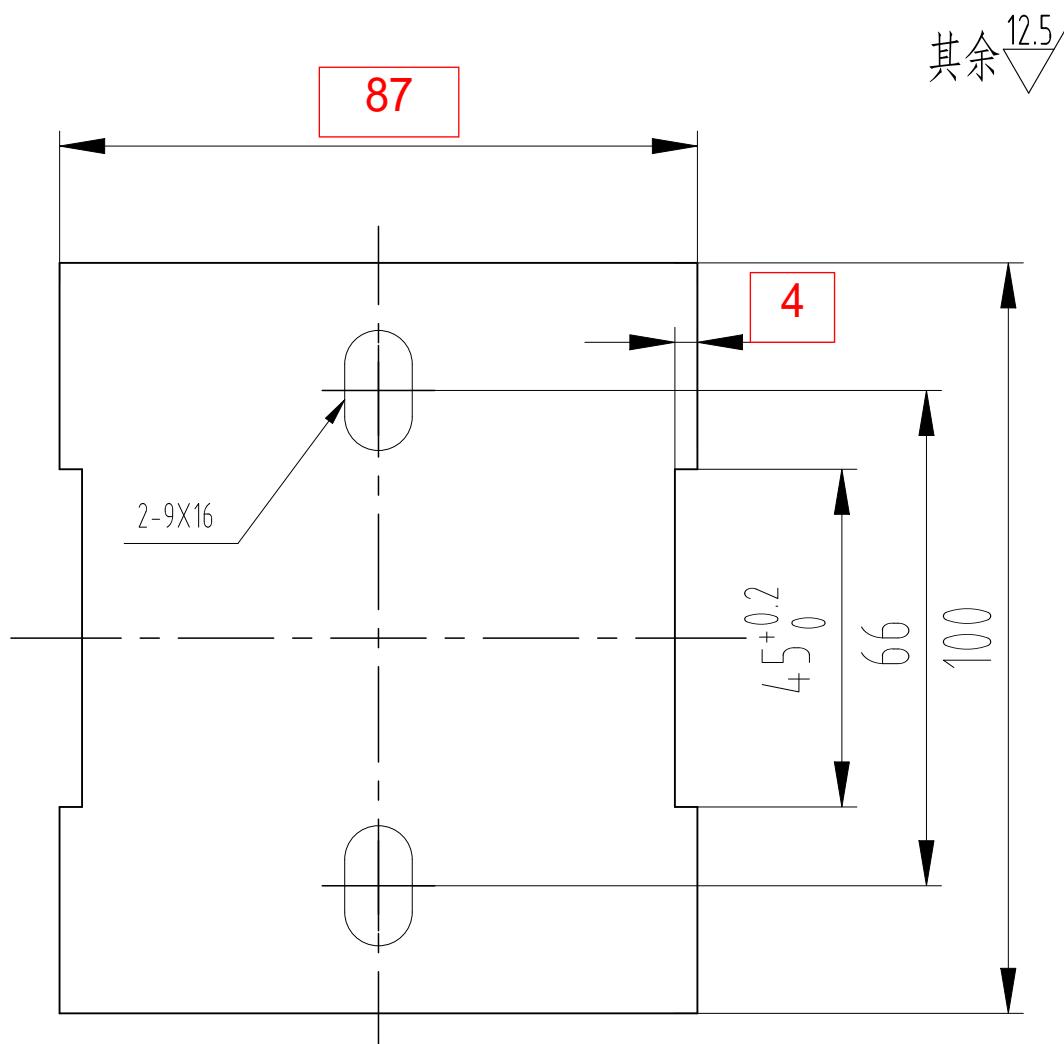

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						AODEPU <sup>®</sup> 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/4.0		
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化			阶段标记	重量	
审核							比例	
工艺			批准			1:1	0X-847Y(A02).1-1	
					共      张      第      页			