
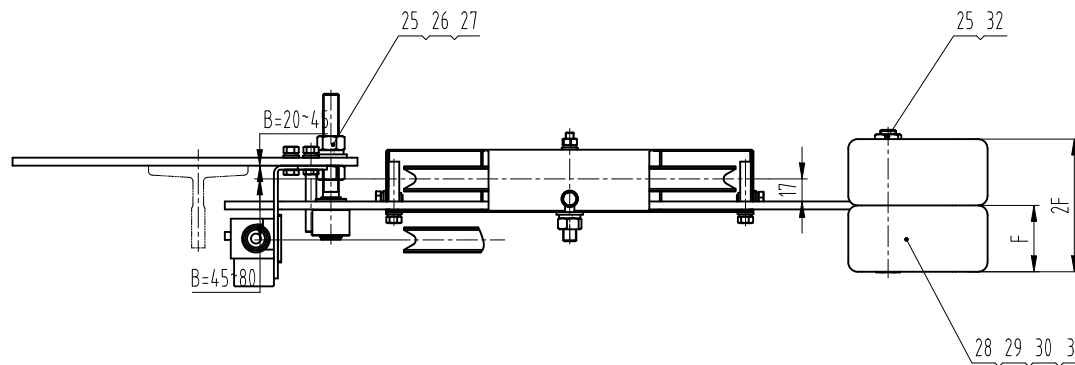


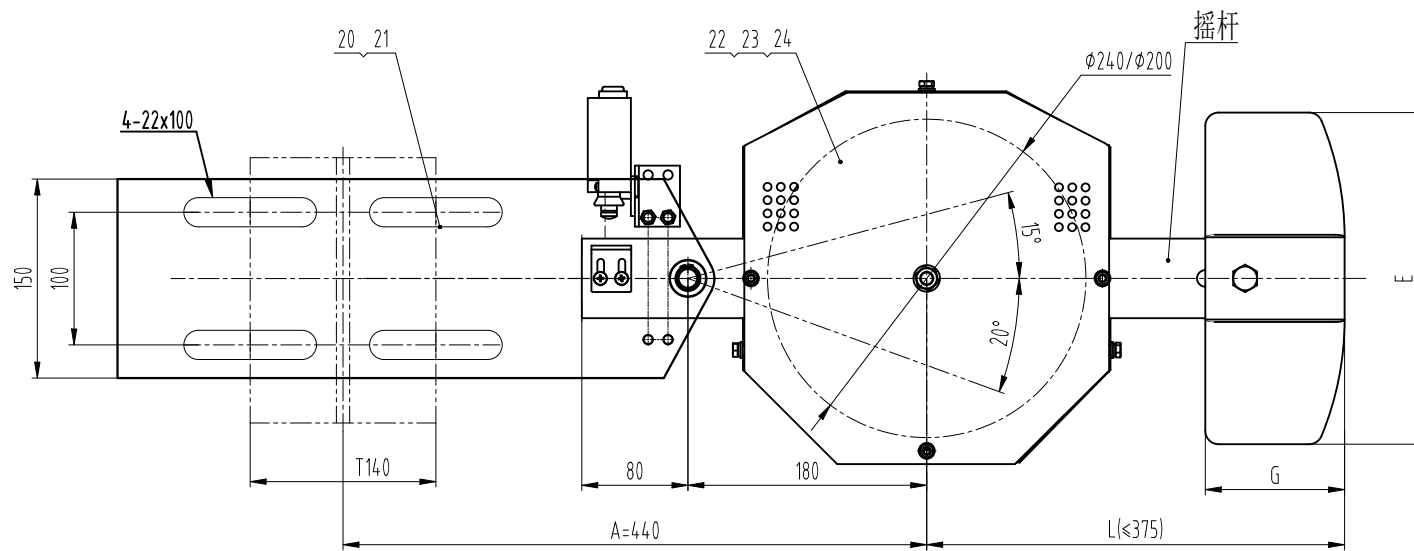


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		设计		总装示意图			
设计		胡建升		2022.09.13		标准化	
审核		刘晶		2023.04.04		批准	
工艺		竺钊辉		2023.04.04		俞礼园	
批准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张 共 4 张	
阶段标记		重量		比例		张紧装置	
B				1:4		X20000000	

①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04
标记	处数	更改内容	签名	年月日

其余 12.5

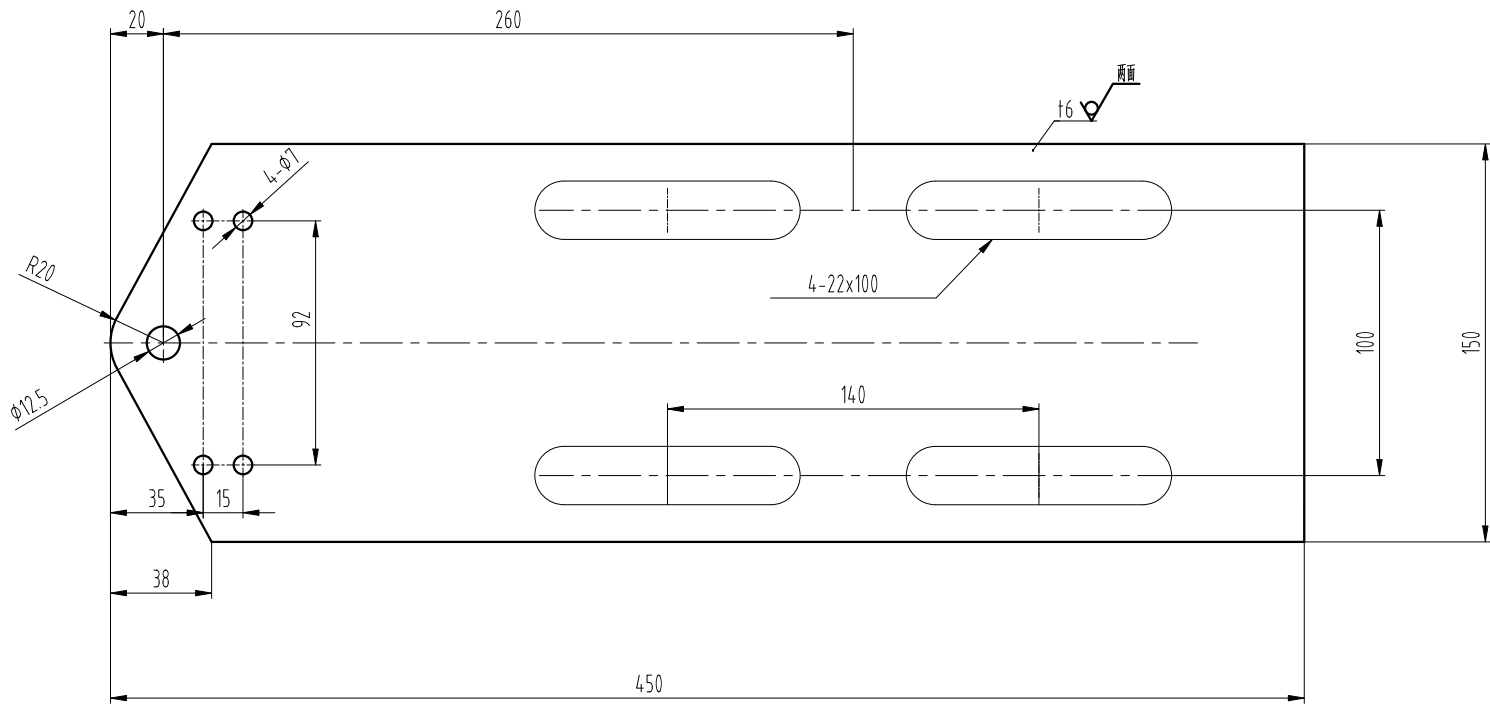

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.1

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 Q235B/6.0		安装底板			
设计	胡建升	2022.09.07	标准化	阶段标记	重量	比例	
审核	刘晶	2023.04.04		A		1:2	
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张

③	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	X20000A01
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	