
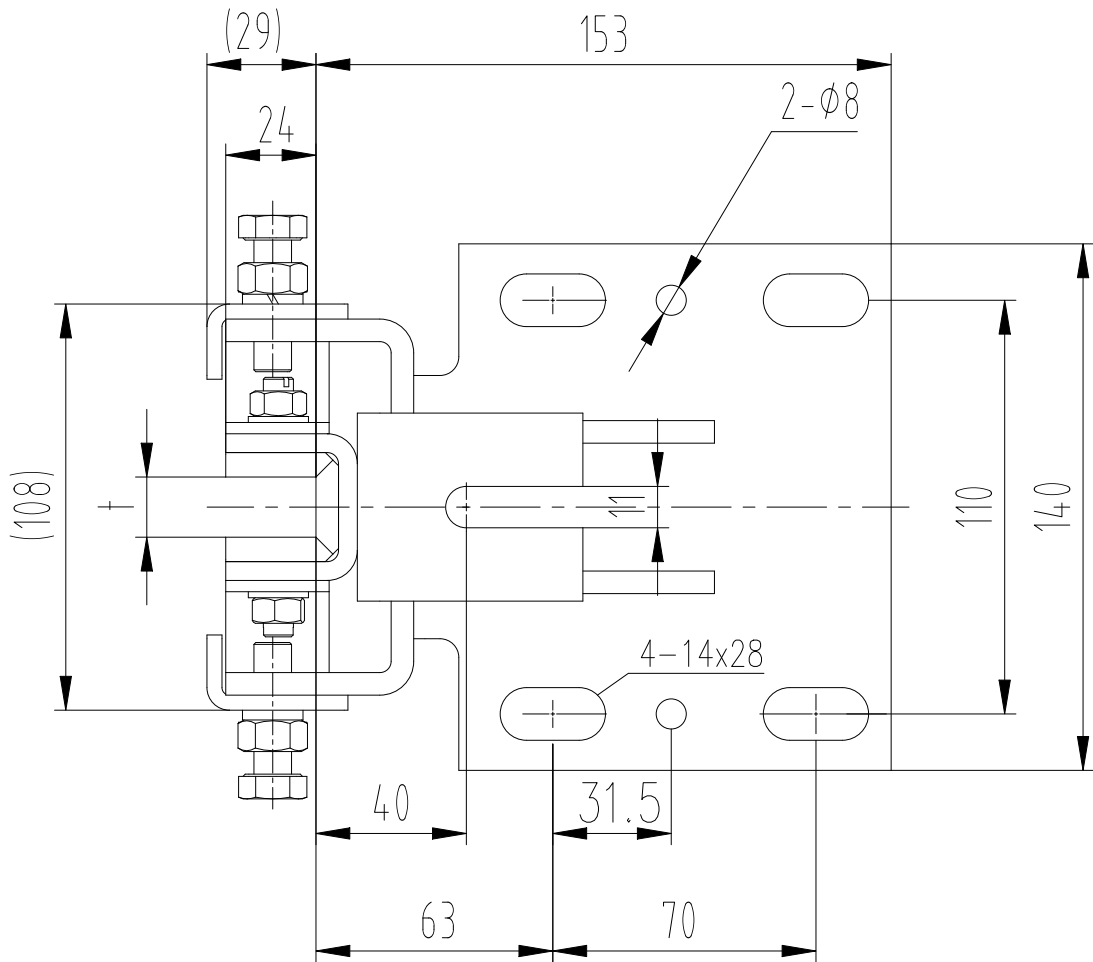
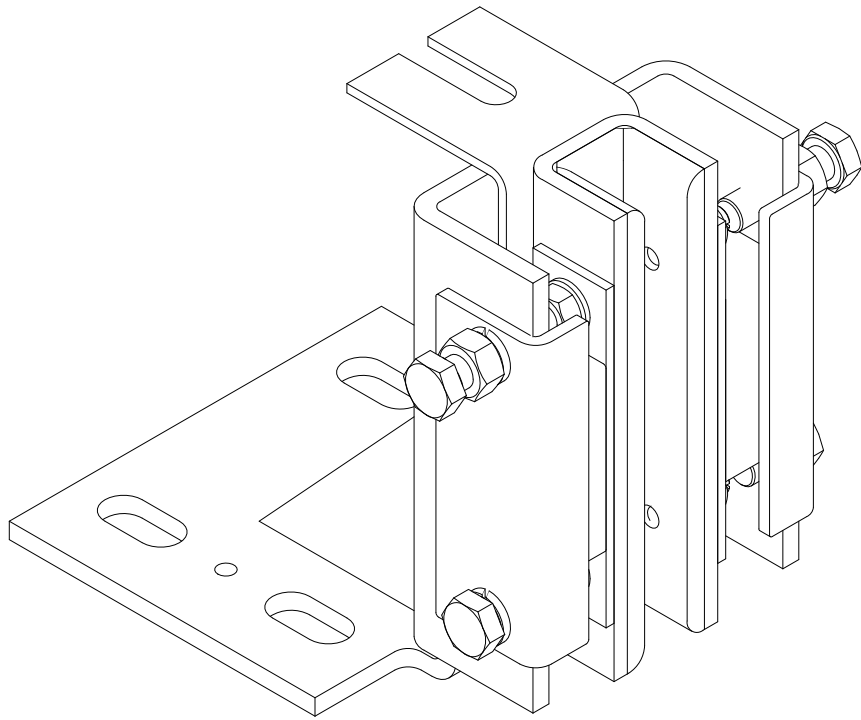
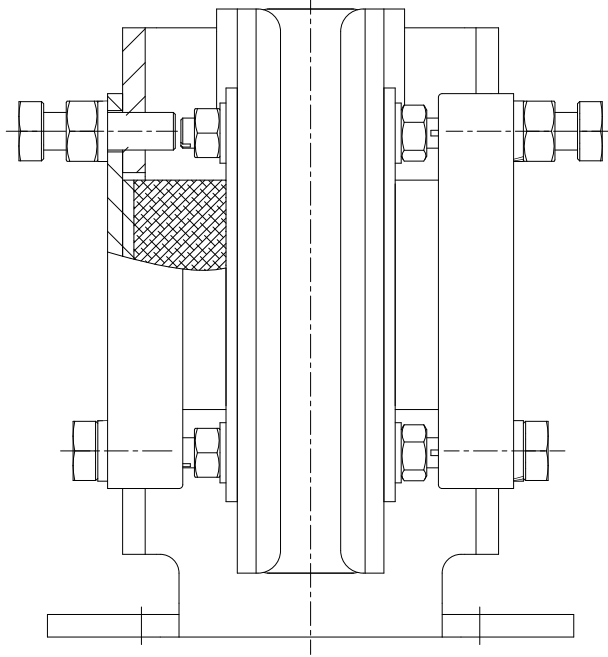


621X0

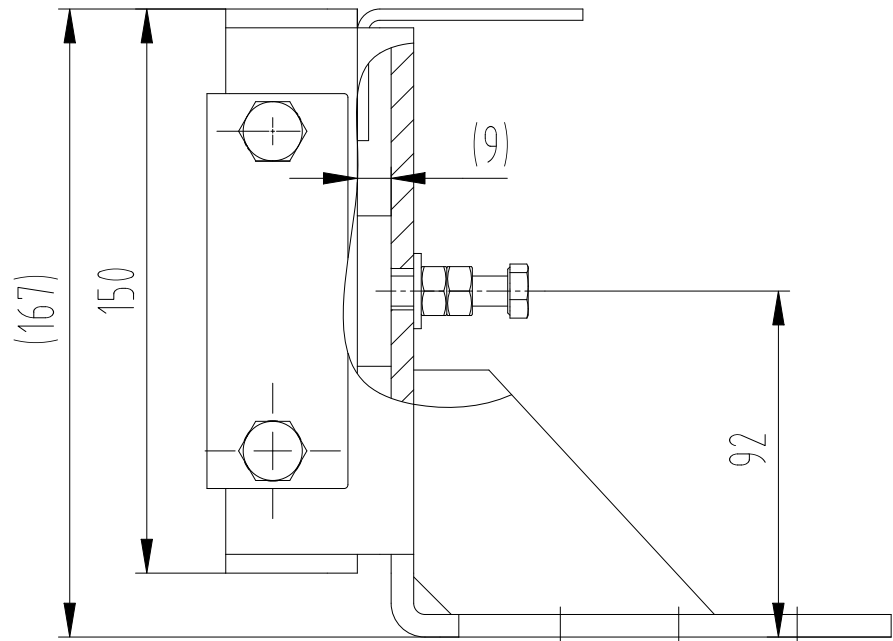

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ ，为弹性滑动导靴，允许单侧偏移量为 $\leq 3\text{mm}$ ；
2. 本件在装配时需注意靴衬支架装配后稳定牢固；
3. 图中导靴槽口宽度 t 根据导轨参数确定可配用 16、10 等规格形式，生产时要求注明。
4. 推荐使用额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$

适用速度	匹配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
$\leq 1.75\text{m/s}$	实心导轨	1350	1050	轿厢侧

							宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日						
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例	滑动导靴 OX129	
校 对									3.69	1:2		
审 核												
工 艺				批 准			物料编号:					

借(通)用件登记




旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

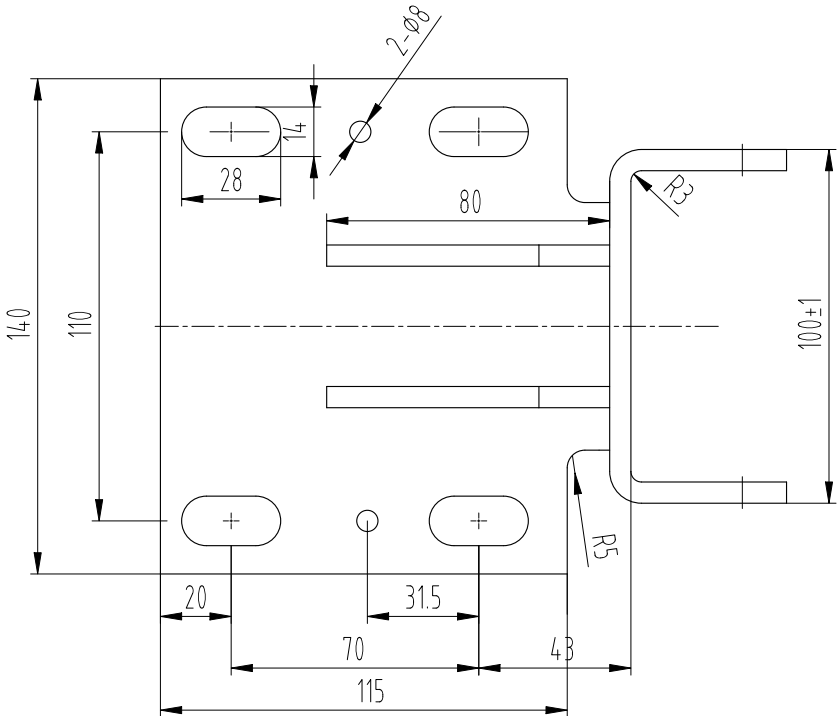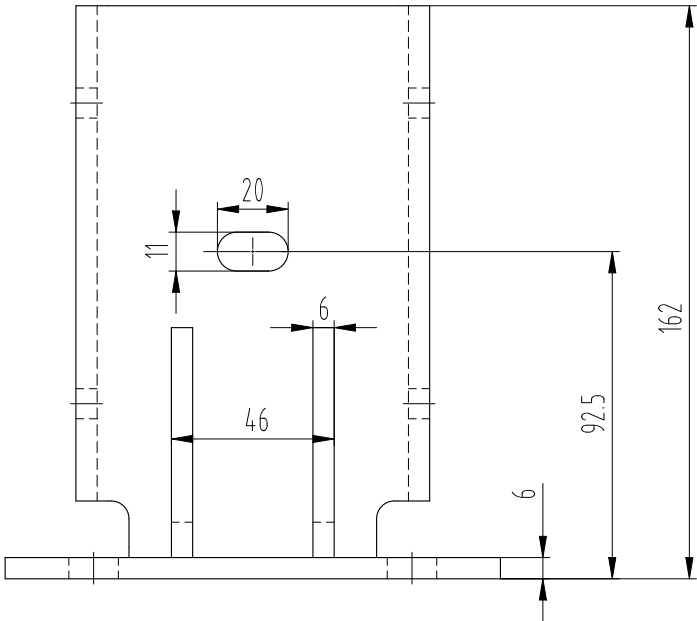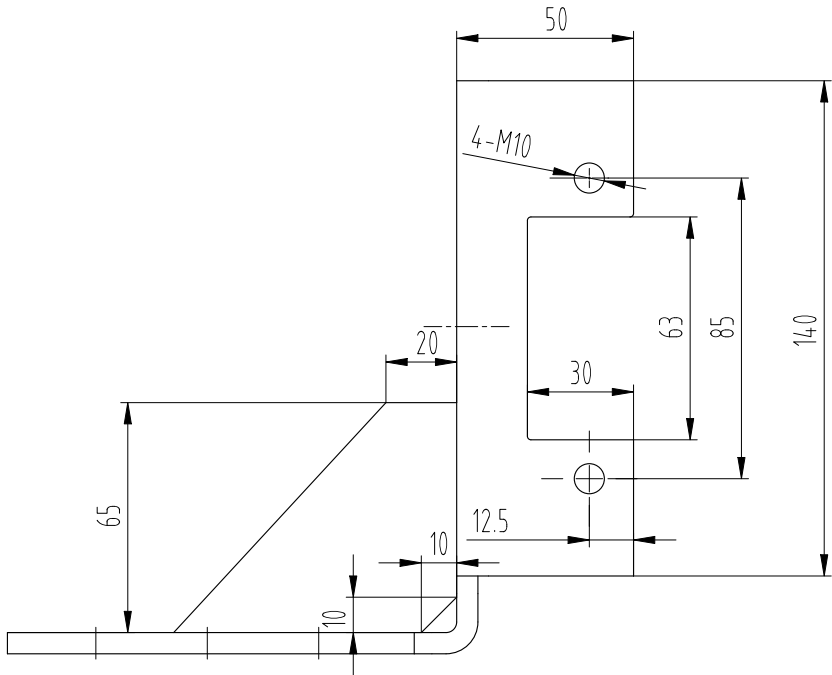

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			重量		比例		共 张		第 张		OX129.1	
设计			标准化															
校对									2.09		2:3							
审核																		
工艺			批准															

导靴底座

OX129.1

OX129.1

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期