
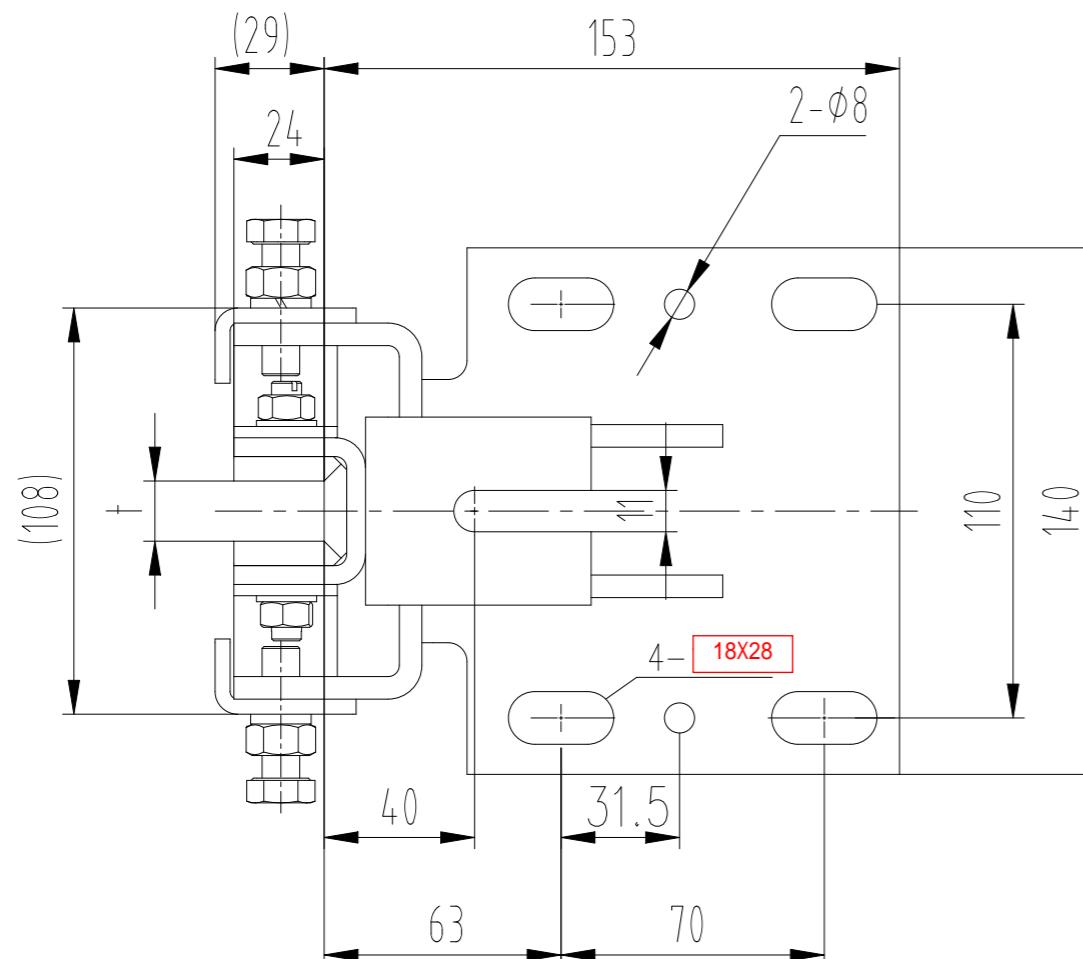
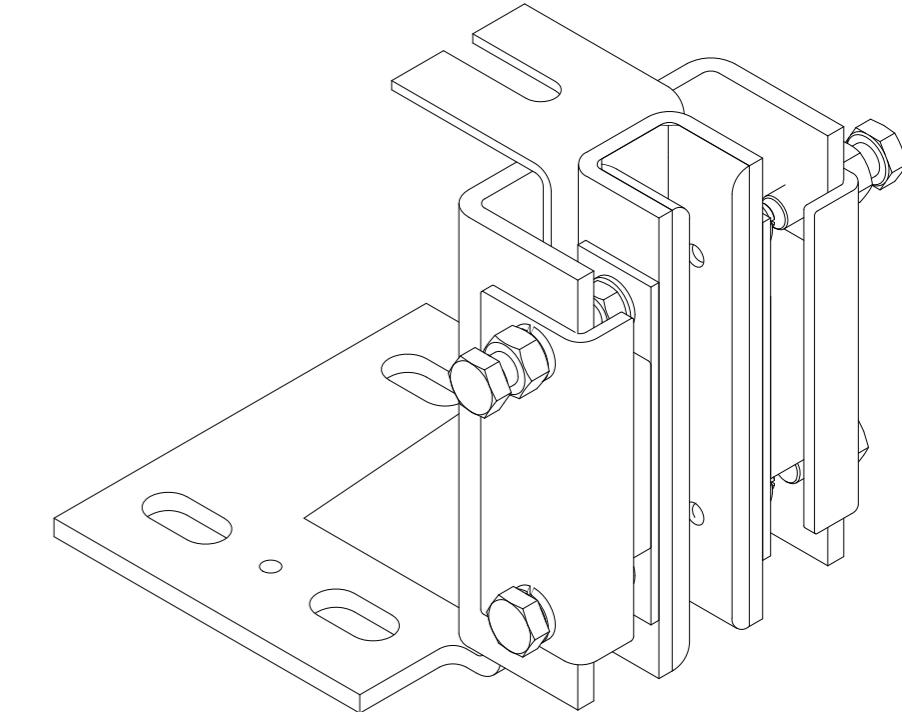
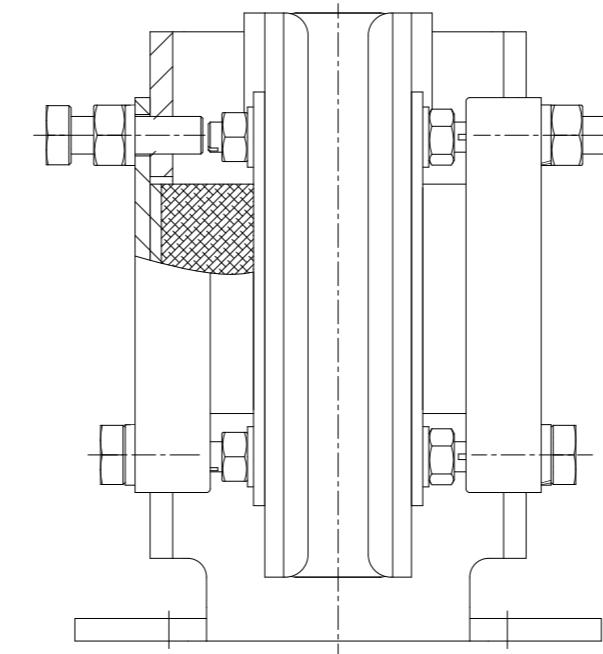


0X129

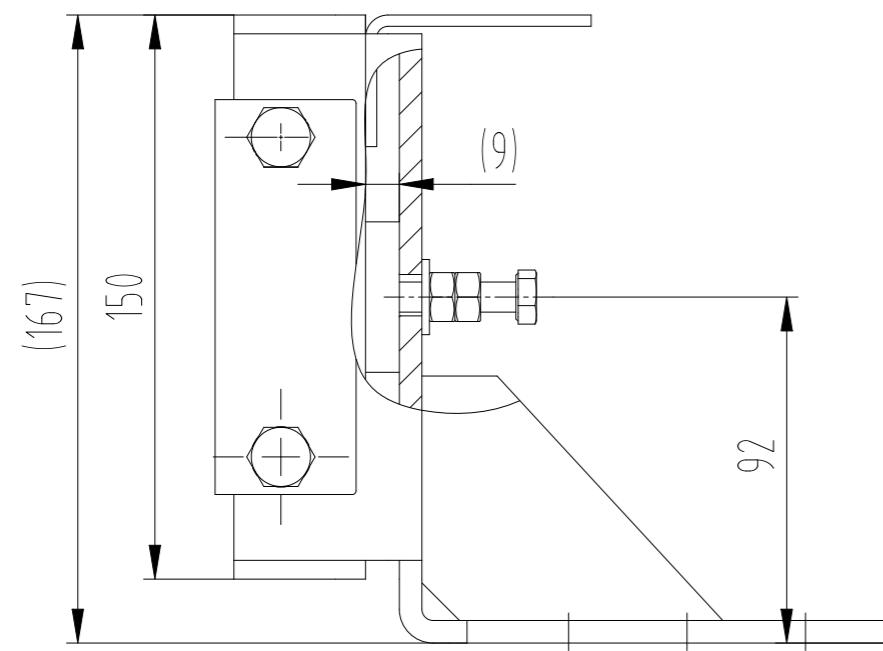

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 为弹性滑动导靴, 允许单侧偏移量为 $\leq 3\text{mm}$;
2. 本件在装配时需注意靴衬支架装配后稳定牢固;
3. 图中导靴槽口宽度 t 根据导轨参数确定可配用 16、10 等规格形式, 生产时要求注明。
4. 推荐使用额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$

适用速度	匹配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
$\leq 1.75\text{m/s}$	实心导轨	1350	1050	轿厢侧

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对								
审核							3.69	1:2
工艺			批准			物料编号:		

宁波奥德普电梯部件有限公司



滑动导靴

0X129

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

0x129.1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

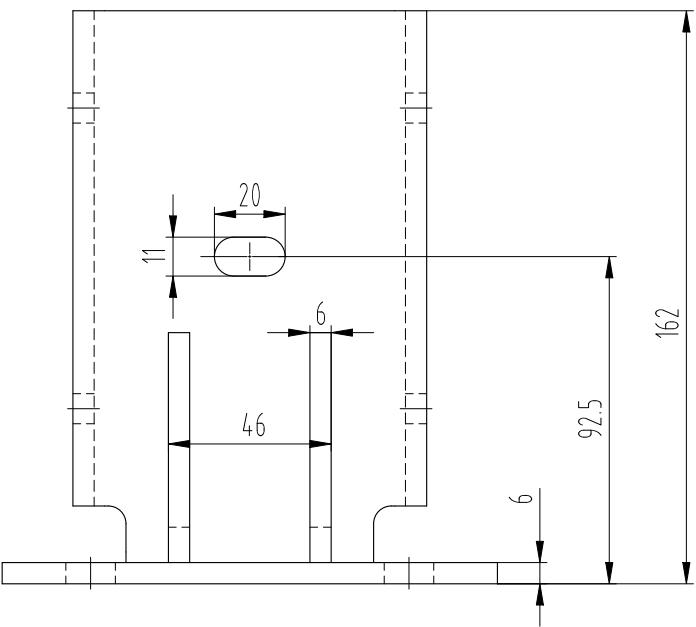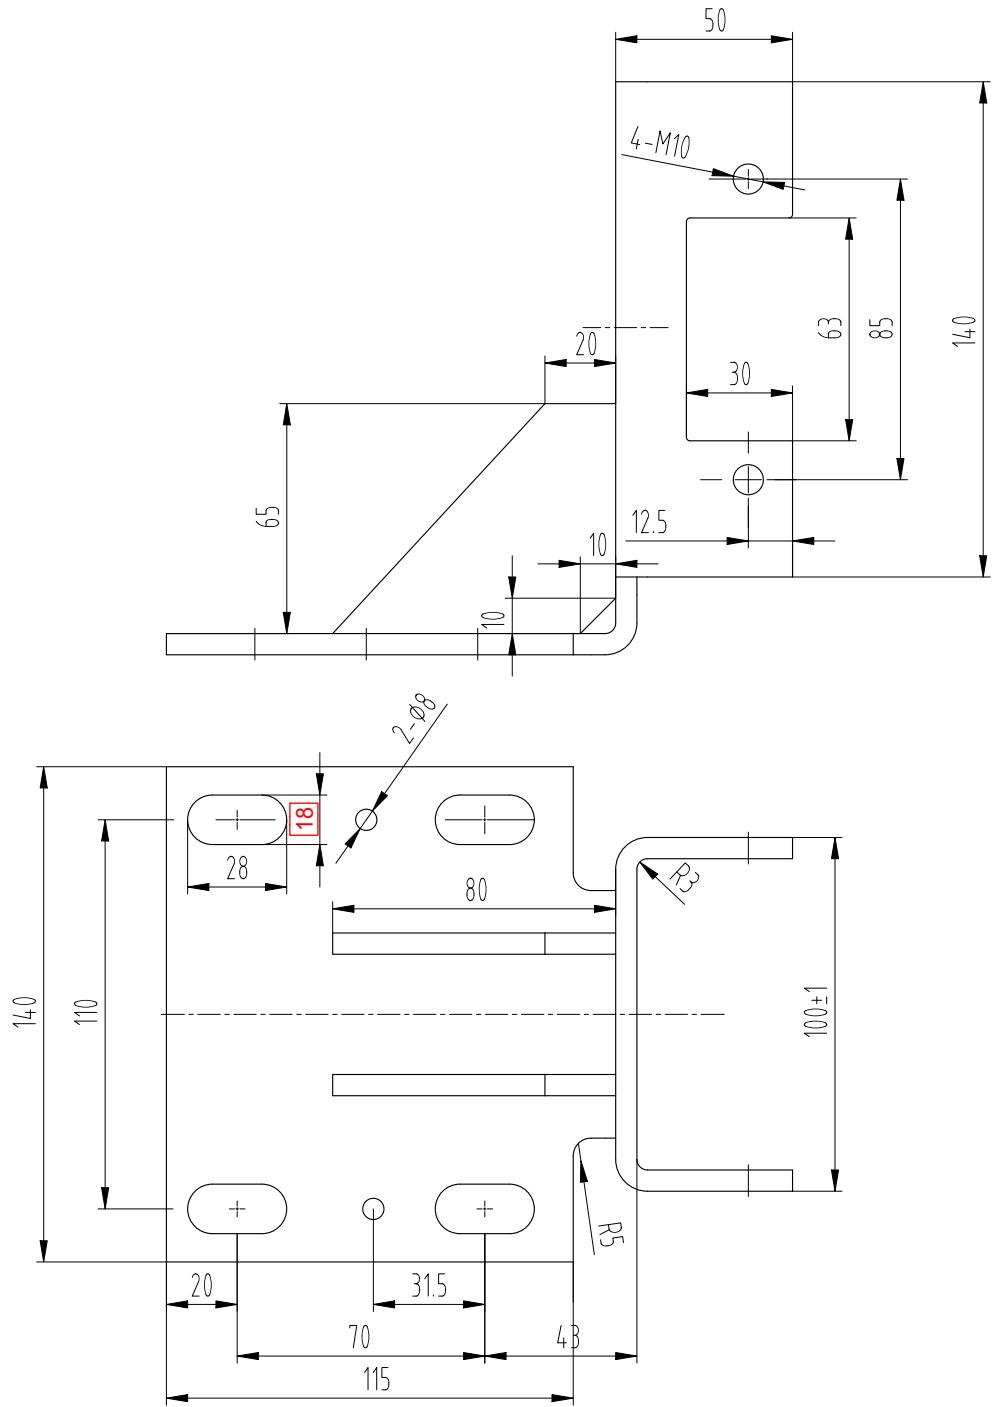

导靴底座

0x129.1