

XTA2295ACV

一角 FIRST

未注公差遵照Q/OM110003执行

216⁰₋₂

48

114

1

2

3

4

41

62

33

12

5

L1^{+0.8}_{-0.3}

XTA2295ACV					001	002	003	004
L					148	148	148	194
L1					10	10	10	10
备 注					不含毛刷组件	不含毛刷组件	不含毛刷组件	含毛刷组件
重 量								
					组成件	组成件	组成件	组成件
序号	件 号	名 称	备 注	数量	数量	件号	数量	件号
1	XTA4134JGE	成型槽钢		1		001		002
2	XTA4040QEF	板件		2				
3	XTA4244AJQ	减震垫		2				
4	XTA4035BML	靴衬		1				
5	XTA4040QEE	板件		2				

技术要求

1 本件为弹性滑动导轨，主要匹配于小载荷乘客电梯，使用速度V≤1.75m/s。
2.适用于轿厢布置。

件 号

OMAXXXXXX

更改记录

更改文件号	标记	处数	更改内容	更改人	日 期
PM221006	①	3	尺寸备注更改	李蒙	2022.08.27

底图总号

警告

在没有得到本公司许可时,任何单位或个人不得擅自
摘抄、复制或传播本图纸,版权所有,违者必究!

设计	李 蒙	2022-04-28	标准化	李向翠	2022-04-28
校对	施建峰	2022-04-28			
审核	汪杰	2022-04-28			
工艺	王仲福	2022-04-28	批准	童海波	2022-04-28

图样标记			数量	重量	比例
S	A	B	1	20.8	1:5
共 1 页			第 1 页		

杭州优迈科技有限公司


导向轮组件

XTA2295ACV


授权:PM220750

Form: Q/OM 110009-R01(A3)

2 的 3

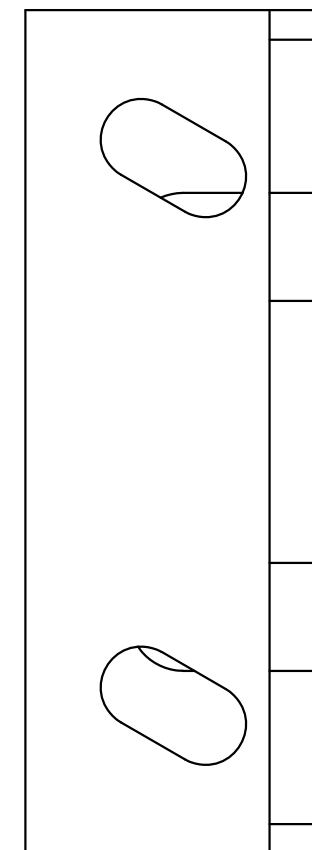

- 1、采用电焊连接，无虚焊、漏焊，焊后除渣；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

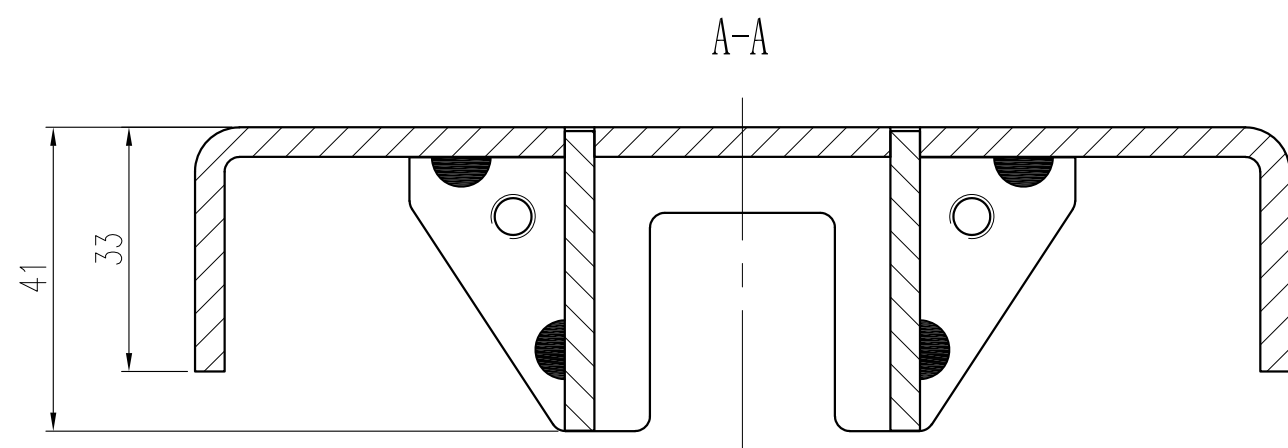

-03	支撑板	DWG	X310TAA03					-03	2	
-02	盖板	DWG	X310TAA02					-02	2	
-01	安装板	DWG	X310TAA01					-01	1	
-POS	名 称	DEF	图 号	品/群	材 料	涂 装	备 注	-POS	G01	G02

实施日期	
------	--

CC 关键特性

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

导靴架




1:1

X310TAA00

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

其余12.5 $\sqrt{}$

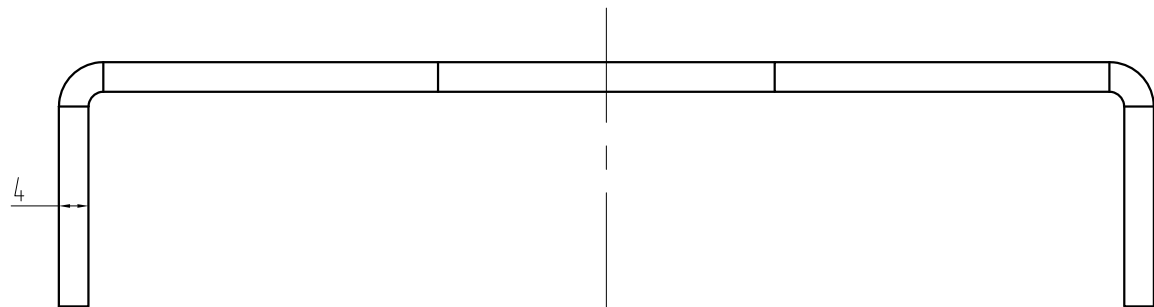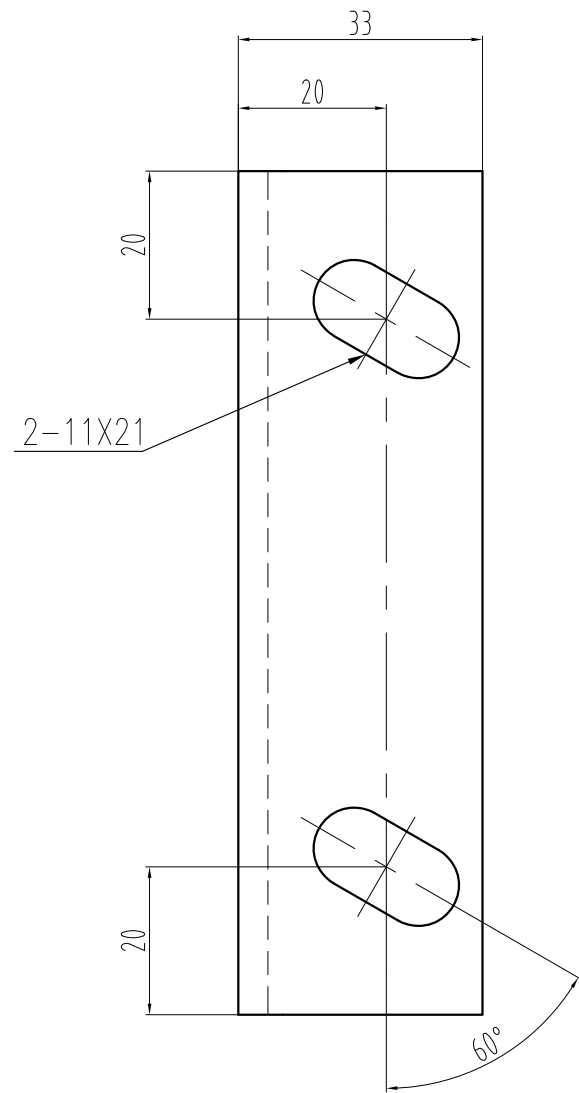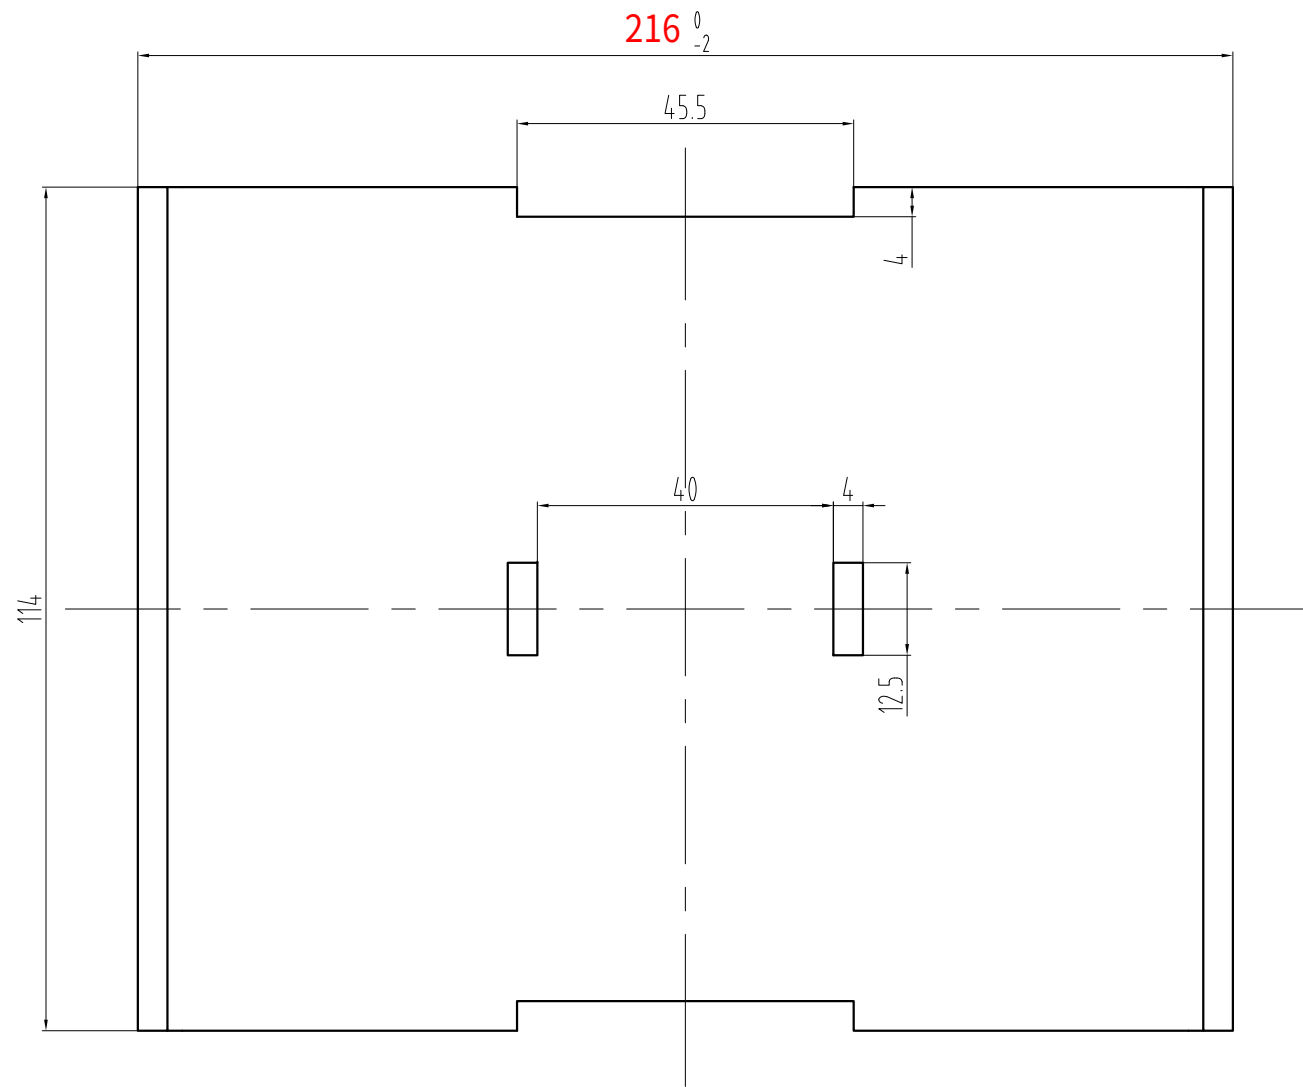

技术说明：
1、去除飞边毛刺；
2、防锈处理。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							CC 关键特性			Q235/4 安装板					
							设计	<>	<>						标准化
													阶段标记	重量	比例
							审核								1:1
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺			批准			第 1 张	共 1 张	X310TAA01