

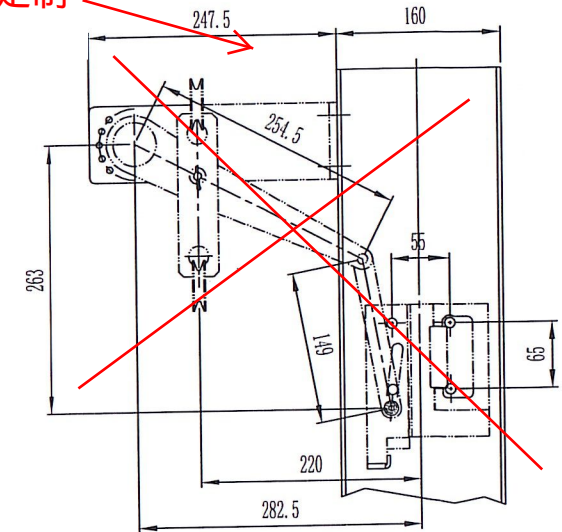


Z127020

提拉组件采用我们标准的组件
安全钳提拉杆用非标加长定制
见图2

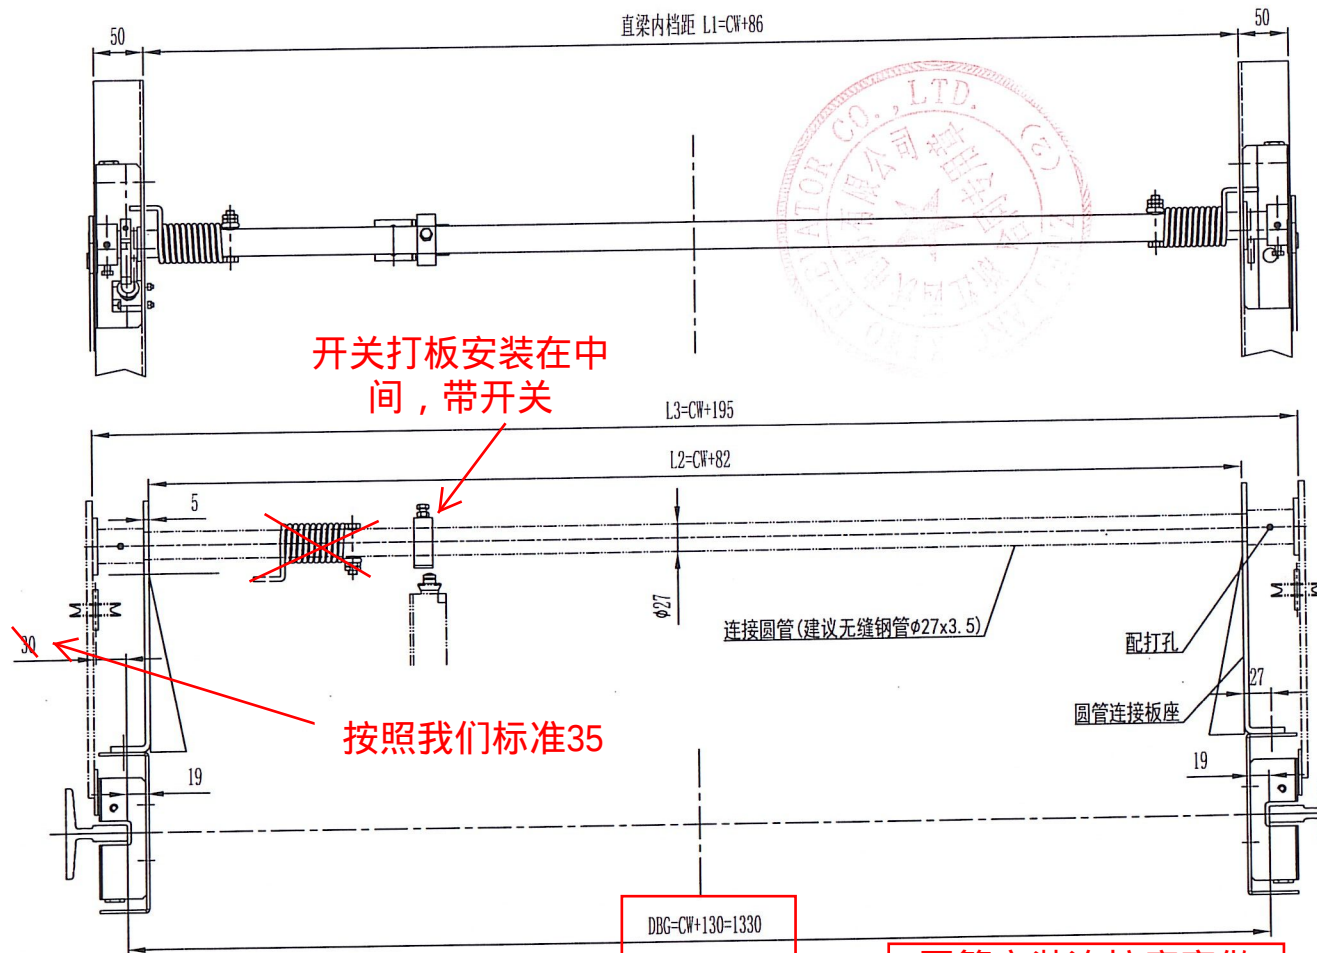

圆管连接板座示意图

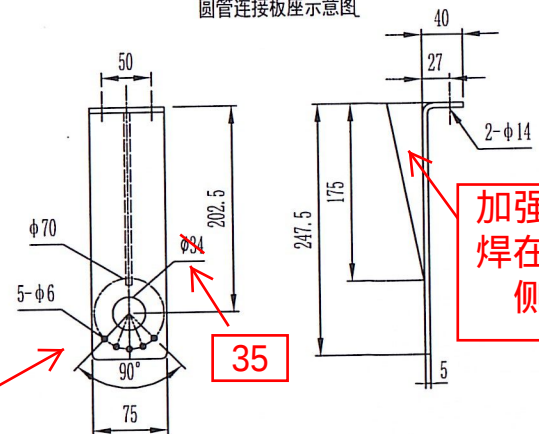

加强筋
焊在外
侧

圆管安装连接座定做
每台2个


技术要求:

- 1、配安全钳210B, 含安全钳整套采购;
- 2、连接圆管分段, 现场连接; 其余零件及安全钳装配好回厂;
- 3、预紧力为150N~200N;
- 4、提拉摇臂需要裹词同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5、开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6、安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边沿, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面;

XW23-J-06013

CW=1200

						组件			浙江西沃电梯有限公司
									安全提拉装置
标记	数量	分度	更改文件号	签名	年月日	附原标记	重量	比例	Z127020
设计			审核					1:5	
审核			工艺			共 页	第 页		

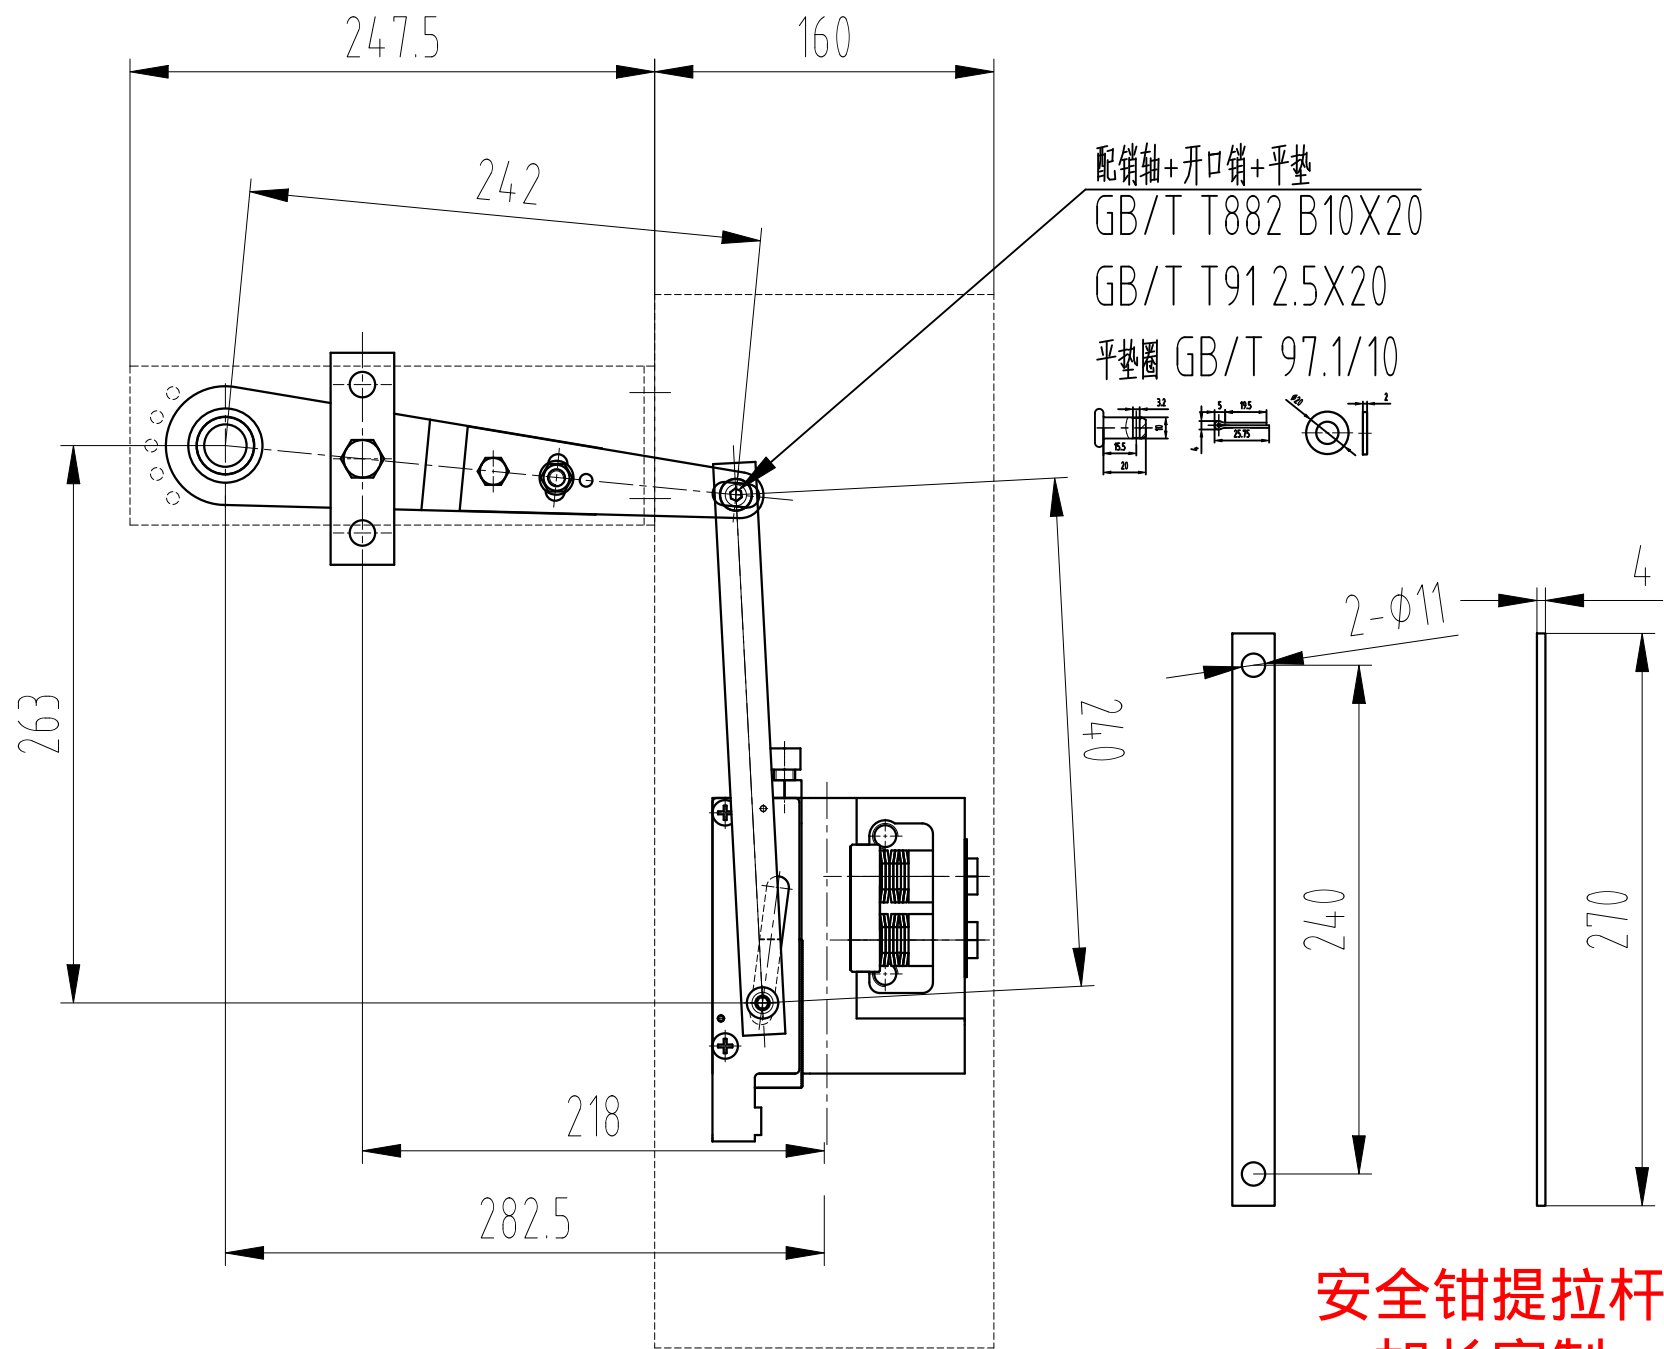

安全钳提拉杆
加长定制