
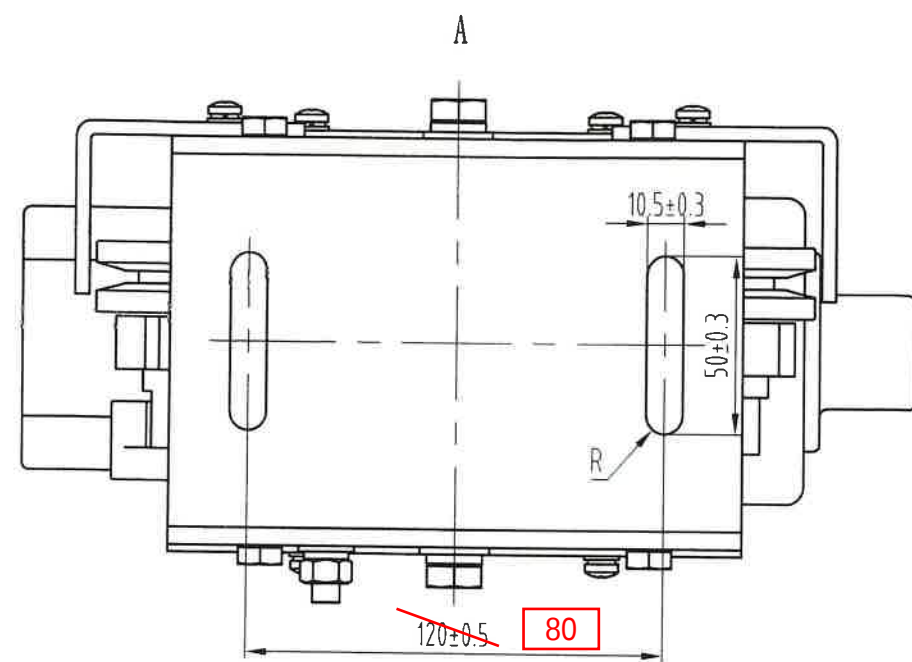
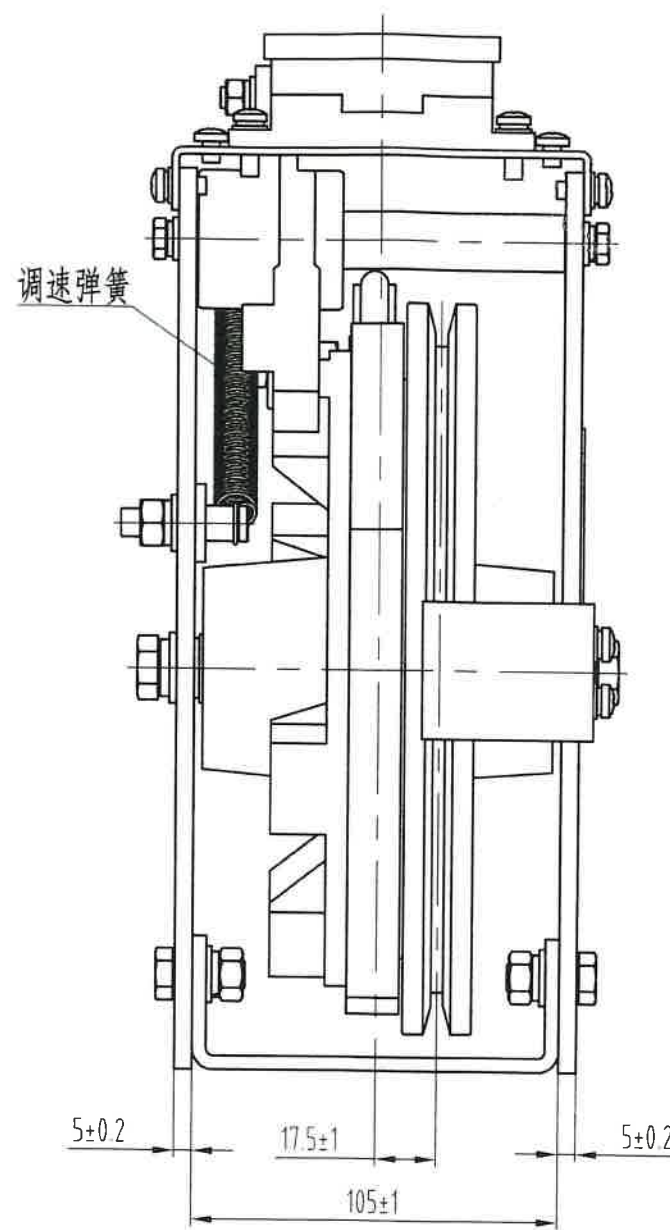


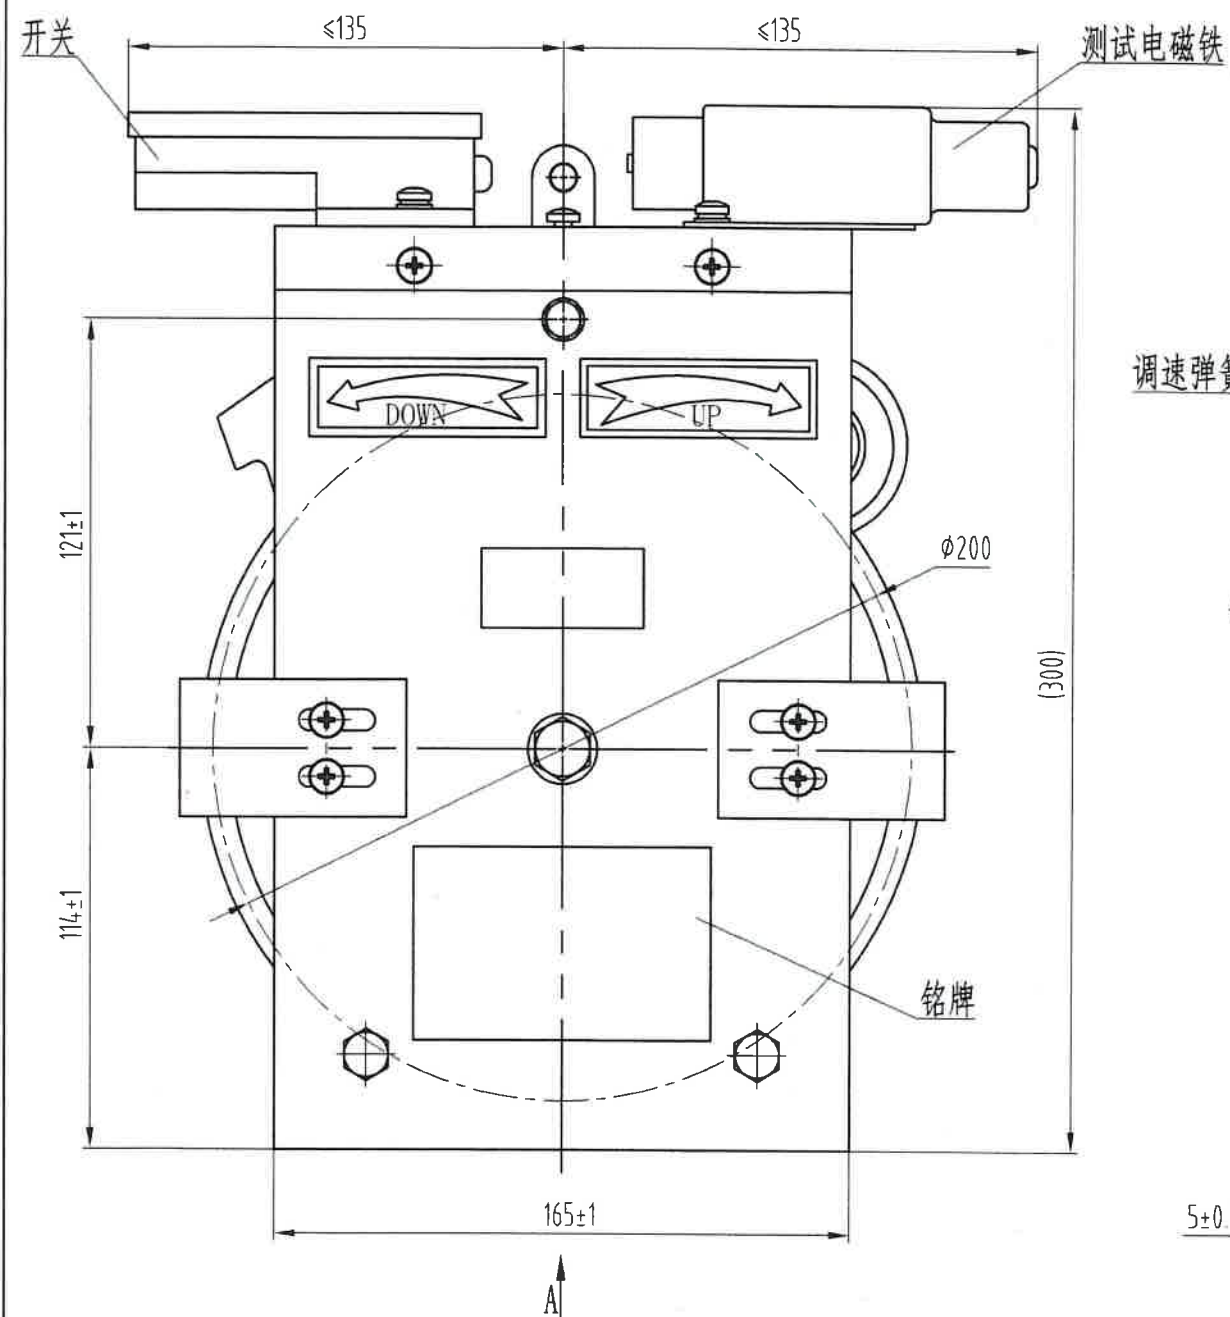

第一象限 第二象限
第三象限 第四象限

对应表

杭州西奥件号	对应奥德普	额定速度m/s	旋转方向	安装位置	颜色
X0A253/ACT001	AX186V011G01	0.63	顺时针, 第一、四象限	轿厢侧	RAL 1035珍珠
X0A253/ACT002	AX186V011G02		逆时针, 第二、三象限		
西奥暂未使用	AX186V011G03		顺时针, 第一、四象限	对重侧	
西奥暂未使用	AX186V011G04		逆时针, 第二、三象限		

技术要求

- 1 本产品型号OX-186, 钢丝绳夹紧方式为非夹持式;
- 2 本图为杭州西奥定制, 相关更改需双方确定;
- 3 限速器绳轮节圆直径为200, 适用于φ6钢丝绳;
- 4 开关IP50, 复位电磁铁电压为AC220V, 电流4A, 测试电磁铁电压AC220V, 电流0.7A;
- 5 额定速度最大为0.63m/s, 电气开关动作速度≥0.8m/s;
- 6 开关和测试电磁铁有透明塑料防护罩防护, 防护罩螺钉安装;
- 7 未注明公差按GB/T1804-C执行。

杭州西奥电梯有限公司全签章			
图号	X0A253/ACT	图例	001~002
设计人	程丹元	日期	2022.8.5
审核人	CA	日期	2022.8.5

第一视角	实施日期	A DEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AO DEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		限速器	
设计	2022.7.21	标准化	
审核	2022.7.21	批准	2022.7.21
工艺		第 1 张	共 1 张

图幅: A3 Ver 1.1

标记 处数

更改内容

紧急





签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)

实施日期

2022-08-22

批准

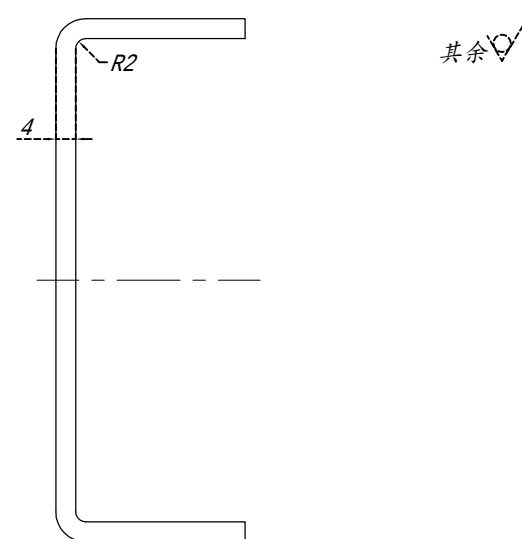[illegible]