


|      |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 1804 | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 7    | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 圆/倒角公差  | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |


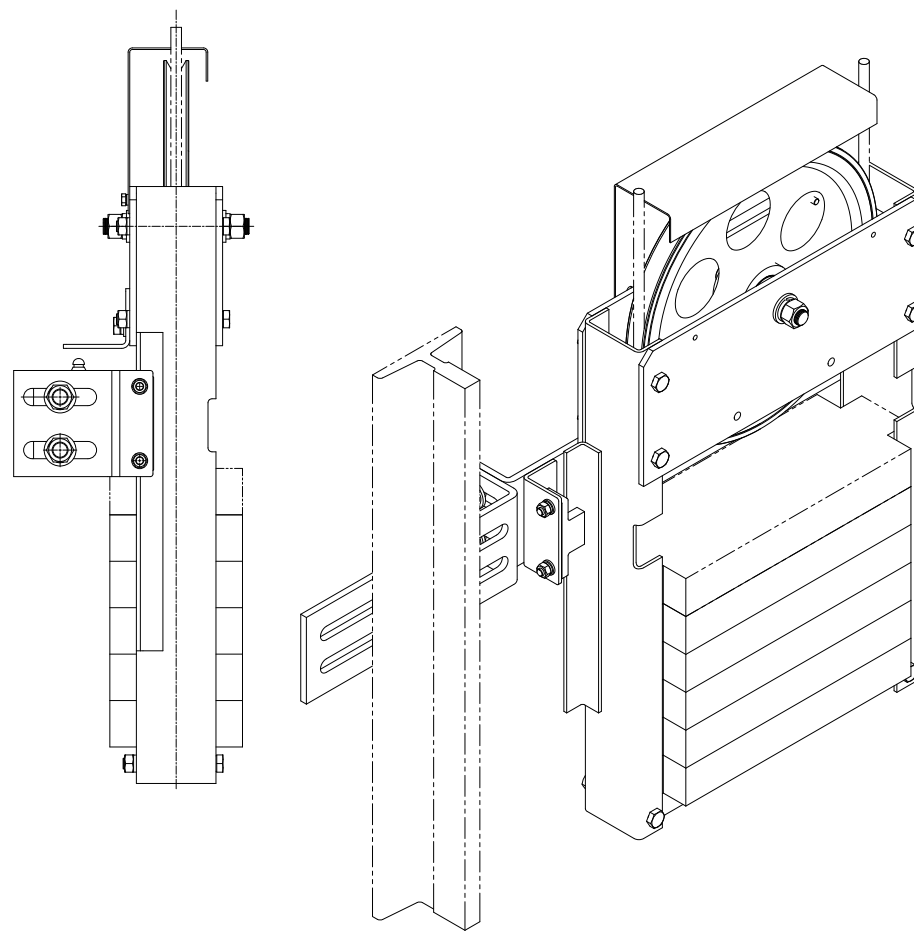


|     |    |     |       |     |       |               |  |    |     |        |  |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|---------------|--|----|-----|--------|--|--|--|
|     |    |     |       |     |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |    |     | 涨紧装置   |  |  |  |
|     |    |     |       |     |       |               |  |    |     |        |  |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年 月 日 |               |  |    |     |        |  |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       | 阶段标记          |  | 重量 | 比例  | OX350A |  |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |               |  |    | 1:4 |        |  |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |               |  |    |     |        |  |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 物料编号:         |  |    |     |        |  |  |  |


OX350A.2-1

GB/T 1804-m

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

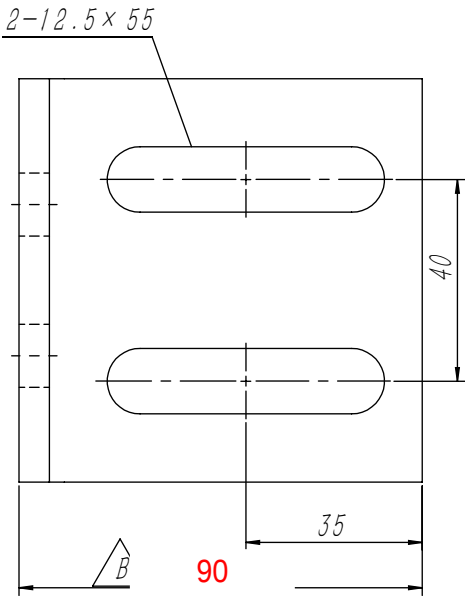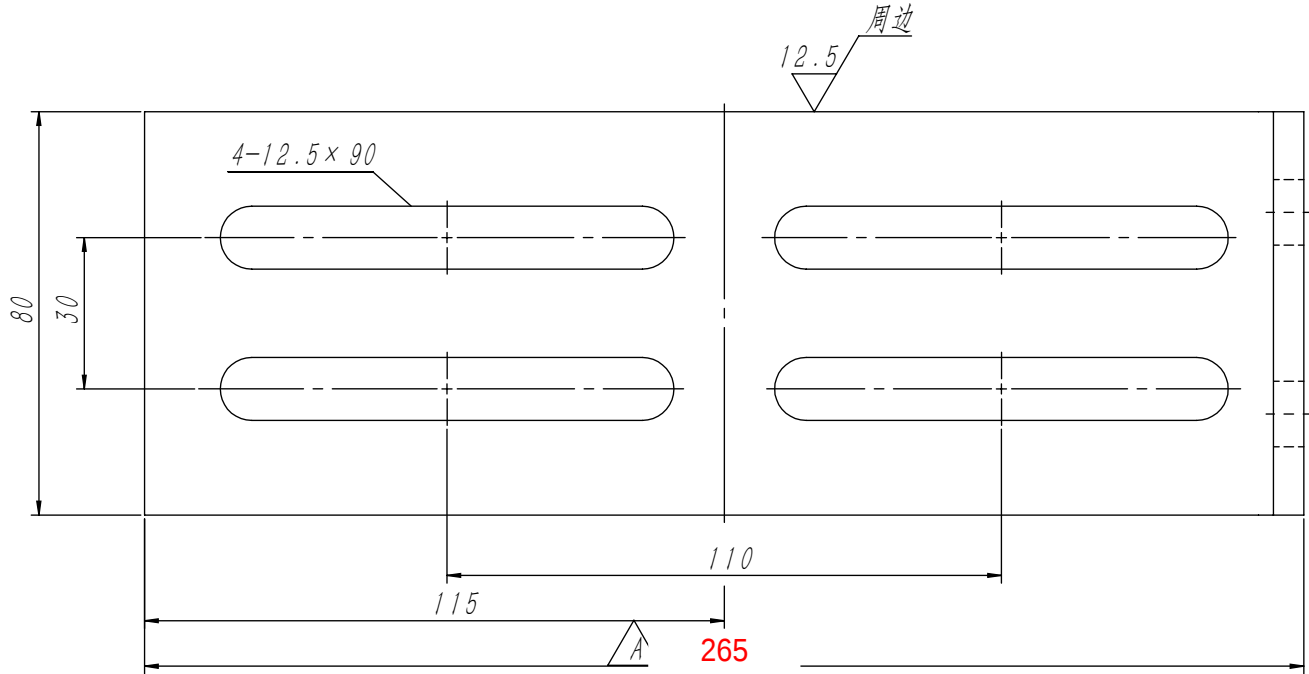

其余

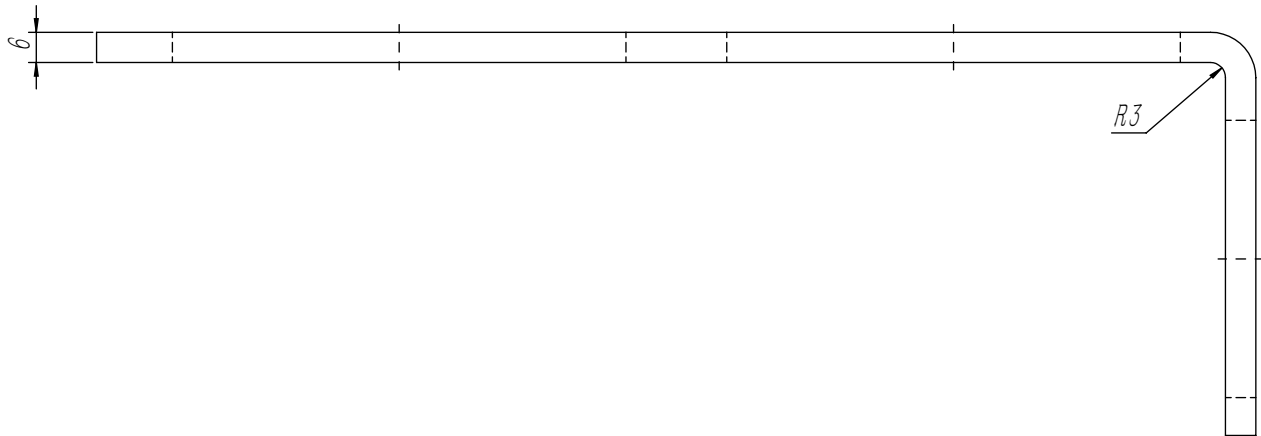

技术说明  
1. 边角去毛刺，锐角作倒角处理；  
2. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；  
3. 列表中参数为常规标准配件参数。

| 毛坯物料编码   | 零件物料     | 颜色        | 识别号 | A1  | 匹配参数A    | B1 | 匹配参数B   |
|----------|----------|-----------|-----|-----|----------|----|---------|
| 20500232 | 30500233 | RAL5015蓝色 | L01 | 230 | 320±30mm | 80 | 20±20mm |
|          | 30500234 | RAL6005本色 | L02 |     |          |    |         |
|          | 30500235 | RAL7037灰色 | L03 |     |          |    |         |

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号

修订

| 签字 | 区域 | 修订 | 说明                      | 日期        | 通过 |
|----|----|----|-------------------------|-----------|----|
| 日期 |    | A  | 件固定参数230调整为变量A1(=A-90)  | 2018/1/24 |    |
|    |    | B  | 调整参数80(=B+60)为B1(=B+60) | 2018/1/24 |    |

|     |    |     |       |     |     |                    |  |      |               |            |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|--------------------|--|------|---------------|------------|
|     |    |     |       |     |     | Q235A/6.0          |  |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |            |
|     |    |     |       |     |     |                    |  |      | 固定安装板         |            |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |                    |  |      |               |            |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记               |  | 重量   | 比例            | OX350A.2-1 |
| 校 对 |    |     |       |     |     |                    |  |      |               |            |
| 审 核 |    |     |       |     |     |                    |  | 0.86 | 2:3           |            |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号: 20500232(毛坯) |  |      |               |            |