
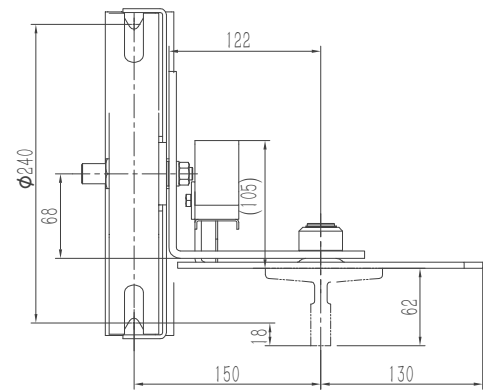
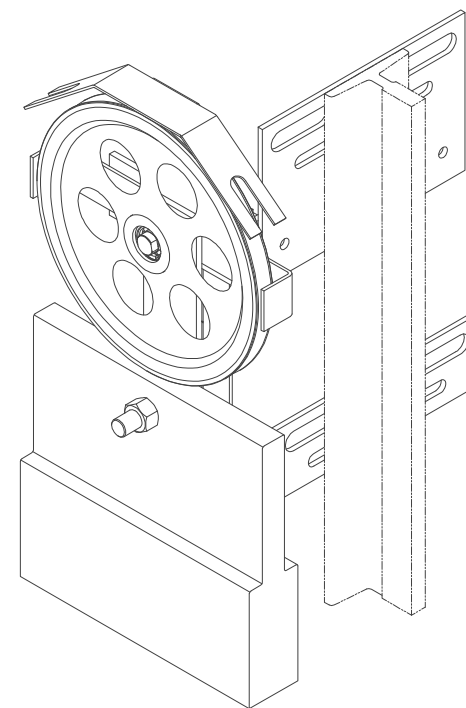
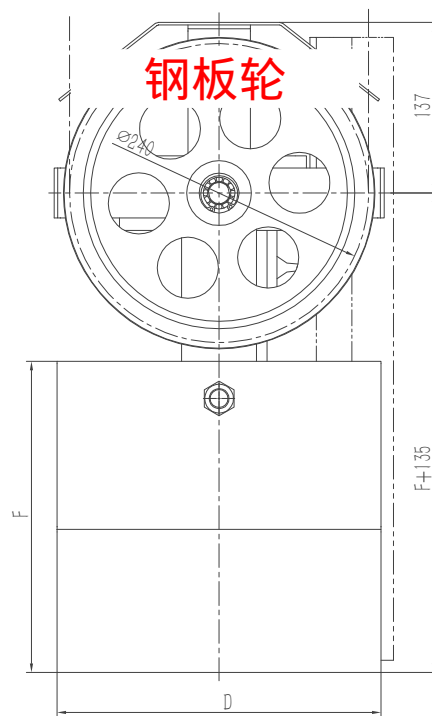


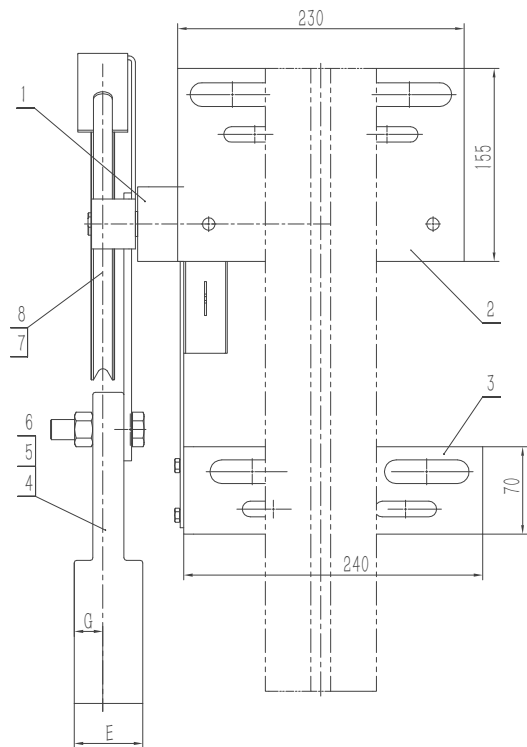

可对称装配,配重及颜色按指令要求





8	OX300.3(D)	绳轮组件	1		4.16	0	
7	GB/T 894.2-1986	轴用挡圈22	1		1.34	0	
6	GB/T 5780-2000	螺栓M16×65	1		0.14	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	GB/T 6170-2000	六角螺母M16	1		0.04	0	
4	OX300-2(18T)	配重块(18kg)	1	HT200	18.36	0	
3	OX300.4	开关组件	1		1.43	0	
2	OX300.1	底板组件	1		1.33	0	
1	OX300.2	摇杆组件	1		0.90	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	OX300	
设计			标准化					27.15	1:4		
校对						共 1 张		第 1 张			
审核											
工艺			批准								

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置(重锤式)

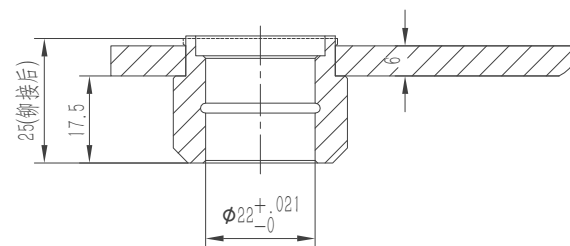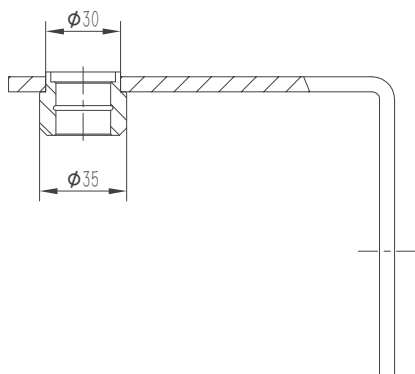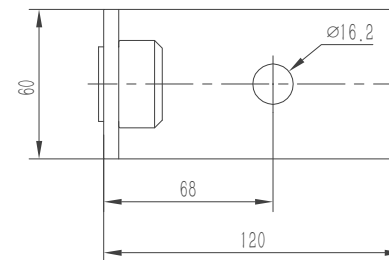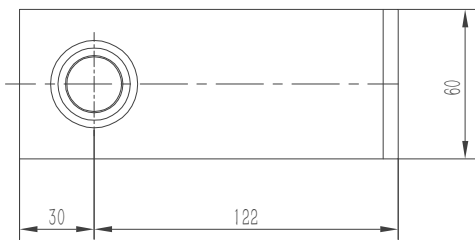

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/ Φ 35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1	摇杆板件	1	Q235A/ Φ 6.0	1.27	1.27	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	宁波奥德普电梯部件有限公司	
设 计			标准化				
校 对						阶段标记	重量 比例
审 核							1.36 1:2
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张
						OX300.2	