




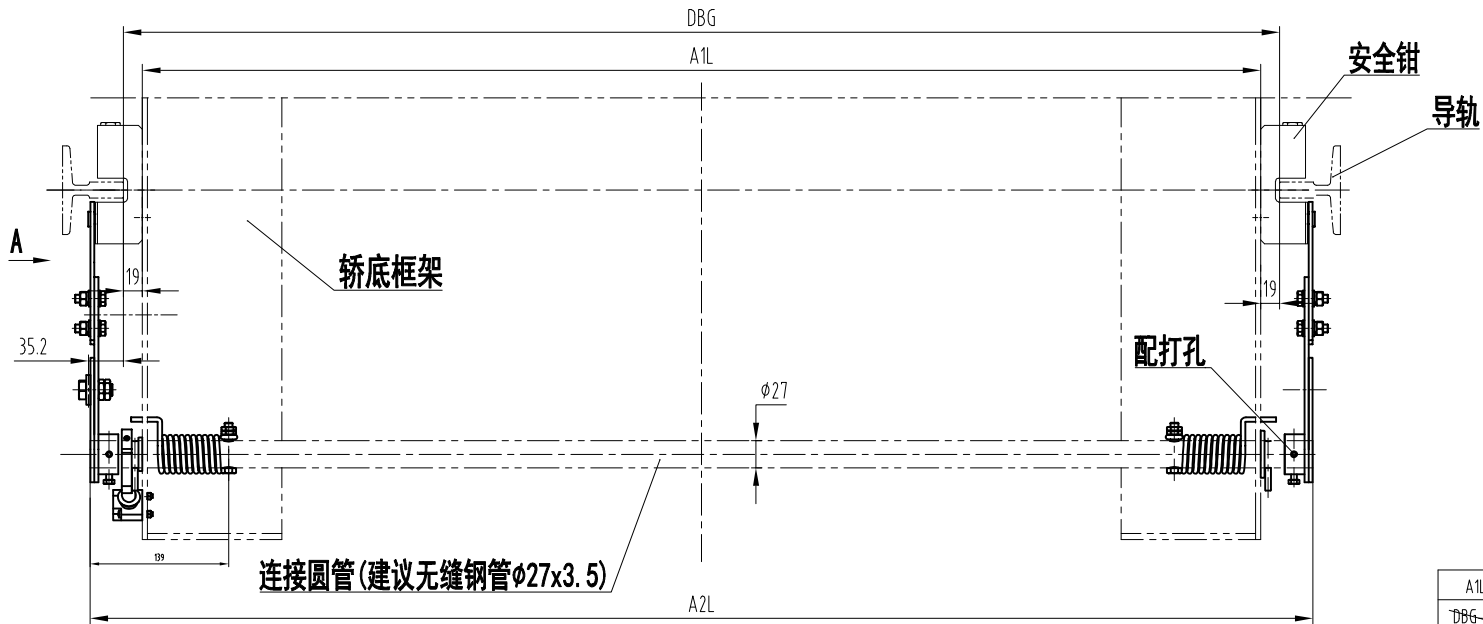


A1L	A2L
DBG-38	DBG+62
DBG-46=1264	DBG+62=1372

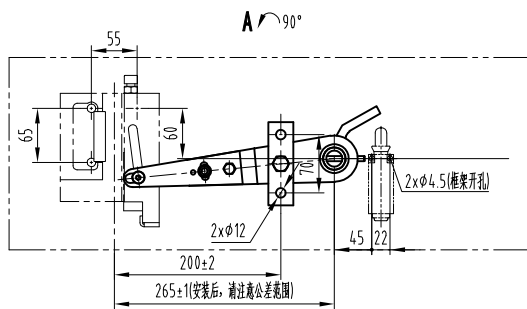

开孔尺寸

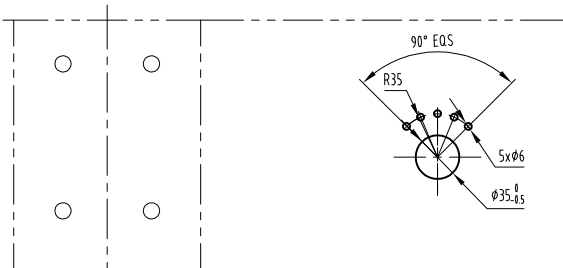

连接圆管开孔图

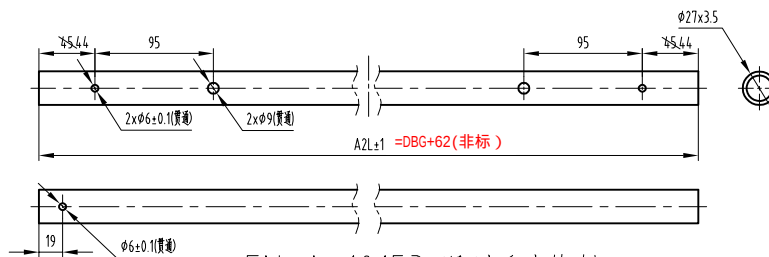

EN-A-10153 温州乐清徐剑

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 不包含开关及安装标准件, 不包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉钢丝绳需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧钢丝绳, 再同步另一侧钢丝绳位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证钢丝绳提拉能够完全到位, 提拉过程中钢丝绳最外侧边缘, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
标记	处数	更改内容		签名	日期	安全联动装置	
设计			标准化				
						OX-210TA	
审核							
工艺			批准			共 1 张 第 1 页	