
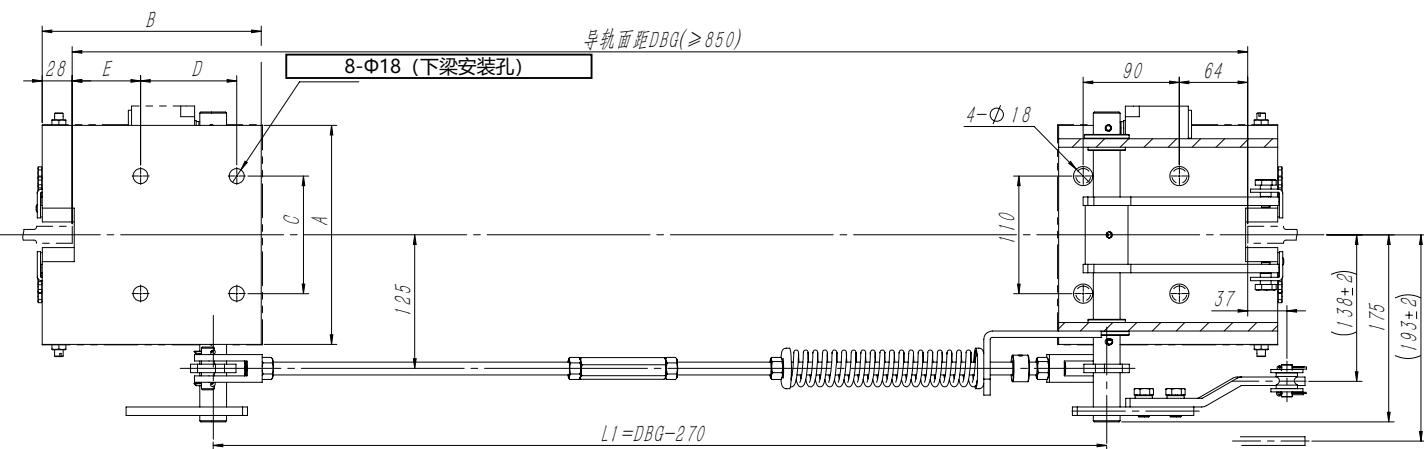


OX188DT	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	<10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

- 1、安全制动装置包含安全钳OX-188AJ与提拉系统OX-188DT，用于对重安全钳，提拉机构与安全钳连接孔，由供应商自行匹配  
 2、随货提供安装说明书  
 3、下梁安装孔按型号A02匹配

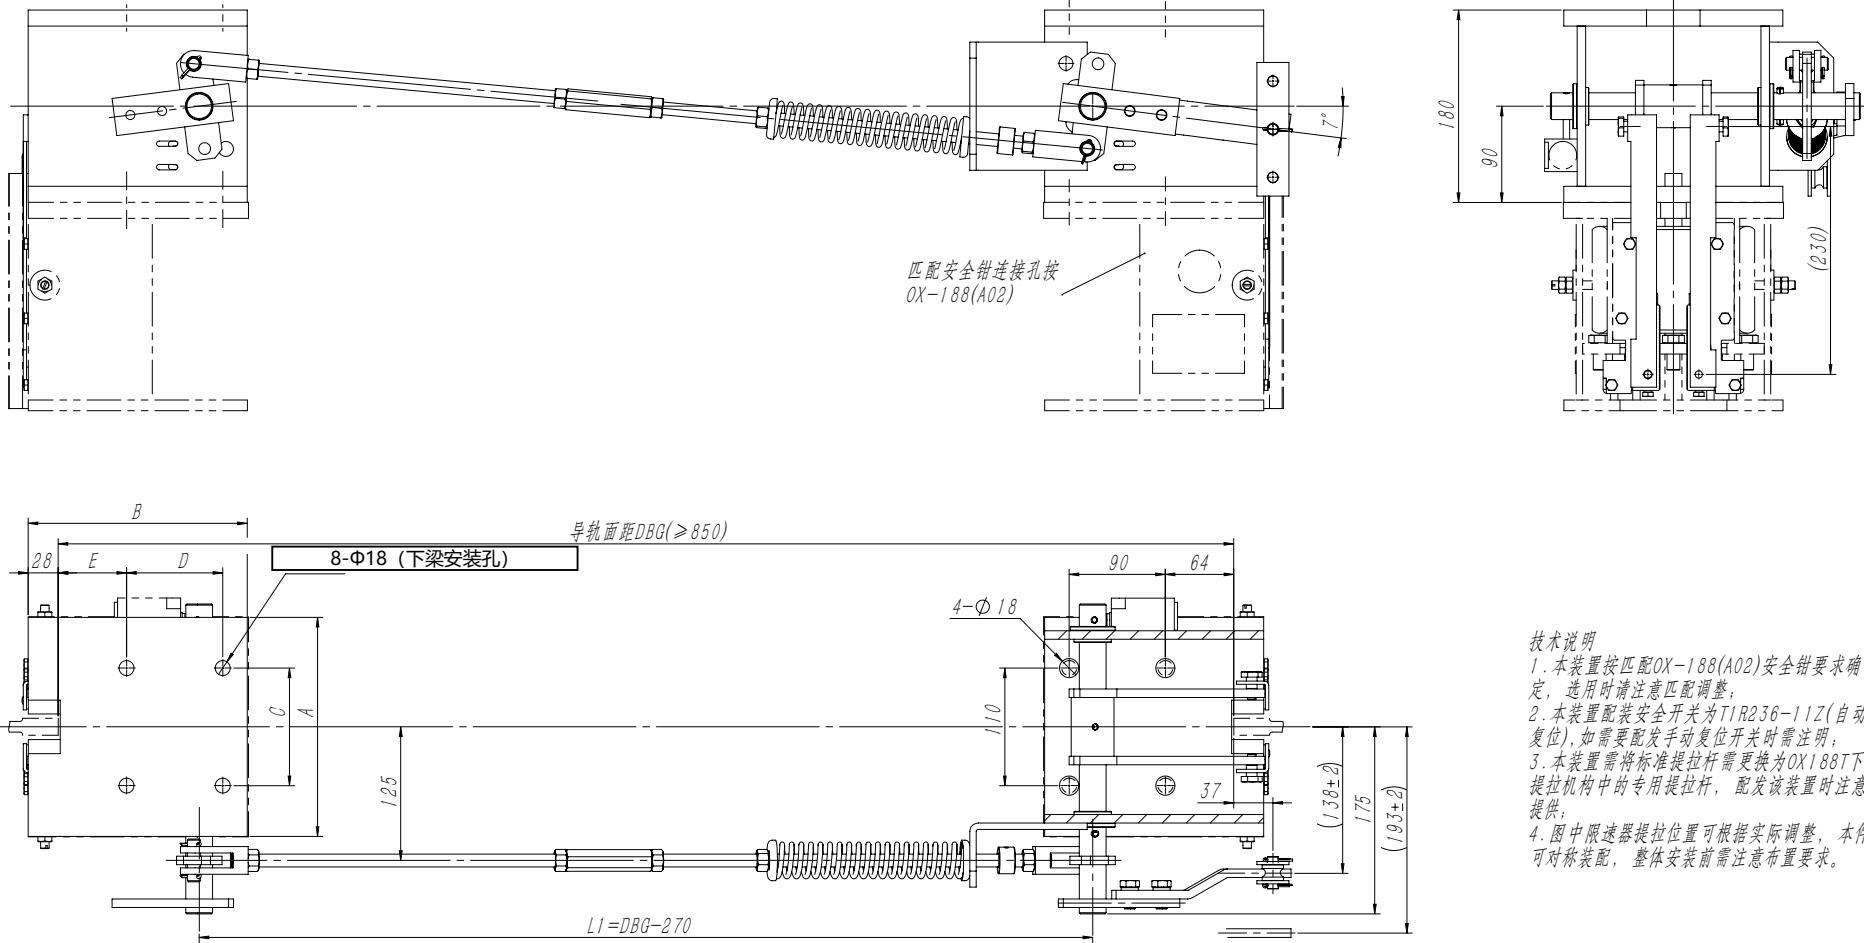

**技术说明**

- 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
- 本装置配装安全开关为TIR236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
- 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
- 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

生产编号：NWZ040060.10-11  
 周建群/2023.07.19

型号	A	B	C	D	E
101	205	205	110	70	64
A02	205	205	110	70	70



标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	物料编号： OX188DT
设计									
校对									
审核									
工艺			批准						

安全制动装置

OX188DT

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

宁波奥德普电梯部件有限公司