


$OX-188T(BZ)$




2. 本图设计时的安装侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定;

3. 本件中安全开关为自动复位开关。

OX-188T



OX188T.1-4



9-11881-X0

GB/T 1804

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~6300	6300~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±5.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

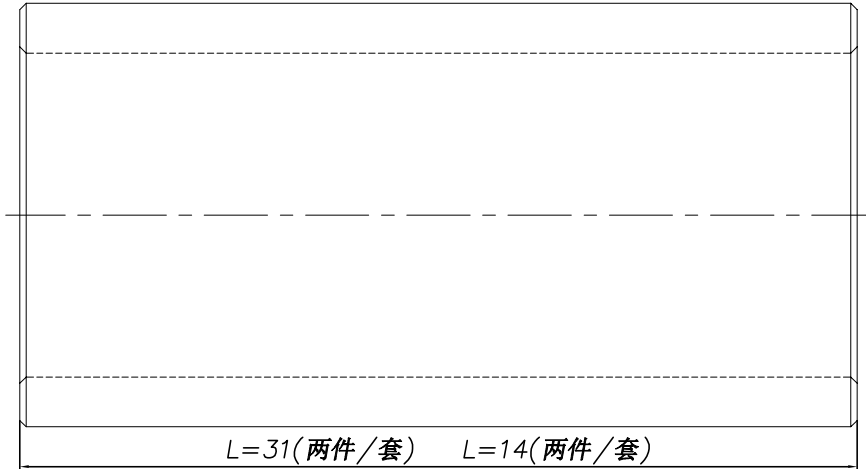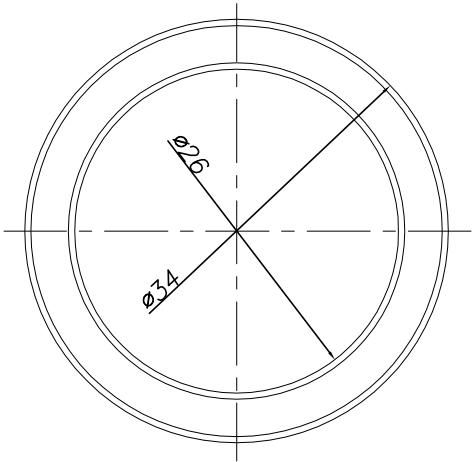

6.3/

技术说明

- 1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
- 2. 图中衬套长度根据指令确定；
- 3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字
日 期

							20#					宁波奥德普电梯部件有限公司									
																	衬套				
标记 处数 分 区 文件更改 整 名 年月日																					
设计									标准化				阶段标记		重量	比例	OX-188T.1-5				
校对													0.03	5:2							
审核																					
工 艺									批 准				版本:								