

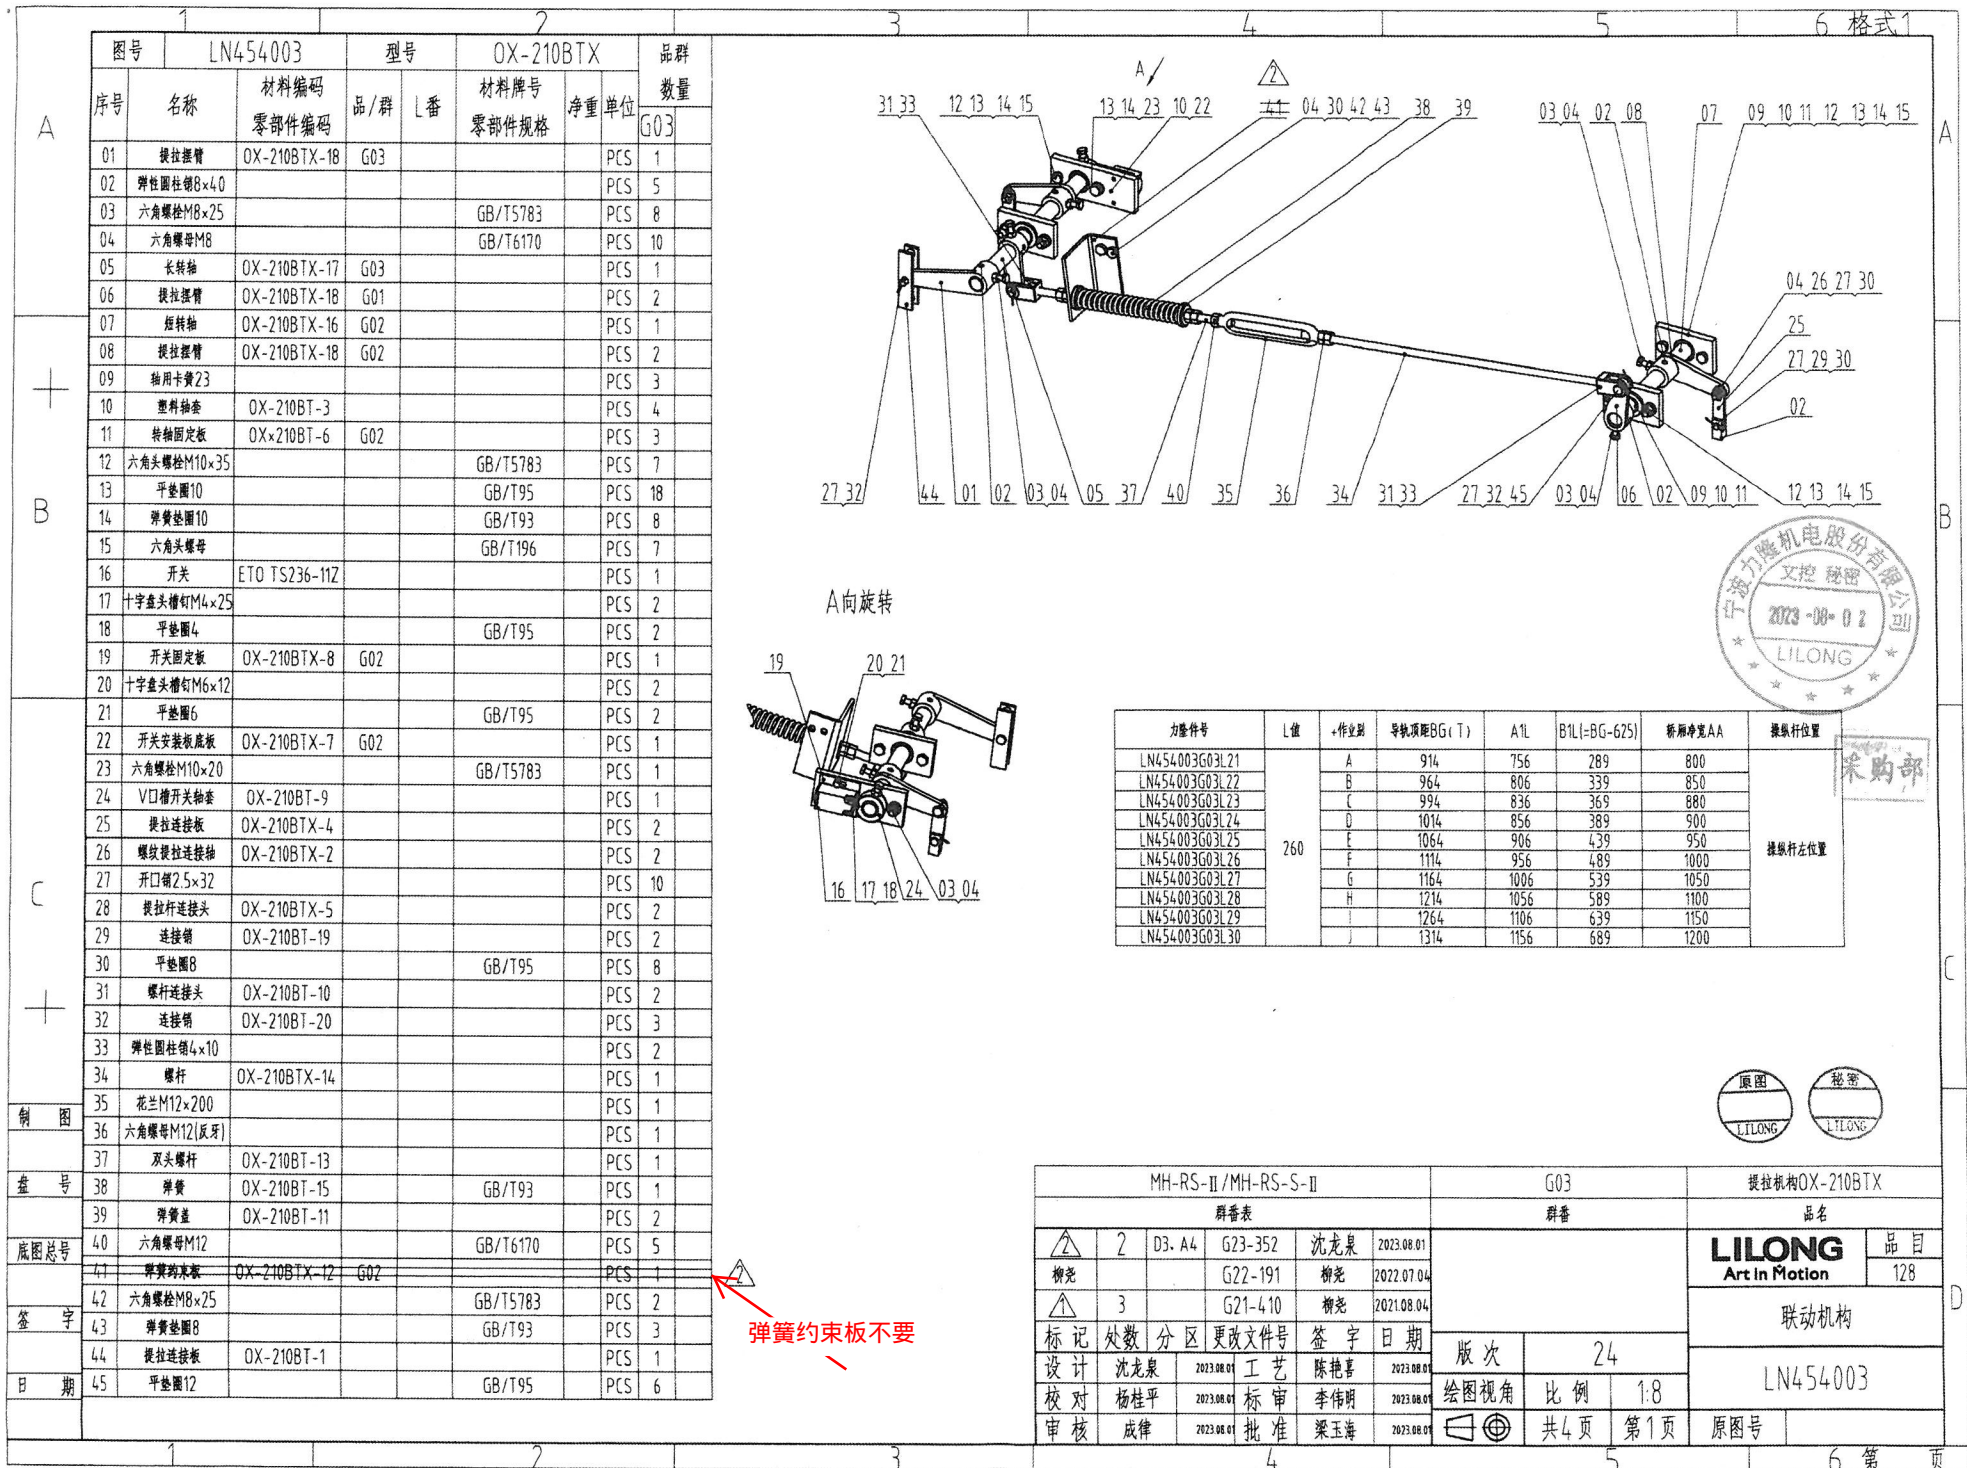
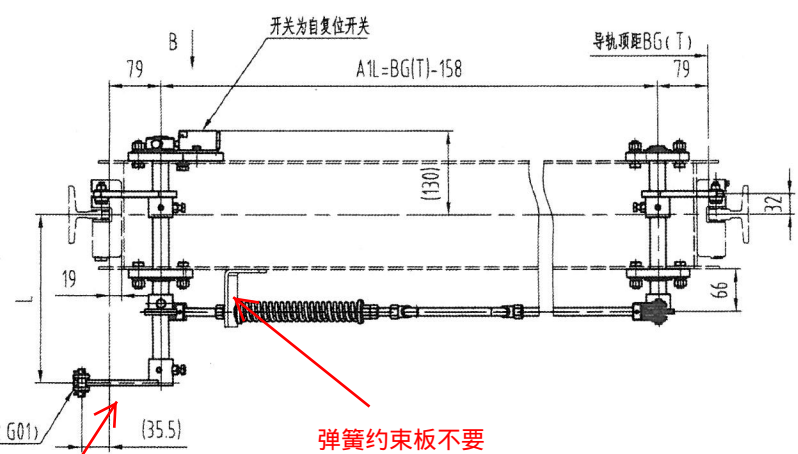





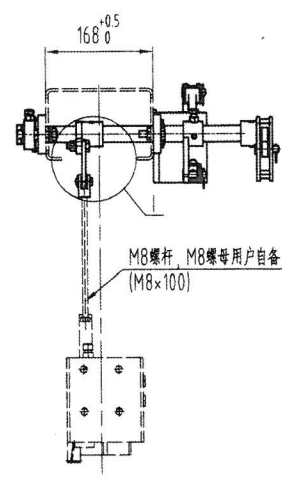

本页仅适用于G03

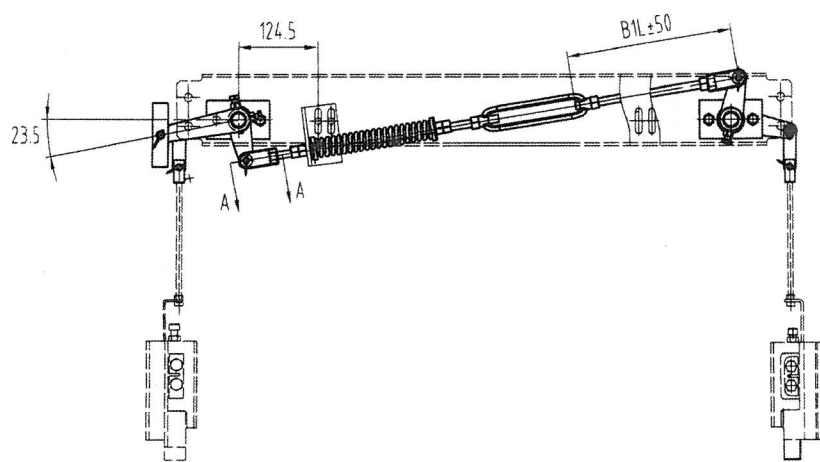

弹簧约束板不要

左置, 提拉点

技术要求:


- 1 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操纵杆左位置。适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$, 总容许质量 $(P+Q)=600\sim2000\text{kg}$, 导轨宽度10mm的电梯。
- 2 本图不包含安全钳、导轨。



升版		G23-352	沈龙泉	2023.08.01	版次			24	LILONG Art in Motion		品目
柳尧		G22-191	柳尧	2022.07.04							128
	1	G21-410	柳尧	2021.08.04	绘图视角			比例	1:8	联动机构	
标 记	处数	分 区	更改文件号	签 字							
设计	沈龙泉	2023.08.01	工 艺	陈艳喜	2023.08.01	共4页			第2页	LN454003	
校 对	杨桂平	2023.08.01	标 审	李伟明	2023.08.01						
审 核	成律	2023.08.01	批 准	梁玉海	2023.08.01	 			原图号		

制图
查号
底图总号
签字
日期


图号 DWGNO	(号) 11-210BT-17-X0													变更 ITEM	品号 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装以外		热处理 HTTR	-00				
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01				
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02				

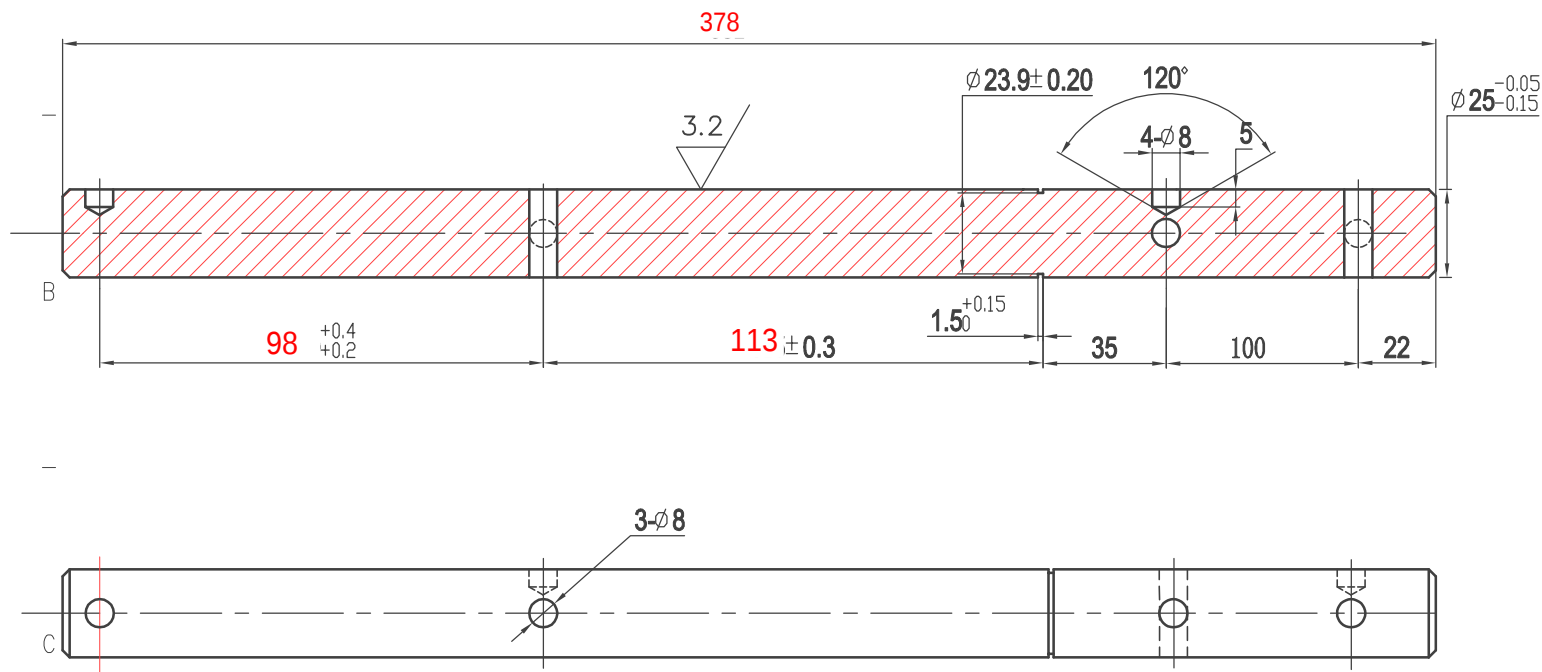

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

D																						 宁波奥德普电梯部件有限公司		D	
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容		标记	处数	分区	签名	日期	更改内容													
				DATE	CHANGE						PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE											
1				2				3				4				5									

图号 DWGNO		9I-1B0I2-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET					
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL			单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	短转轴			0X-210BT-16		01		Q235A-φ25*315									-01				

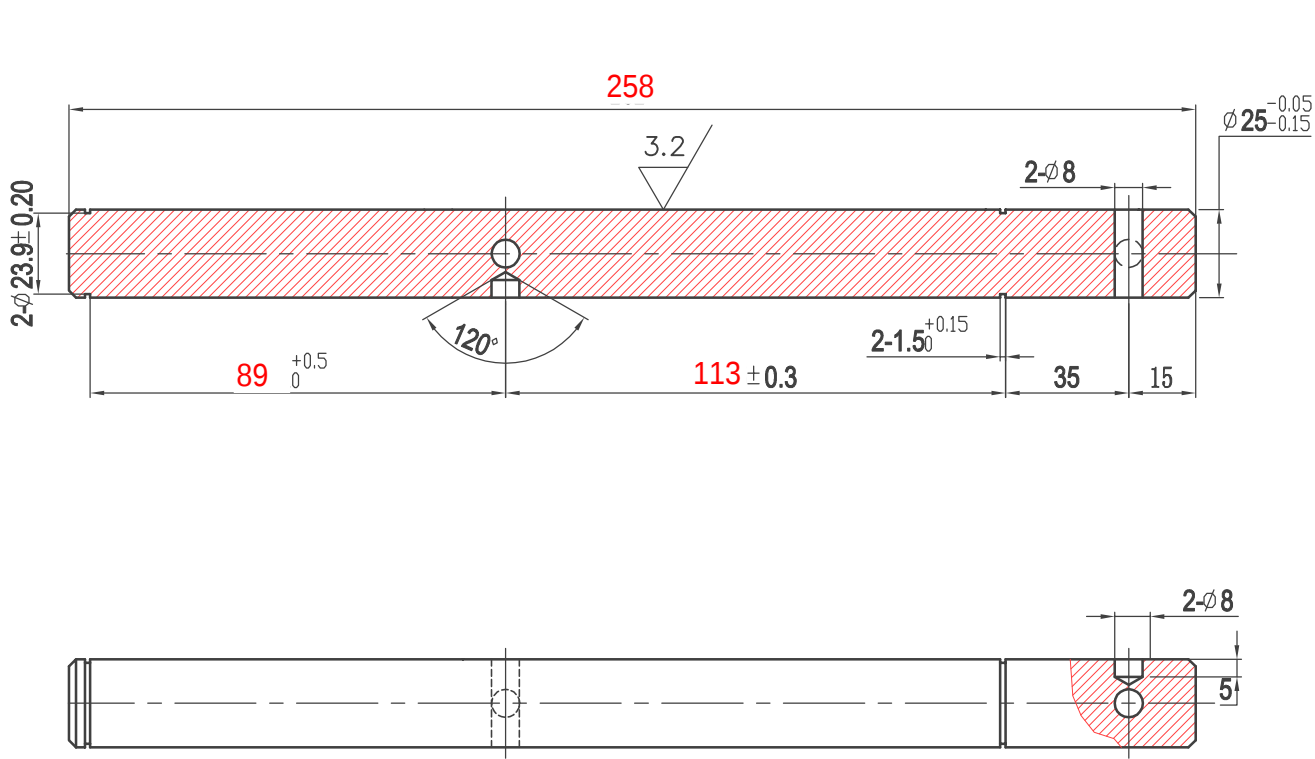

技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE									

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴			
保留		制图 DRAWN	舒佳乐 3/16		1:2					
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16							
一次		审核 CHECKED	李 煜 3/16	共 张	第 张	图号 DWGNO	0X-210BTX-16			版本 00

