



002X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	<10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

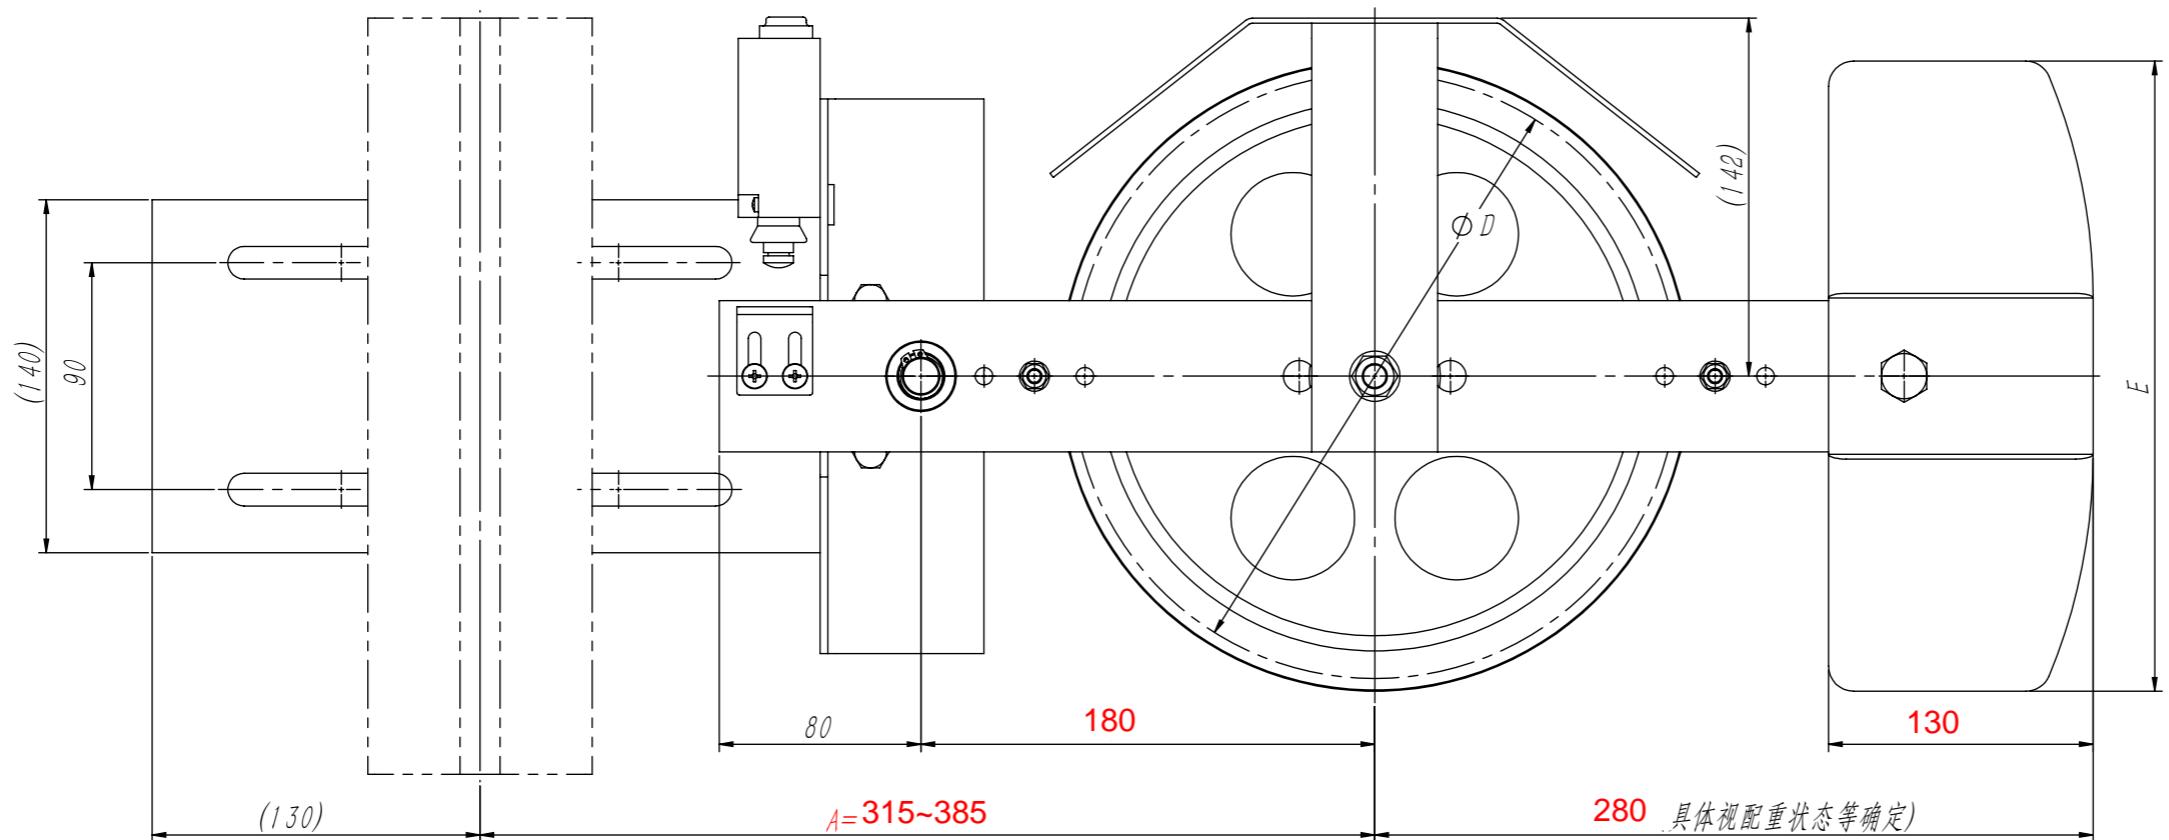

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12KG重晶石;
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~45mm; 绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足: 45~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

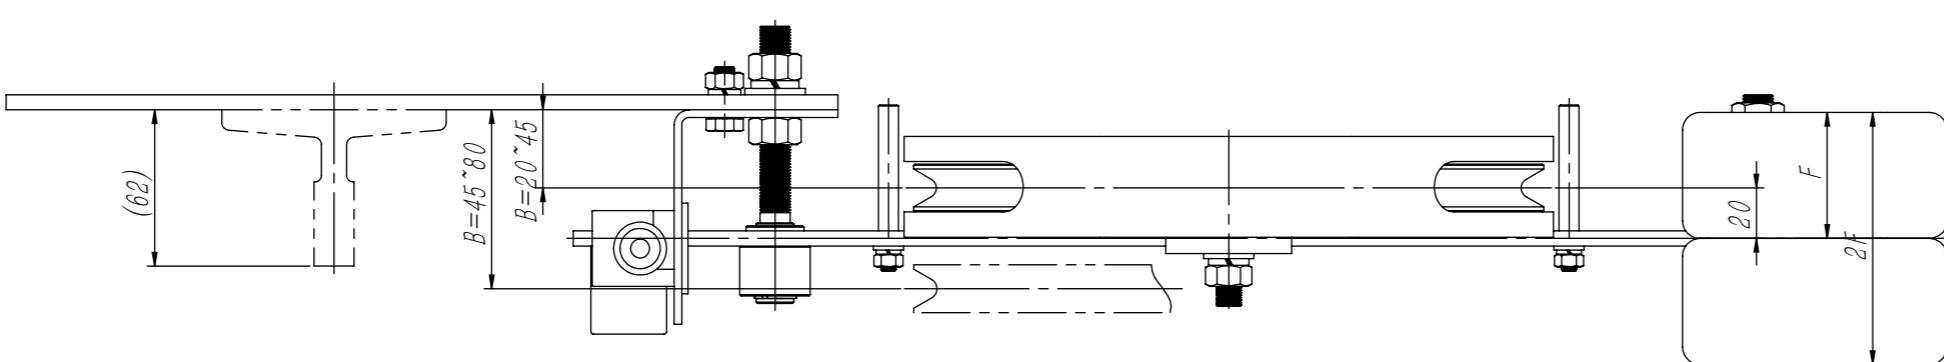

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
12KG	重晶石	1	265	85	165
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

规格型号	绳轮节径	A	B	配重质量
A01	200			12KG
A02				16KG
A03	240	300~400	20~80	12KG
A04				16KG
A05				24KG


标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记		重量	比例
校对								24.95	1:3
审核									
工艺			批准			物料编号: 			

宁波奥德普电梯部件有限公司

设置界面

00200

尺寸/公差	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

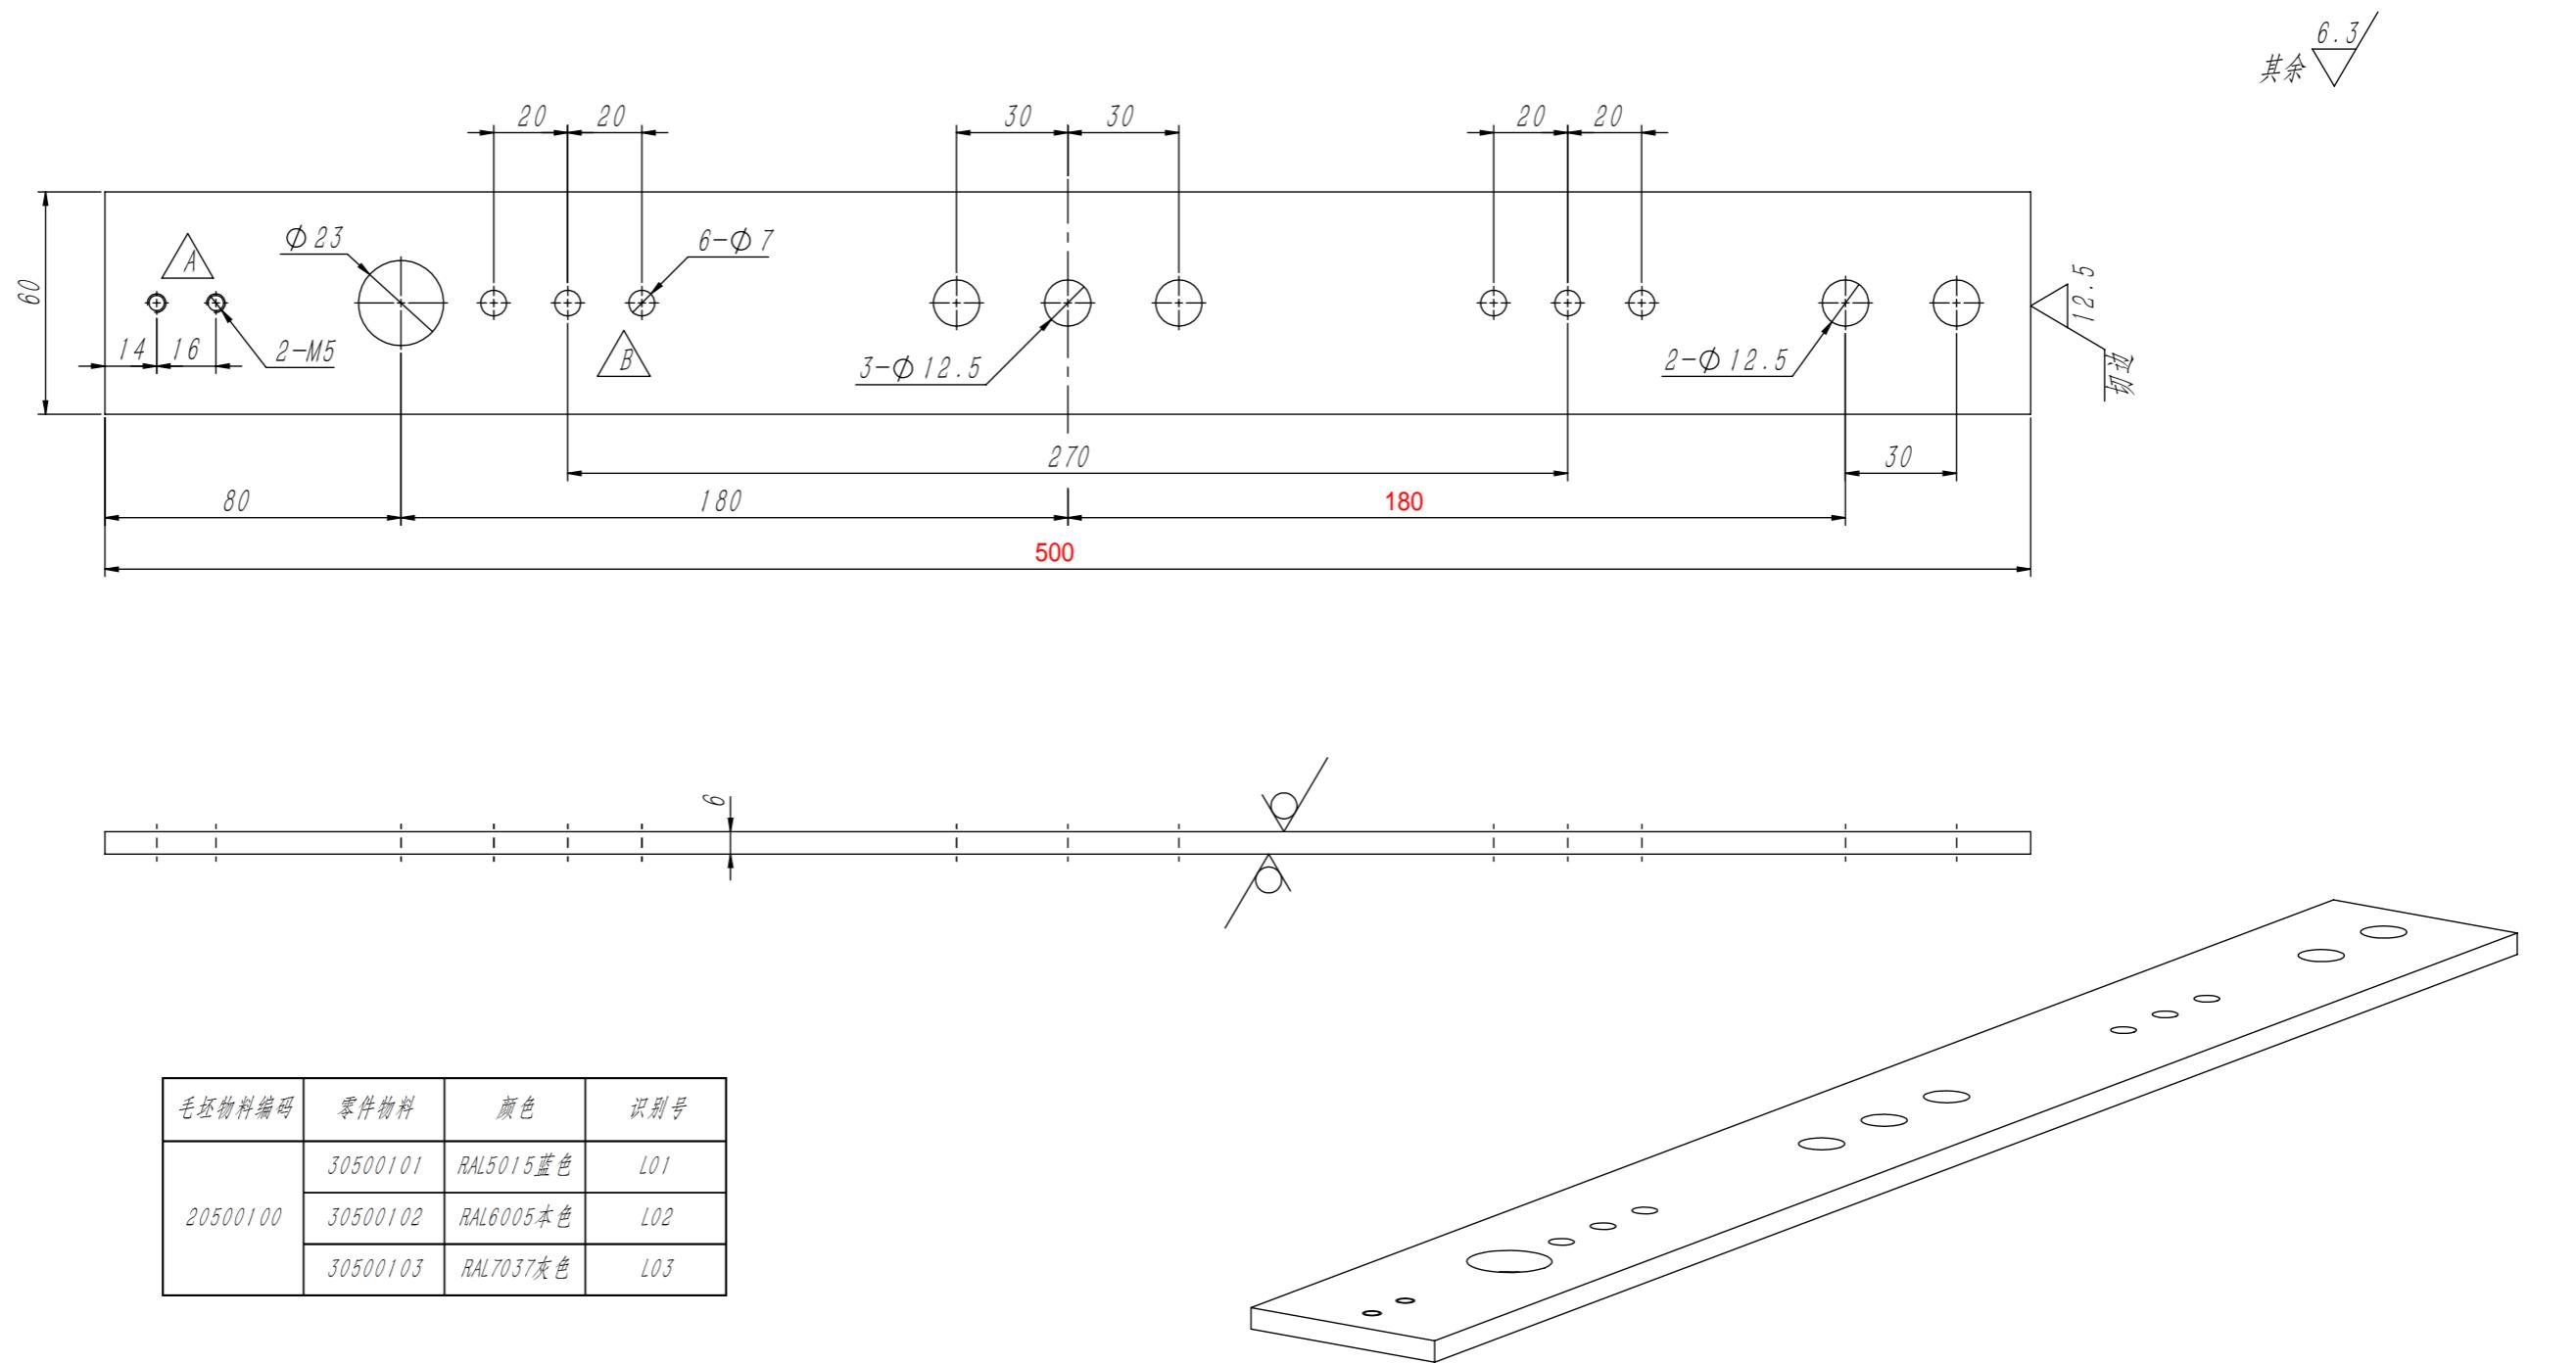

技术说明

1. 边角去毛刺，锐角倒钝处理；
 2. 完成后要求整体平直、无扭曲变形等缺陷；
 3. 本件表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令

						Q235A/6.0×60	宁波奥德普电梯部件有限公司 摇杆杆件		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	0X200.2.1-1
校对							1.40	1:2	
审核									
工艺			批准			物料编号:			