


技术要求

- 1 本图为OX-300AU张紧装置外形示意图；
- 2 本图为中奥电梯绘制，相关图纸更改需双方确认；
- 3 本张紧装置开关防护等级为IP67，塑料全包围护罩；
- 4 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摆臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 5 开关可在现场调节尺寸，调节后螺钉需拧紧；
- 6 摆臂水平位置时，重块底部离地面垂直距离≥80mm。

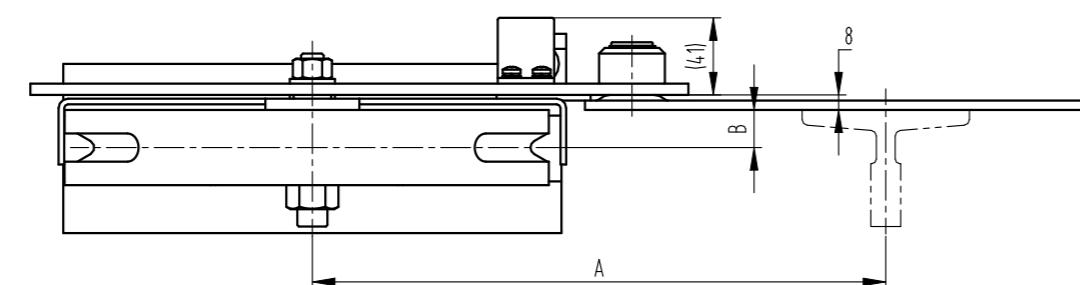

参数表	
参数名	中文描述
TDDIM	张紧轮直径
TDFI	张紧配重材质
GOVRD	限速器钢丝绳直径

铸铁	8	240	G02	张紧装置
重晶石			G01	张紧装置
TDFI	GOVRD	TDDIM	G00	名称


OX300AU-011

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容			签名	日期	阶段标记			重量	比例	张紧装置
设计	刘晶	21.08.18	标准化									
审核												1:4
工艺			批准									共 2 张 第 2 页
												AX300AU011

对应表

中奥电梯件号	对应奥德普	A	B	重块质量(kg)	重块材质	D	E	F	G
ZOA2619AAE001	AX300AU011G01	315, 350, 365,	20	30	重晶石	300	140	305	70
	AX300AU011G02	405, 425			铸铁	250	70	275	35

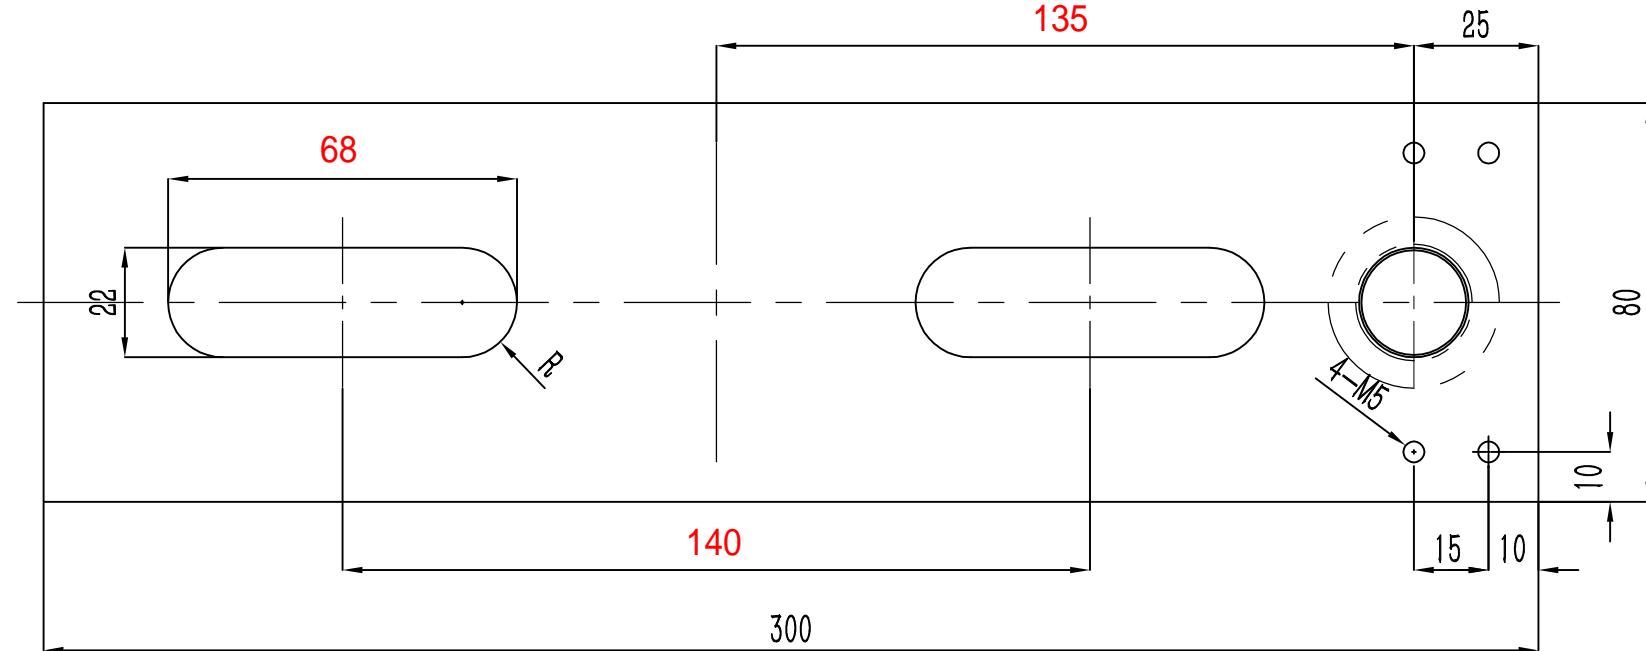

技术说明

1. 涨紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：280、350、365、405、420；
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
5. 本图配重接18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。

宁波奥德普电梯部件有限公司								
安装底板组件								
标记	处数	分区	文件更改单	签名	年、月、日	阶段	重量	比例
设计			标准化				0.75	1:1
校对								
审核								
工艺			批准			共	张	第

0X300A.2