
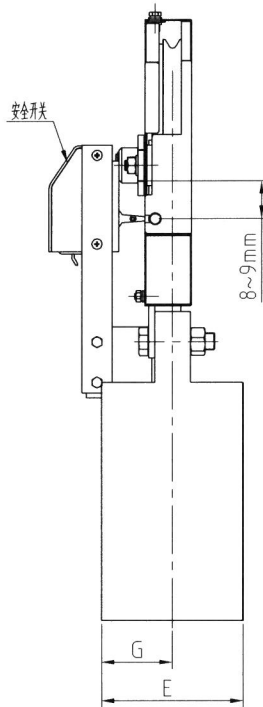


图样代号	1		2		3		4		5	6		7		8						
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		圆/角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

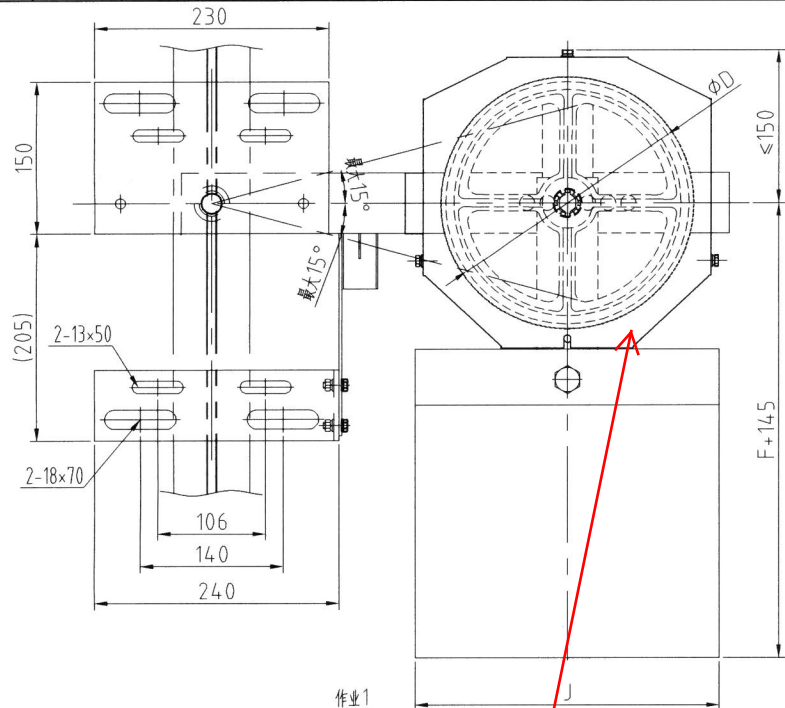

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ8mm
绳轮直径	Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸铁	250	70	275	35
30kg	重晶石	300	140	305	70

- 技术要求:
1. 此图入库、发运状态;
 2. 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
 3. 本图按奥德普 OX-300U 绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置;
 4. 张紧轮要求全防护;
 5. 满足新国标 GB/T 7588.1/2-2020, TSG7007-2022 要求。

用全防护罩



参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径 ΦD	使用范围
FV26524A01	30kg	Φ8	Φ240	用于T89
FV26524A02		Φ8	Φ240	用于T114
FV26524A03		Φ8	Φ240	用于T127

1	FV26524A01~03		组件		详见本图册表	
序号	代 号		材 料		重 量	说 明
D						
C						
B						
A						
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因	
设 计	朱春新	20230606	比例	1:5	图幅	A3
校 对	王兵	20230606	 共 1 页		第 1 页	
标准化	朱政政	20230606	张紧装置			巨立电梯股份有限公司
审 批	常志杰	20230606				
						FV26524 A

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 26524.01

巨立 Joylive 巨立电梯股份有限公司

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

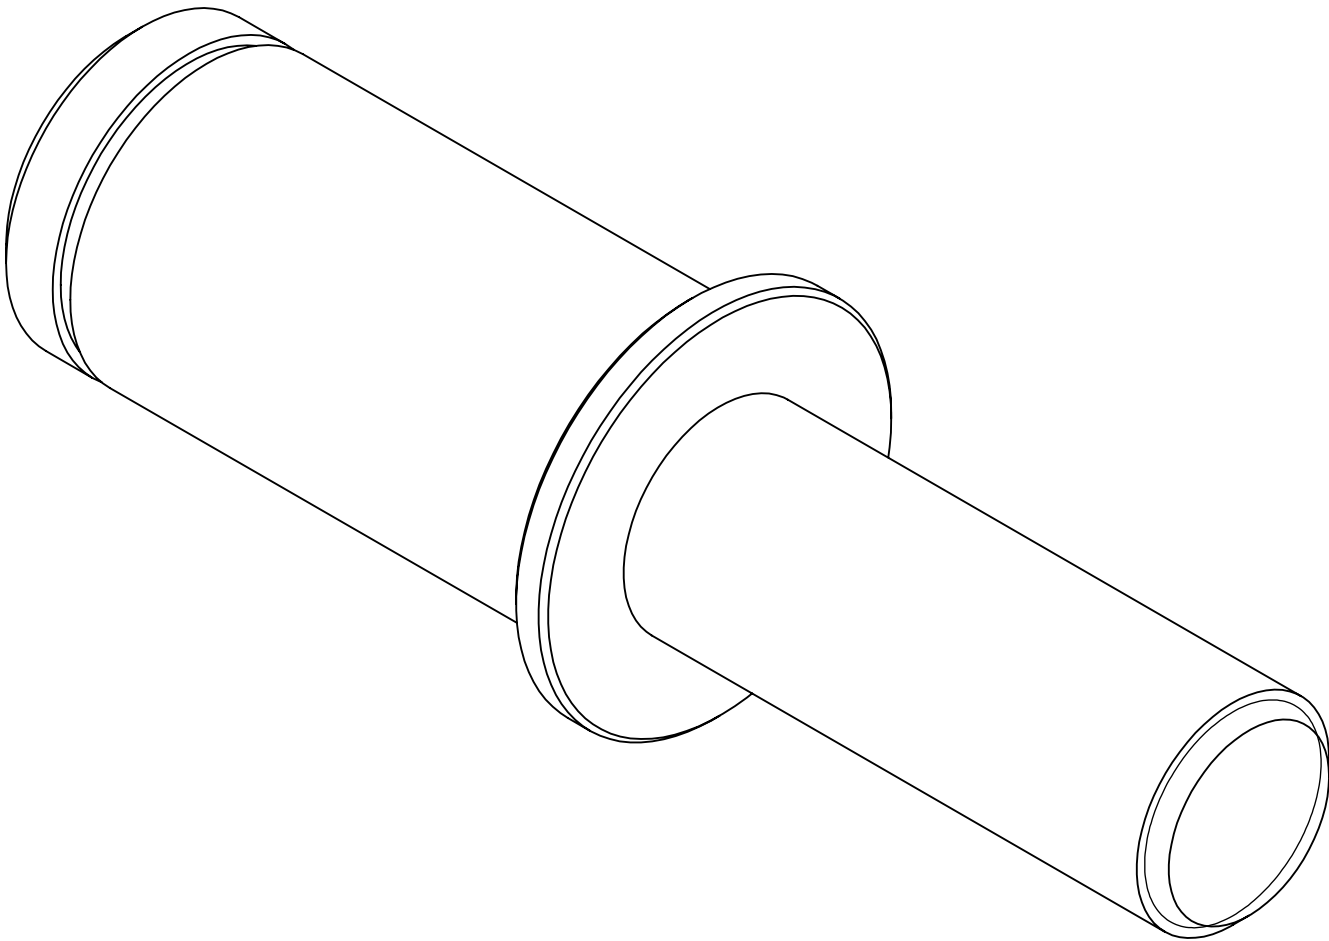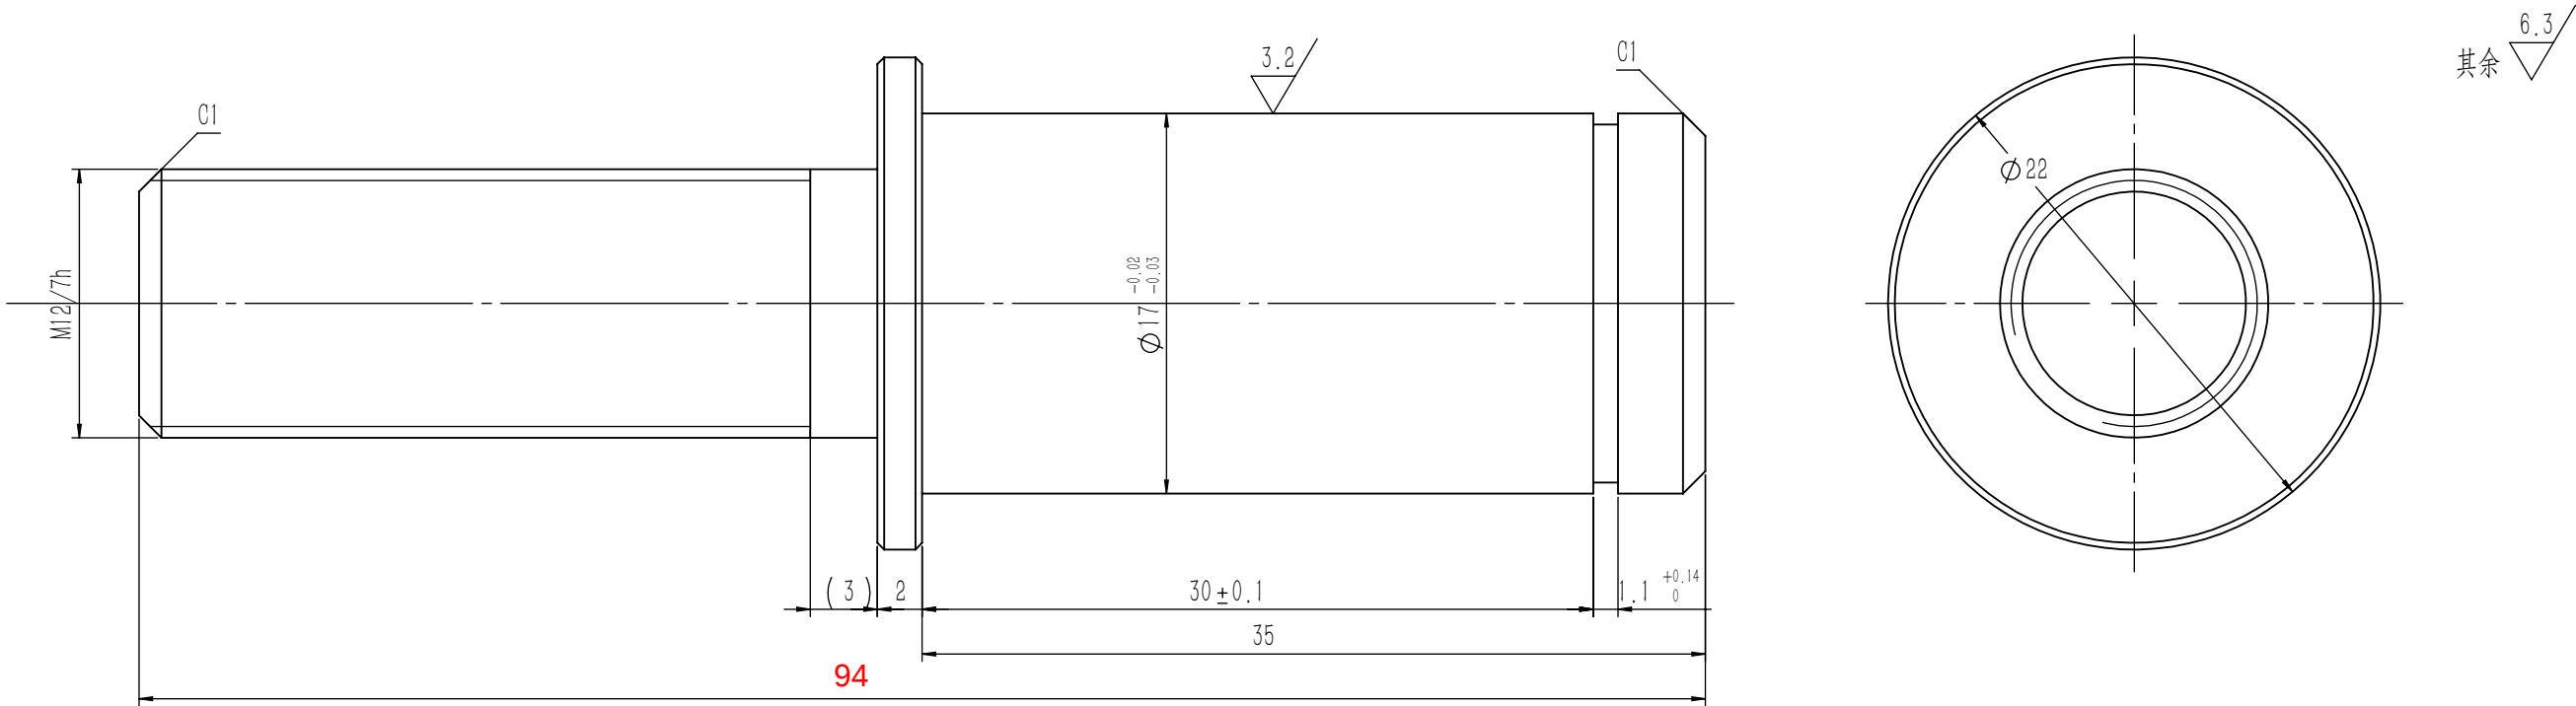

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\sim 0.5\times 45^{\circ}$ ；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX300.3-1(S)
校 对									
审 核							0.10	3:1	
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			

