


	1		2		3		4		5	6		7		8					
图例	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	圆度/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

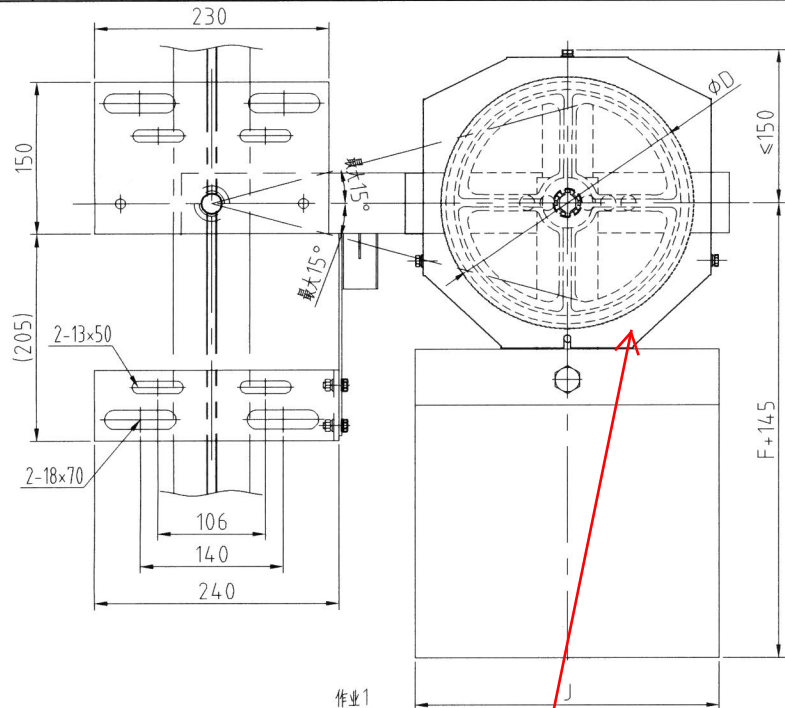

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ8mm
绳轮直径	Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸铁	250	70	275	35
30kg	重晶石	300	140	305	70

- 技术要求:
1. 此图入库、发运状态;
 2. 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
 3. 本图按奥德普 OX-300U 绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置;
 4. 张紧轮要求全防护;
 5. 满足新国标 GB/T 7588.1/2-2020, TSG7007-2022 要求。



用全防护罩

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径 ΦD	使用范围
FV26524A01	30kg	Φ8	Φ240	用于T89
FV26524A02		Φ8	Φ240	用于T114
FV26524A03		Φ8	Φ240	用于T127

1	FV26524A01~03		零件		详见本图参数表		
序号	代 号		材 料		重 量	说 明	
D							
C							
B							
A							
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因		
设 计	朱春新	20230606	比例	1:5	图幅	A3	
校 对	王兵	20230606	⊕	共 1 页	第 1 页	巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司	
标准化	朱政政	20230606					
审 批	常志杰	20230606	张紧装置				
						FV26524A	

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 26524.01

巨立 Joylive 巨立电梯股份有限公司

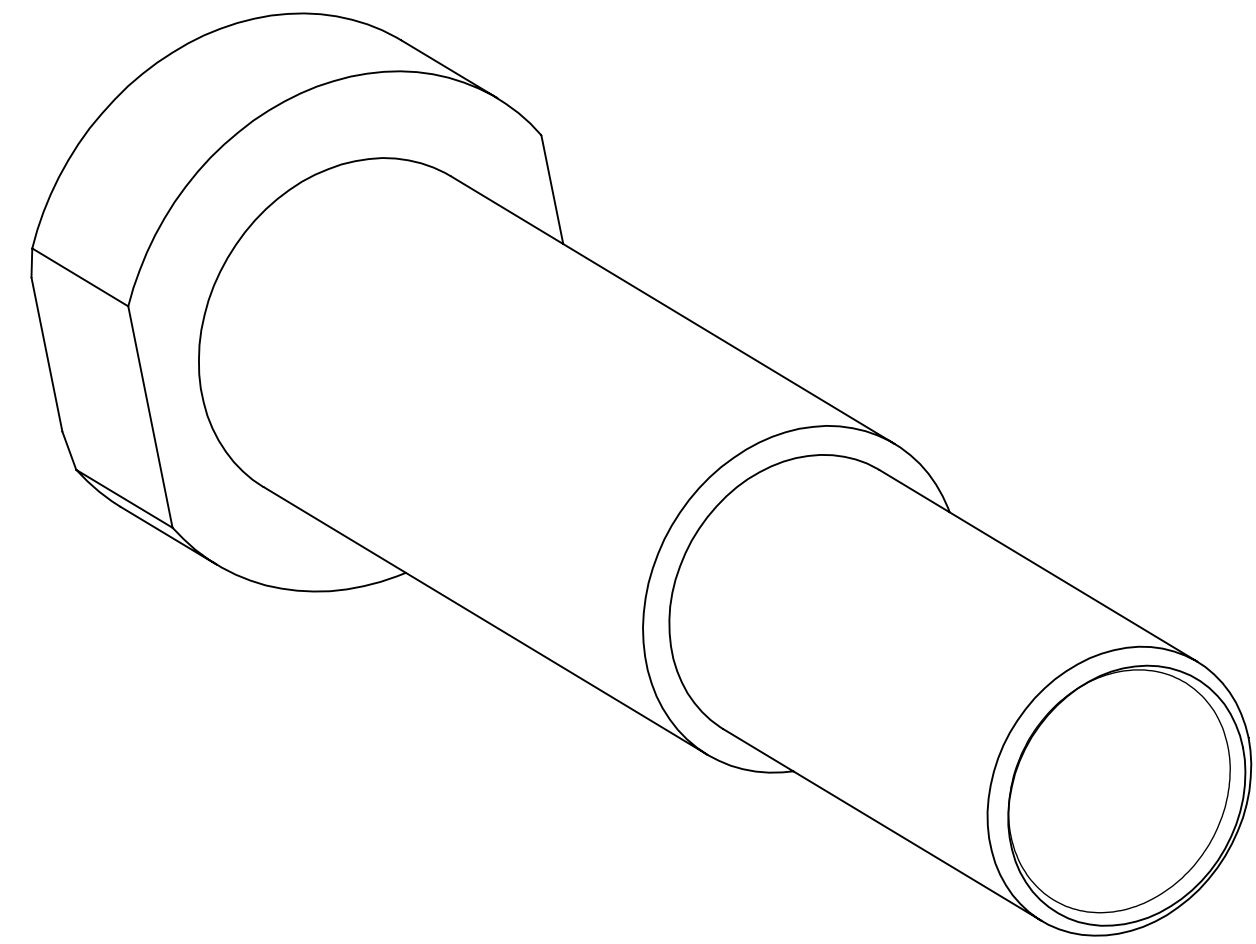
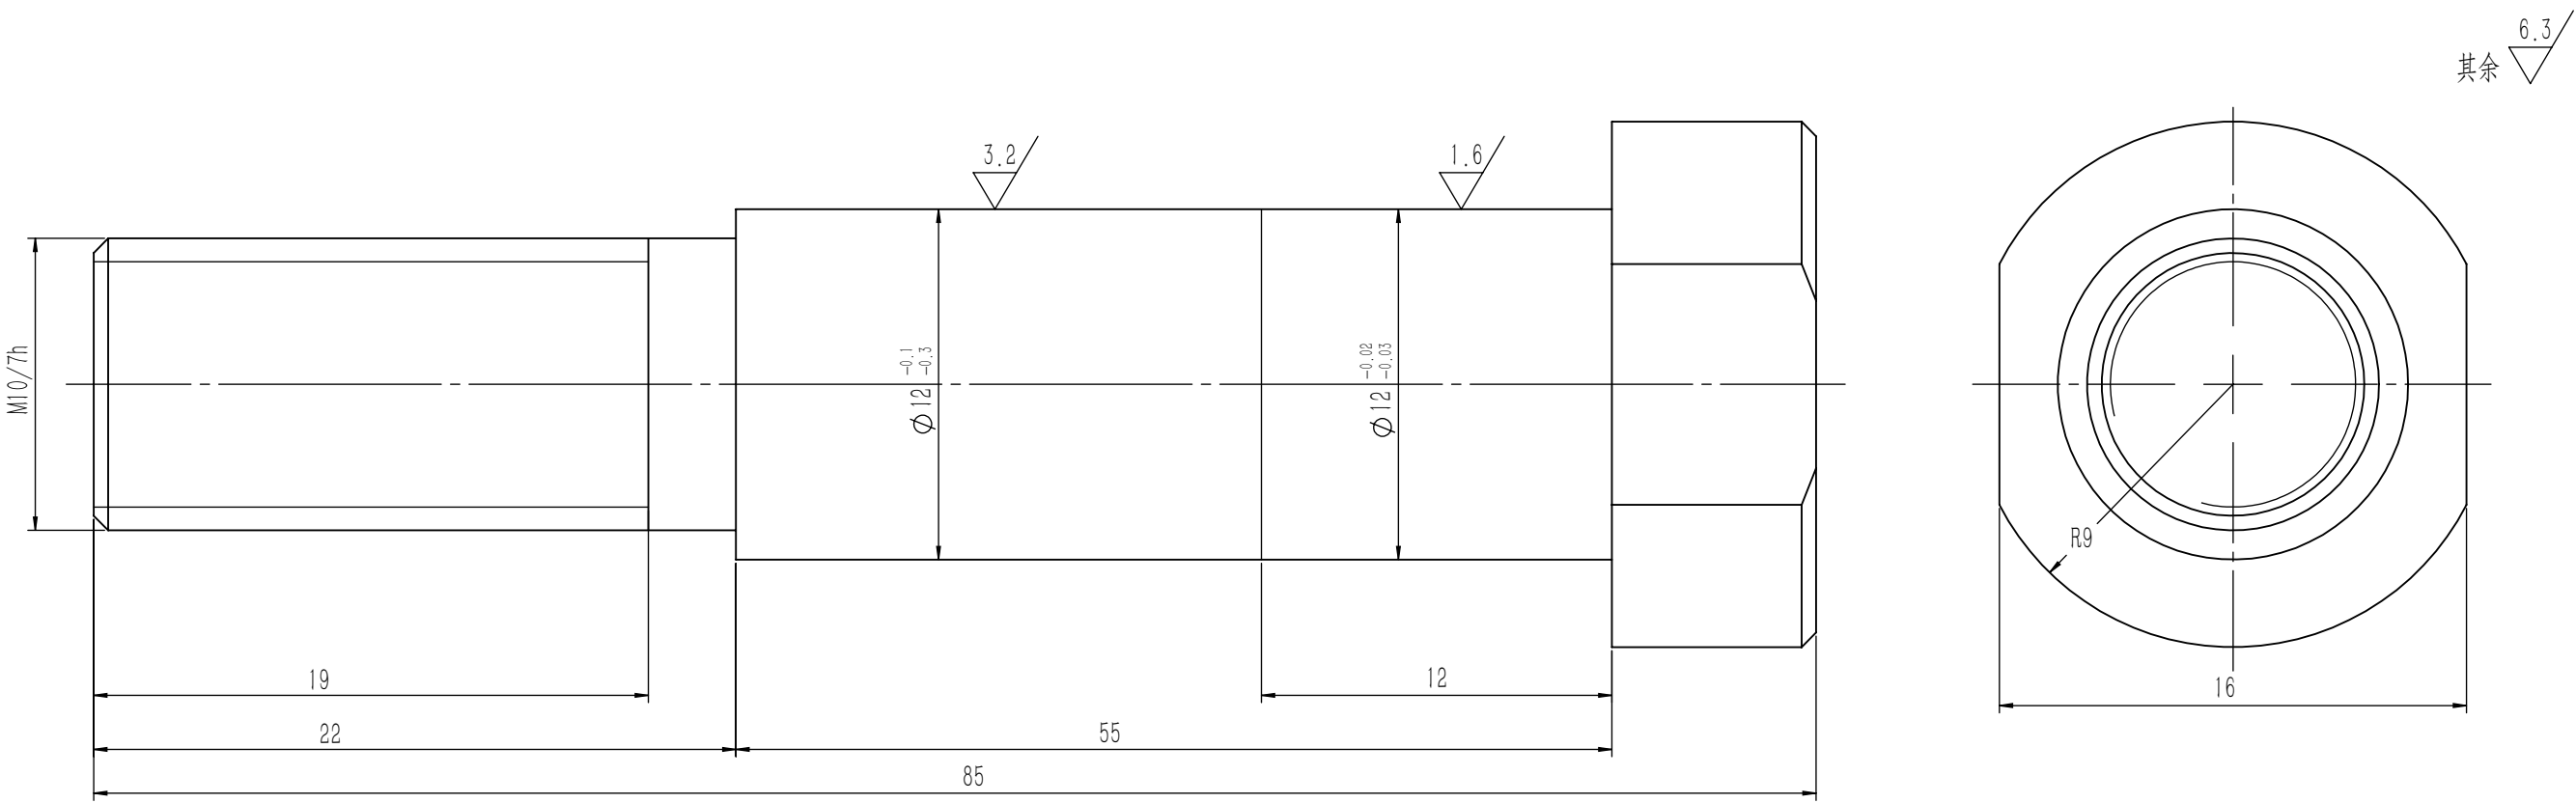


技术说明
1.未注明倒角为0.5×45°；
2.边角去毛刺；表面发黑处理；
3.本件适用于采用单轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/Φ18			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									螺纹轴			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记						
设 计			标准化									
校 对												0X300. 3-1 (D)
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

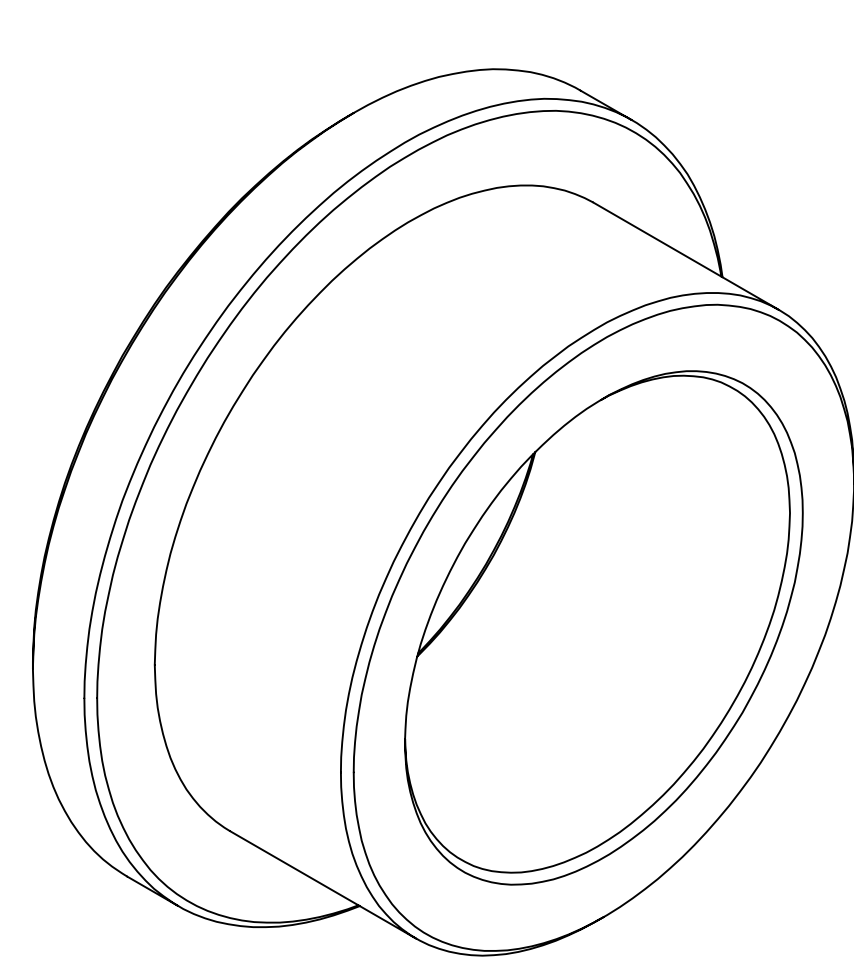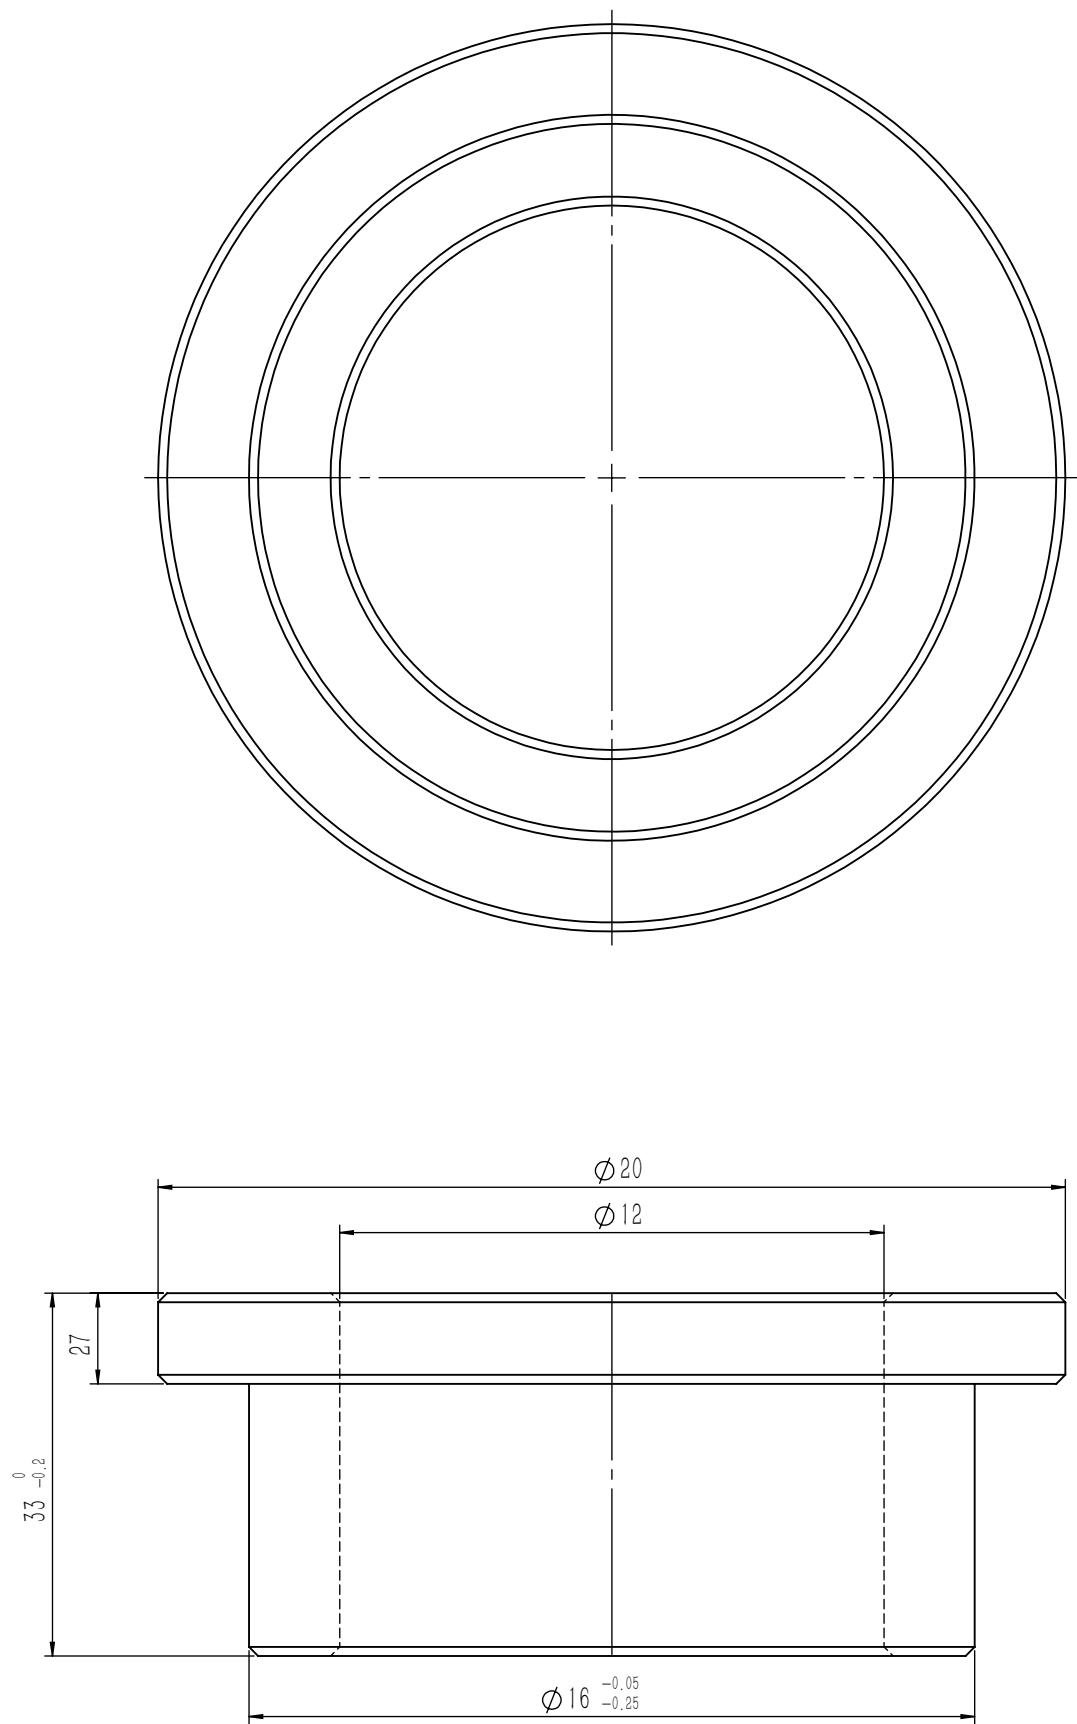

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理。

全部 $\nabla \frac{6.3}{}$

						20#/Φ20				宁波奥德普电梯部件有限公司		
										衬套		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	0X300. 3-3						
设 计			标准化					阶段标记	重量			比例
校 对												
审 核												
工 艺			批 准					共 1 张 第 1 张				