
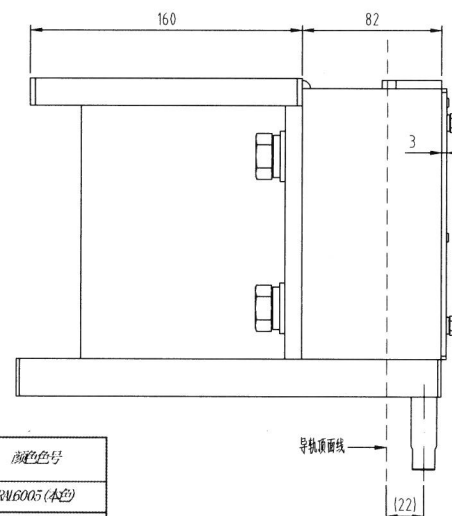


FB-OX588-G83932/33
DX=9410kg

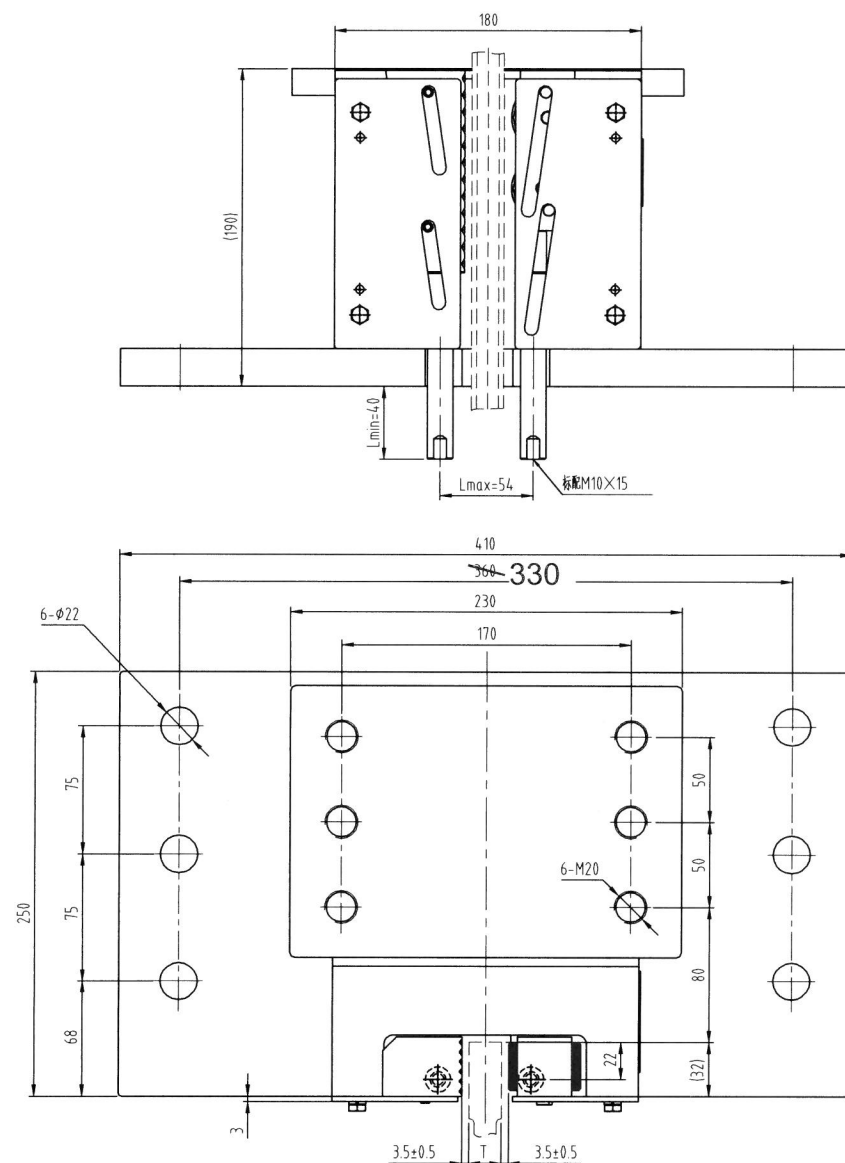

注册序号	颜色色号
101	RV6005 (本色)
102	RV5015 (蓝色)
103	RV7037 (灰色)

导轨顶面宽度T (mm)	总允许质量P+Q (kg)
16	≤20000
19	≤25000
28.6	≤27000

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$, 具体参数请对应型式试验报告确定;
4. 本件适用匹配导轨顶面宽度为16/19/28.6mm.

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						总装图	瞬时式安全钳
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记
设计	胡建升	2022.08.09	标准化			重量	比例
审核						3:2	
工艺			批准			共	张 第 页
						OX-588	