



- 1 本产品由0X-200C基础上更改成型，匹配导轨仅适用于T75导轨，本图为杭州西奥定制，尺寸及参数更改需双方确认；
- 2 绳轮节径为 $\phi 200$ ，绳槽为 $\phi 6$ ，张紧最大滑行距离为110mm；
- 3 配重材质为钢板，重量17.5KG；
- 4 开关和打开盖板根据开关连接框架的位置自行安装；
- 5 导轨安装底板导轨安装尺寸较小，压导板安装客户自理。

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.



					<div> 宁波奥德普电梯部件有限公司</div> <div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div>					
										张紧装置
标记	处数	更改内容		签名	年、月、日					
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例		
								1:4	AX200C011	
审 核										
工 艺			批 准			共 2 张 第 2 页				

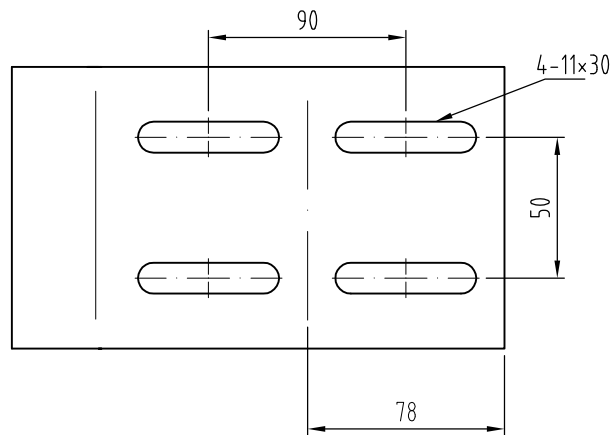

A正面

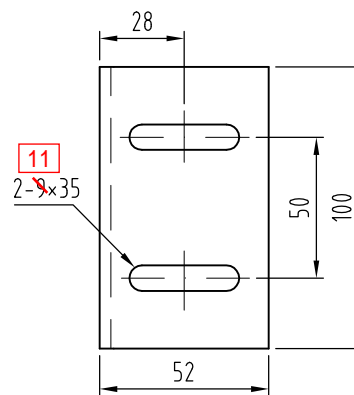

孔及周边 $\nabla_{12.5}$
其余 ∇

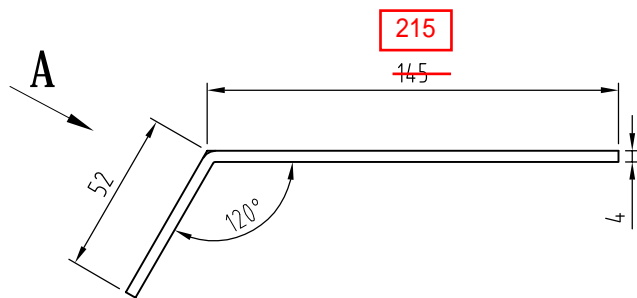

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注折弯圆角等于板厚；
- 3、表面烤漆，颜色按客户指定颜色；

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						Q235A/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						2.5		
工艺			批准					
						共 张 第 页		
						安装底板		
						0X-200C.1-1(A=260)		