
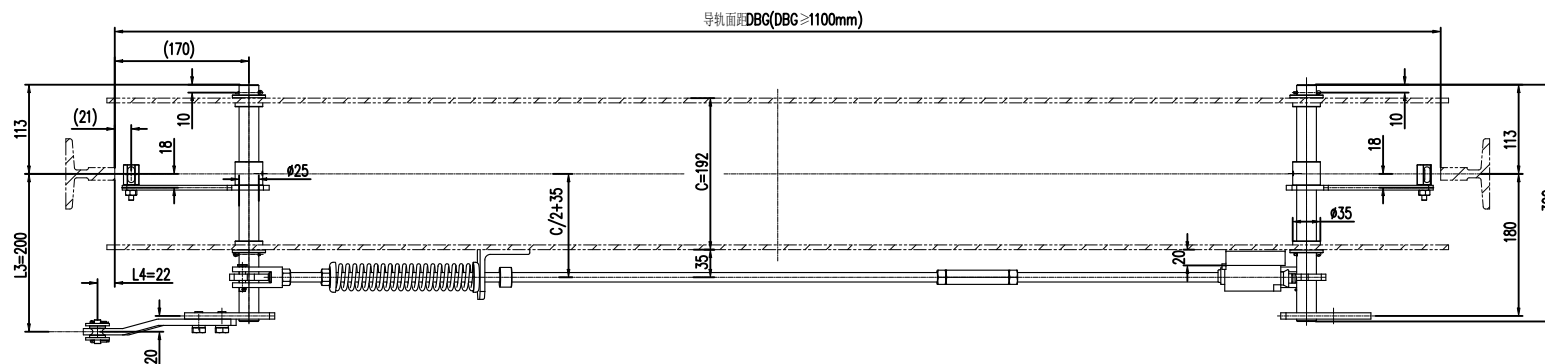


OX-188BT

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

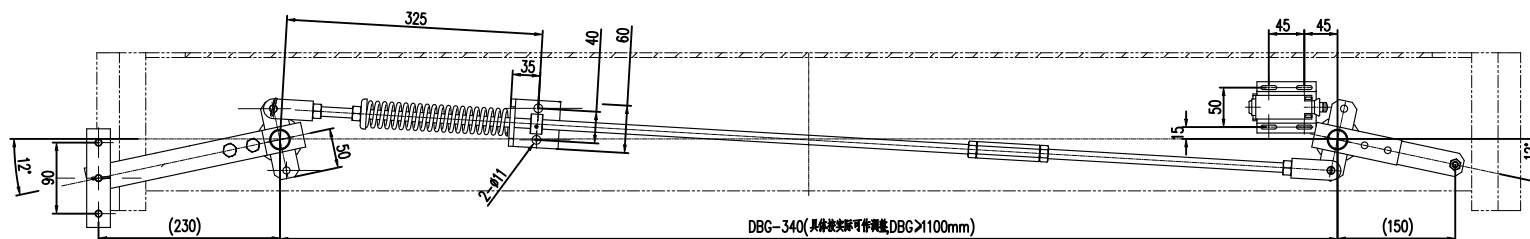

本装置适用单提拉结构形式。


借(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号

签字

日期

|    |    |    |       |     |       |  |       |       |               |
|----|----|----|-------|-----|-------|--|-------|-------|---------------|
|    |    |    |       |     |       |  |       |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |
|    |    |    |       |     |       |  |       |       | 单提拉联动机构       |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名  | 年、月、日 |  | 阶段标记  | 重量    | 比例            |
| 设计 |    |    |       | 标准化 |       |  |       | 12.79 | 1:6           |
| 校对 |    |    |       |     |       |  |       |       |               |
| 审核 |    |    |       |     |       |  |       |       |               |
| 工艺 |    |    |       | 标准  |       |  | 共 1 张 | 第 1 张 | OX-188BT      |

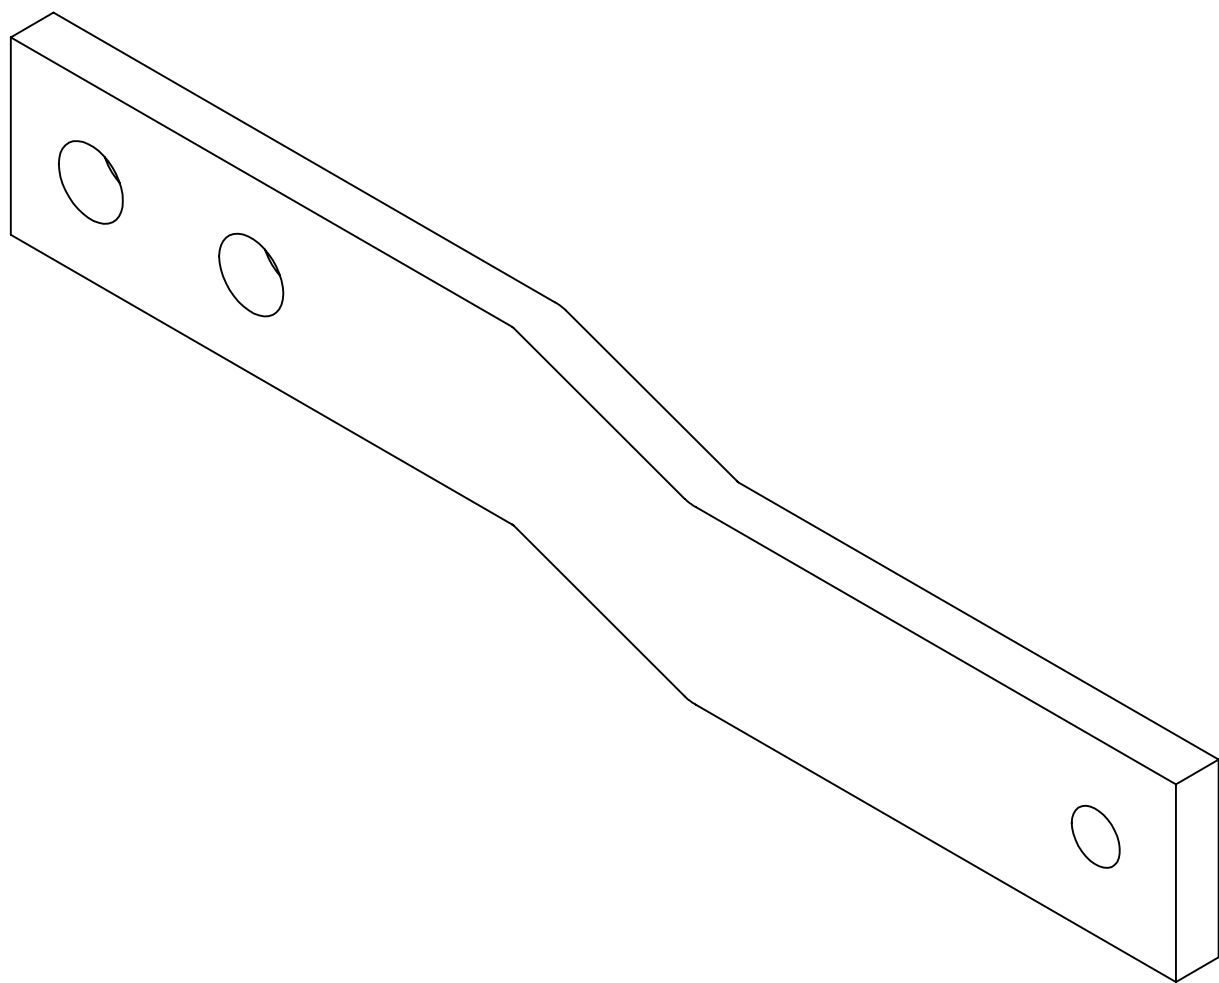

技术说明:

1. 本件采用钢板折弯, 边角去毛刺;
2. 完成后表面镀锌处理。

|     |    |     |       |     |       |           |  |      |               |           |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|-----------|--|------|---------------|-----------|--|--|
|     |    |     |       |     |       | Q235A/8.0 |  |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |           |  |  |
|     |    |     |       |     |       |           |  |      | 拉手杆           |           |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年、月、日 |           |  |      |               |           |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       | 阶段标记      |  | 重量   | 比例            | 0X188BT-4 |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |           |  |      |               |           |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |           |  | 0.44 | 1:1           |           |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 共 1 张     |  |      | 第 1 张         |           |  |  |