

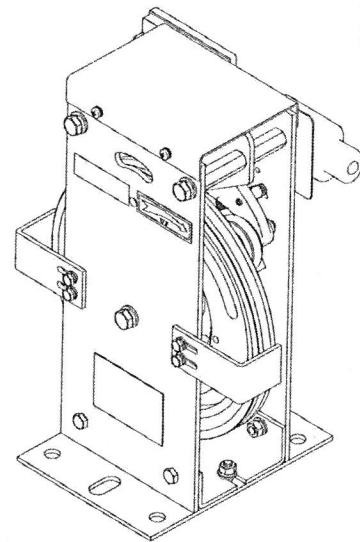
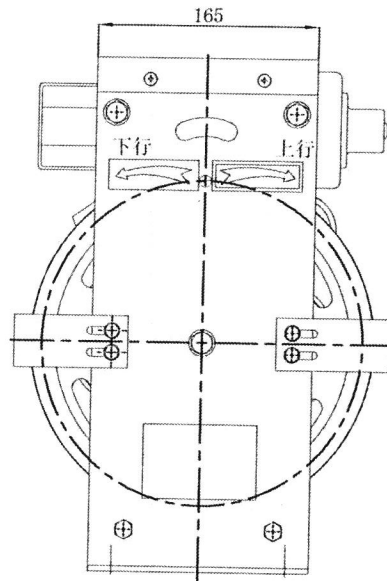
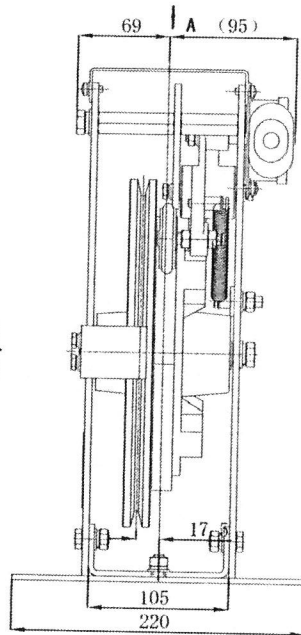



未注形位公差按GB/1184-k							线性尺寸的未注公差按GB/1804-m								
基本长度范围	≤10	>10-30	>30-100	>100-300	>300-1000	>1000-3000	基本尺寸分段	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000		>1000-2000
公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	偏差数值	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8		±1.2

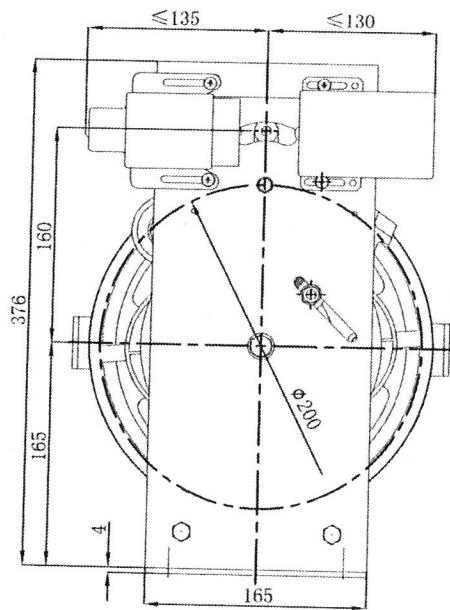

其余 $\sqrt[12.5]{}$
未注倒角1x45°
未注圆角R2.0

视图 A(去限速器主体配件)

配M10膨胀螺栓

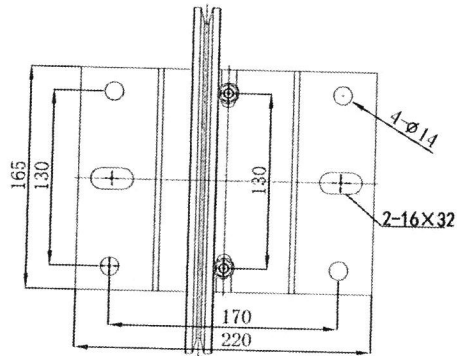


L1线统一采购图纸，机构
禁锌禁铜，表面镀铬处理
带CE认证

技术要求:

1. 锐边倒钝，去毛刺
2. 数量: 1件x44套=44套
3. 绳轮规格为 $\phi 200-6$
4. 配CE认证



未注线性公差GB1804-2000 M级				先导智能		材料:	
0.5-6	±0.10	120-400	±0.50	EVW化成物流项目		组合件	
6-30	±0.20	400-1000	±0.80	提升机		图号:	
30-120	±0.30	1000-4000	±1.20	OX-187 限速器		11.01.11.01.000212	
设计	吴凯伦	校对		质量	比例		
制图	吴凯伦	工艺		回厂日期	2:1		
日期	2023/08/22	版本	A/01	第1页 共1页	2023/09/05		