
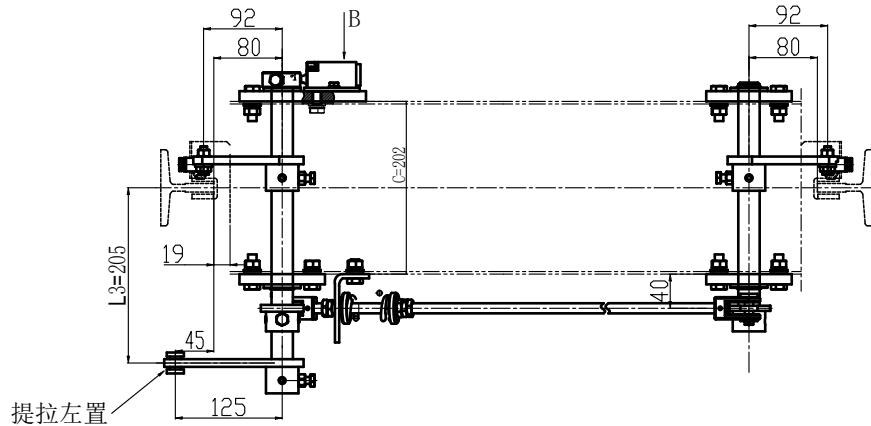
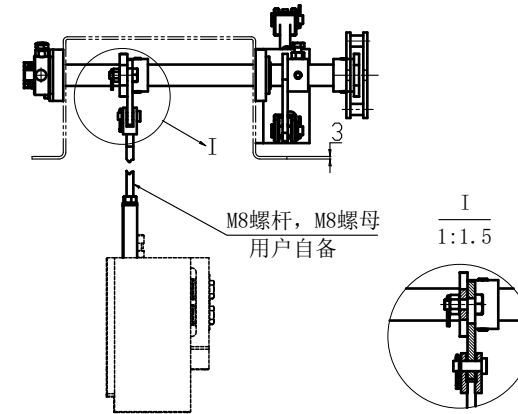


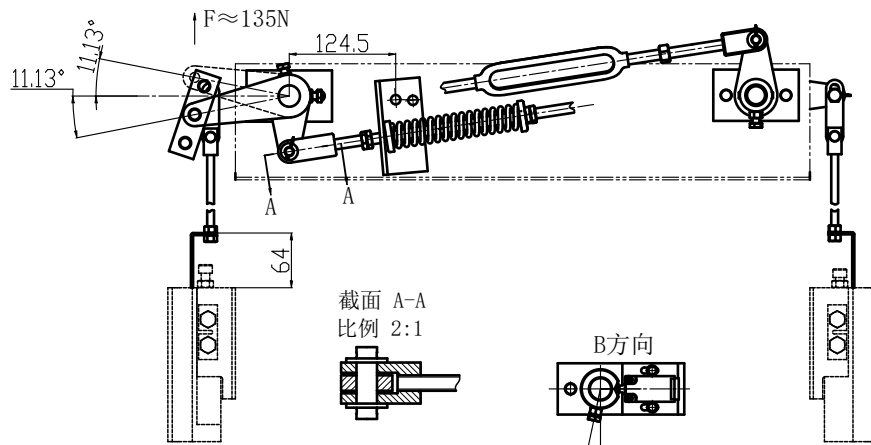

站在轿厢中心面对导轨，提拉位置在导轨右侧为右置，在导轨左侧为左置


技术要求：

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。

2. 本图不包含安全钳、导轨。																 		宁波奥德普电梯部件有限公司					
						保留		核准 APPROVED		日期 DATE		2016. 3. 15		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		联动机构			
								达文朋 3/16		制图 DRAWN		舒佳乐 3/15				1:9							
								设计 DESIGNED		舒佳乐 3/15													
						一次		审核 CHECKED		周 正 3/16		共 3 张 第 1 张		图号 DWGNO		OX-210BTX				版本 00			
标记		处数		分区				签名		日期 DATE		更改内容 CHANGE		标记		处数		分区 PLACE		签名 GUANITY		日期 DATE	

图号 DWGNO	(互)OX-210BT-17-X0														变更 ITEM	品号 ITEM				所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTTR		-00								
											涂 装	漆 装 以外											
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390								-01								
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410								-02								

其余 $\nabla^{6.3}$

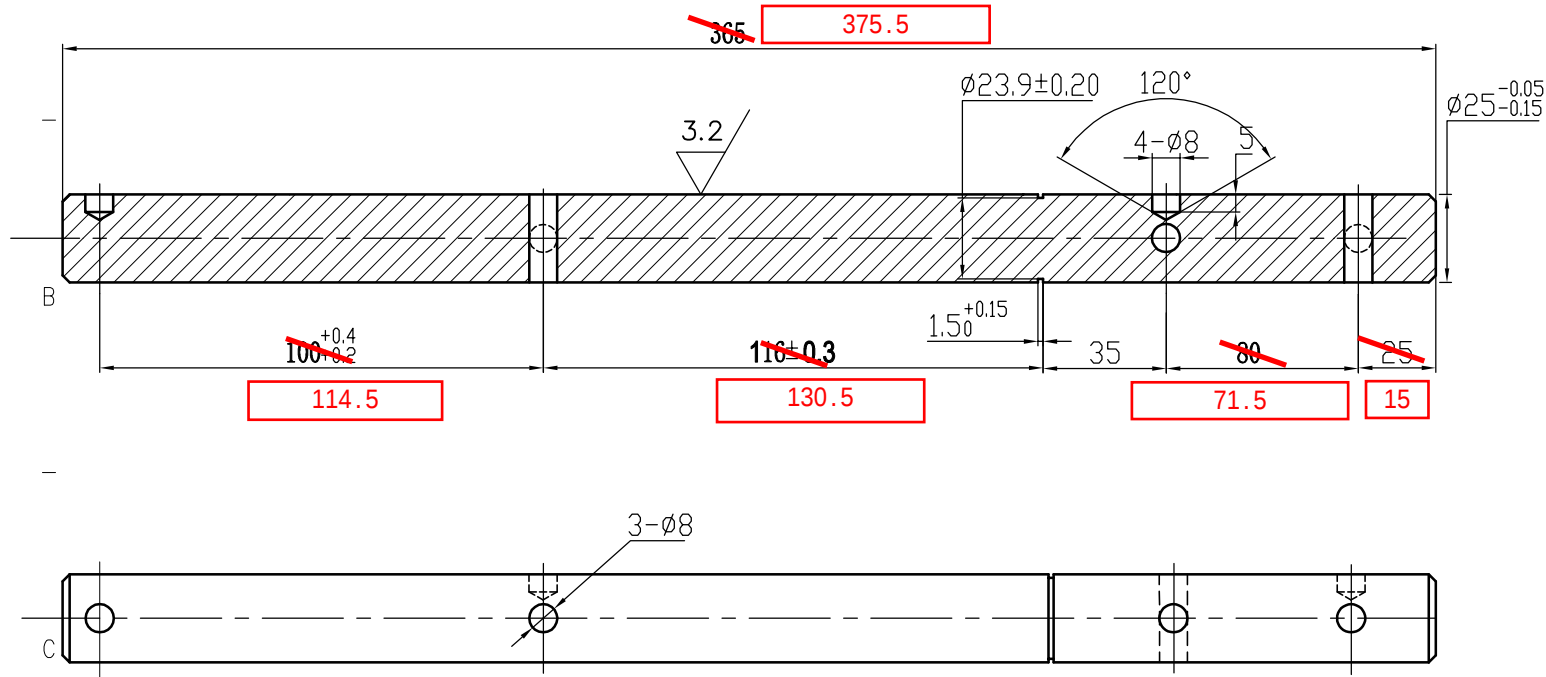


技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

D											常用				宁波奥德普电梯部件有限公司											D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
标准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴(左)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							李煜 6/30	制图 DRAWN	舒佳乐 03/16	设计 DESIGNED					舒佳乐 03/16	审核 CHECKED	三利牌 03/16	共 张 第 张	图号 DWGNO	OX-210BTX-17	版本 00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

图号 DWGNO	9T-1B0T-X0															变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR			-00					
	-01	短转轴		0X-210BT-16	01		Q235A- $\phi 25 \times 315$									-01					

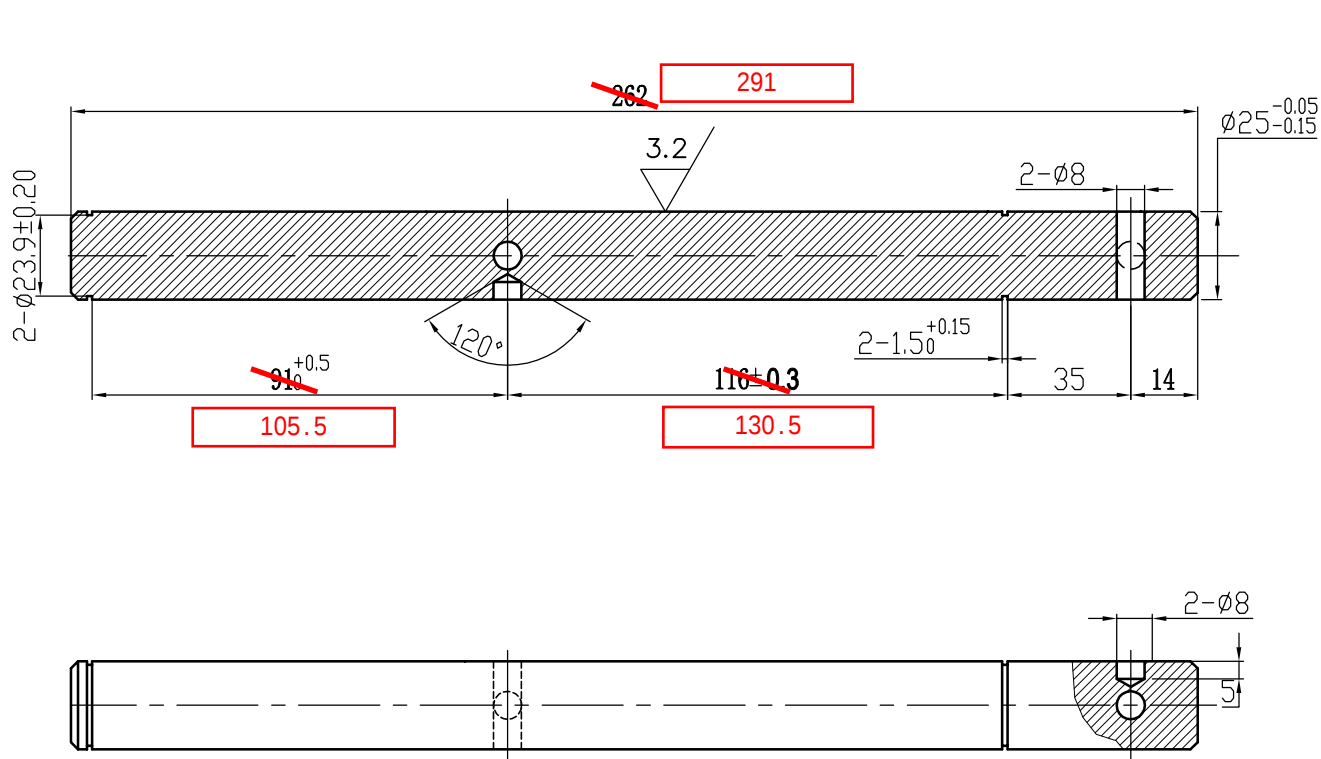

技术要求




1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$.

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期	更改内容 CHANGE											

常用	批准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴				
保留		制图 DRAWN	舒佳乐 3/16		1:2						
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16								
一次		审核 CHECKED	李 煜 3/16	共 张	第 张	图号 DWGNO	0X-210BTX-16			版本 00	

图号 DWGNO	71-1B012-X0																	变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR		-00					
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T											-01	2				

其余

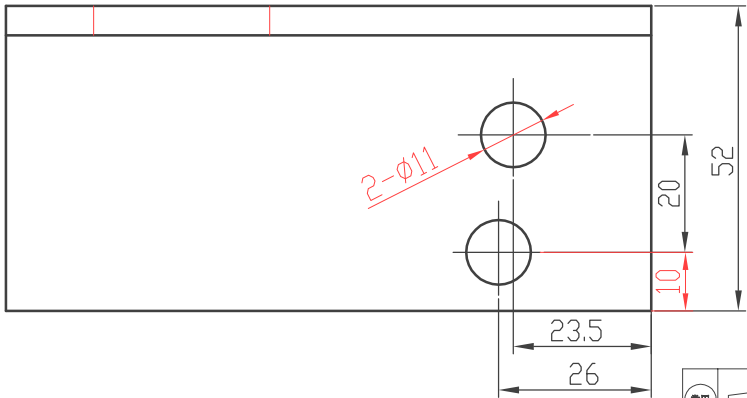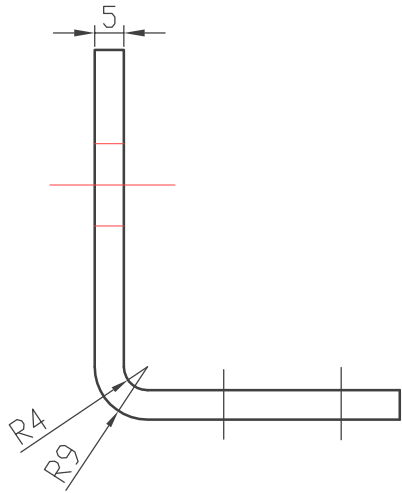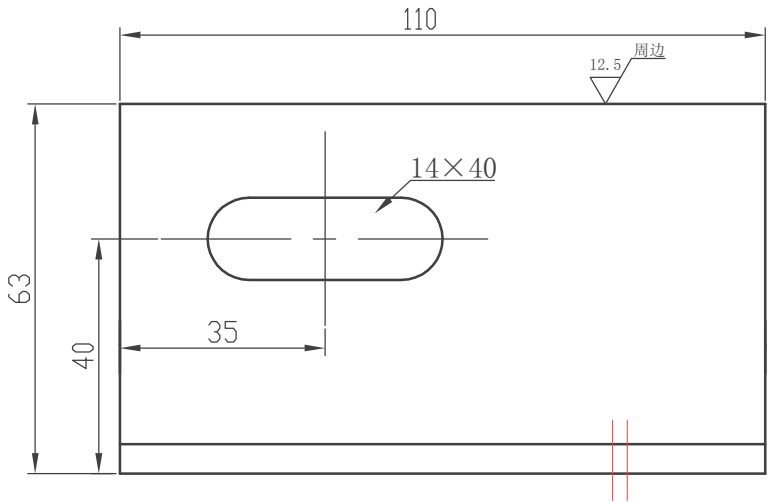

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE												

常用	批准 APPROVED	日期 DATE	2016. 12. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	李 煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15		1:1		弹簧约束板				
一次		设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15				图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02			版本 00
		审核 CHECKED	李 煜 12/15	共 张	第 张						