
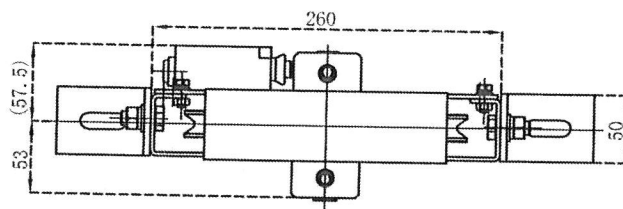
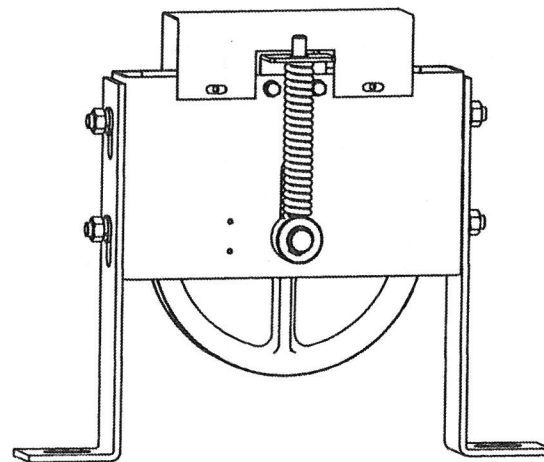


未注形位公差按GB/1184-k							线性尺寸的未注公差按GB/1804-m							
基本长度范围	≤10	>10-30	>30-100	>100-300	>300-1000	>1000-3000	基本尺寸分段	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000
公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	偏差数值	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

其余 $\sqrt[12.5]{}$
未注倒角1x45°
未注圆角R2.0

尺寸标准

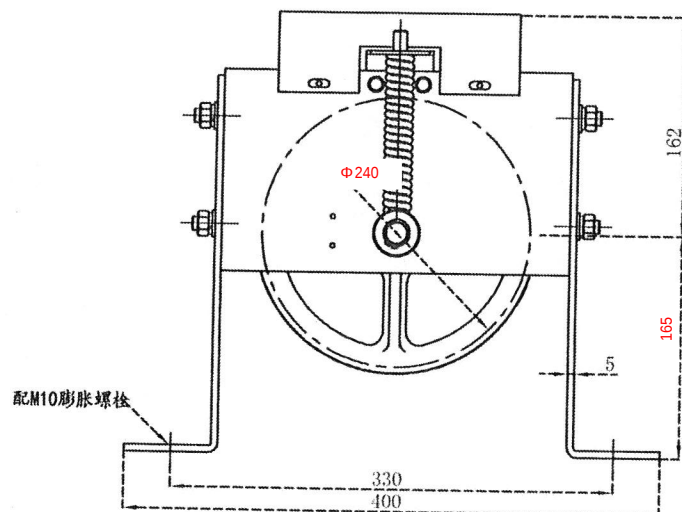

L1线统一采购图纸，机构
禁锌禁铜，表面镀铬处理

技术要求:

1. 锐边倒钝，去毛刺
2. 数量：1件x44套=44套
3. 本图为别墅梯用张紧装置，绳轮规格为 $\Phi 200-6$
4. 安装时，需压缩弹簧，张力调节范围为150-250N



未注线性公差GB1804-2000 M级				先导智能 EVW化成物流项目			材料:	
0.5-6	±0.10	120-400	±0.50				组合件	
6-30	±0.20	400-1000	±0.80	提升机 OX-100H 张紧装置(弹簧式)			图号:	
30-120	±0.30	1000-4000	±1.20					
	签名		签名	日期	质量 (kg)	比例	2.1	
设计	吴凯伦	校对			回厂日期			
制图	吴凯伦	工艺						
日期	2023/08/22	版本	A/01	第1页 共1页	2023/09/05			
					S 中山市四海智能装备有限公司			