

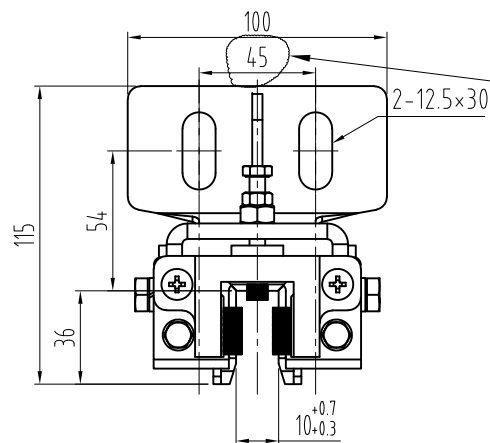


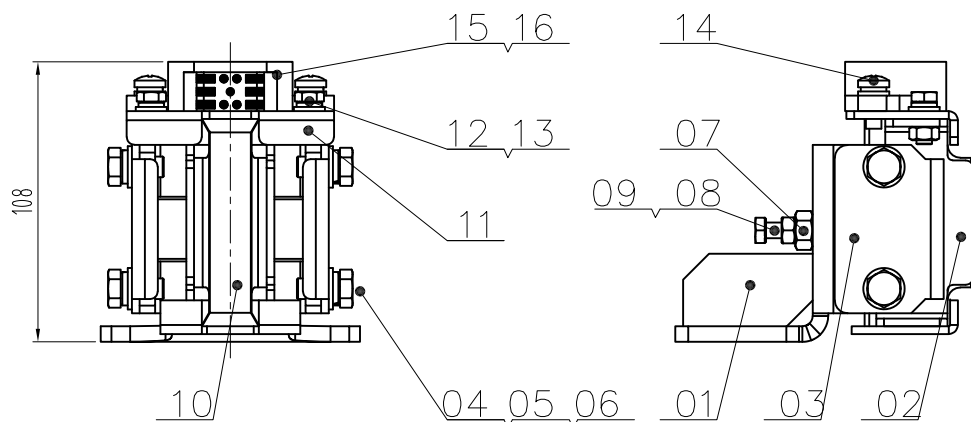

非标说明:
底板尺寸70
改为45

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
- 2、图中导靴槽口为 $10^{+0.7}_{-0.3}$,需通过10.3/10.8止通规检验;

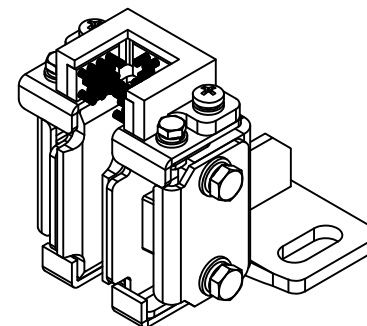

16	OX-029Y.3	毛刷	1	组件			借用件
15	OX-029Y-3	毛刷外框	1	塑料ABS			借用件
14	GB/T 5783-2000	十字盘头螺钉 M6×16	2	钢 8.8-Zn.D			
13	GB/T 93-1987	弹簧垫圈 6	2	65Mn			
12	GB/T 5783-2000	六角螺栓 M6×16	2	钢 8.8-Zn.D			
11	OX-029BY-3	靴衬上挡板	1	Q235A/3.0			
10	OX-029BY-1	含油靴衬	1	高分子复合材料			
9	GB/T 6170-2000	六角螺母 M6	1	钢 8.8-Zn.D			
8	GB/T 5783-2000	六角螺栓M6×35	3	钢 8.8-Zn.D			
7	OX-029-3	调节螺母	1	热轧六角钢-Q235A			借用件
6	GB/T 93-1987	弹簧垫圈 8	4	65Mn			
5	GB/T 95-1987	平垫圈 8	4	100HV			
4	GB/T 5783-2000	六角螺栓 M8×16	4	钢 8.8-Zn.D			
3	OX-029BY-2	侧挡板	2	Q235A/3.0			
2	OX-029BY.2	支架焊件	1	组件			
1	OX-029BY.1御墅富士	底板焊件	1	组件			
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
							组合件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2019.04.29	标准化						
审核							共 张 第 页		
工艺			批准						
							029BY导靴		
							OX-029BY御墅富士		