


A3

金属切削加工	基本尺寸 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圆/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6	圆头长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
未进公差	未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差 TOL	±0.2	±0.5	±1	角度公差 TOL	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

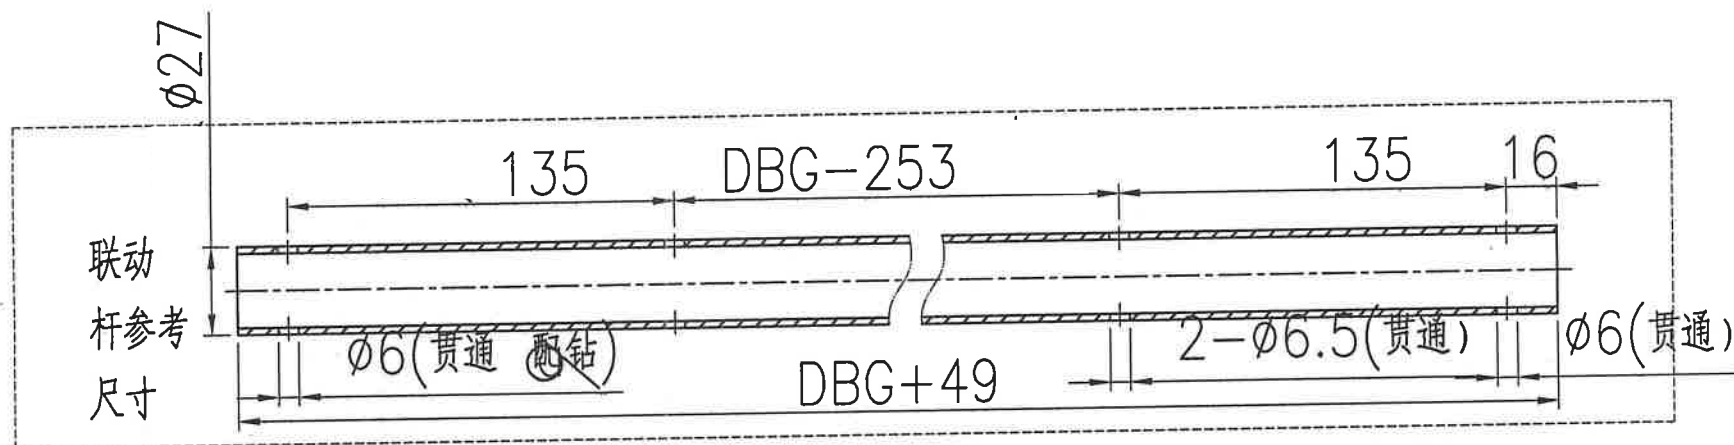

©

DBG=1250

$$L = 1200 + 50 + 49$$

更改记录												传动杆				杭州优迈科技有限公司					
日期	标记	处数	更改内容	更改人	更改PM	日期	标记	处数	更改内容	更改人	更改PM										
2019.4.28	⑤	2处	更改尺寸, 增加件号	郝桂平	PM190257							设计			标准化			图样标记	重量	比例	**XTA4035BEE一 <i>XZ-2321</i>
2023.3.8	⑤	1处	增加件号	黄晓明	PM230214							校对						B	见表	1:10	
												审核									
												工艺			批准			共 1 页	第 1 页		
																图样PM号: PM18328					