


A3	金属切削加工	基本尺寸 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圆/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6	圆通长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	公差	公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差 TOL	±0.2	±0.5	±1	公差 TOL	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

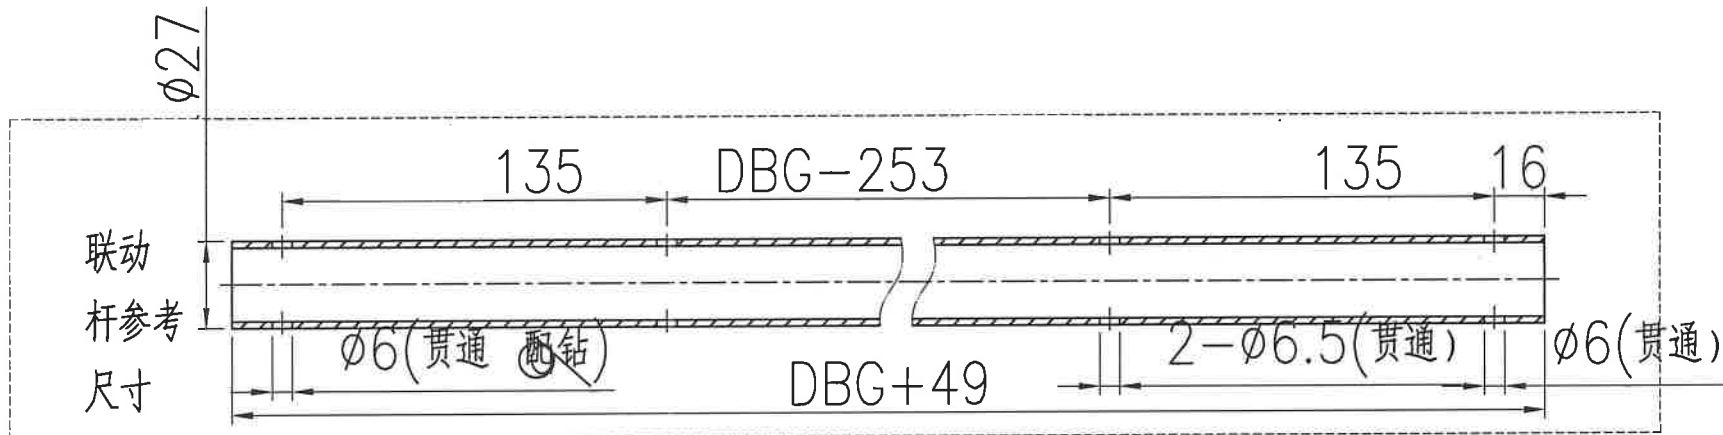

① DBG=1150

$$L = 1100 + 50 + 49$$

更改记录

日期	标记	处数	更改内容	更改人	更改PM	日期	标记	处数	更改内容	更改人	更改PM
2019.4.28	①	2处	更改尺寸, 增加件号	杨桂平	PM190257						
2023.3.8	②	1处	增加件号	黄晓明	PM230214						

传动杆

设计	校核	审核	工艺	标准	重量	比例

杭州优迈科技有限公司

**XTA4035BEE-

图样标记: PM18328