


- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

										第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.															
										CC 关键特性						总装示意图						张紧装置									
										设计						标准化						阶段标记			重量		比例				
										审核												B						1:4			
标记 处数 更改内容										签名		年月日		工艺						批准						第 3 张		共 4 张		X20000000	

其余 12.5

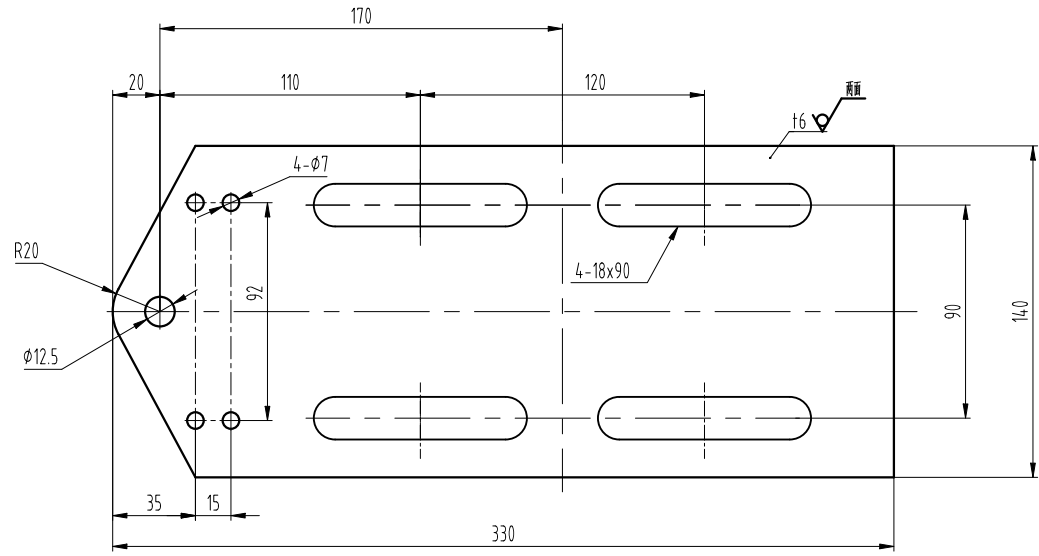

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

				第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性				钢板 Q235B/6.0			
				设计		标准化		阶段标记 重量 比例			
				审核				A 1:2			
				工艺		批准		第 1 张 共 1 张			
标记	处数	更改内容		签名	年月日			安装底板			
								X20000A01			