
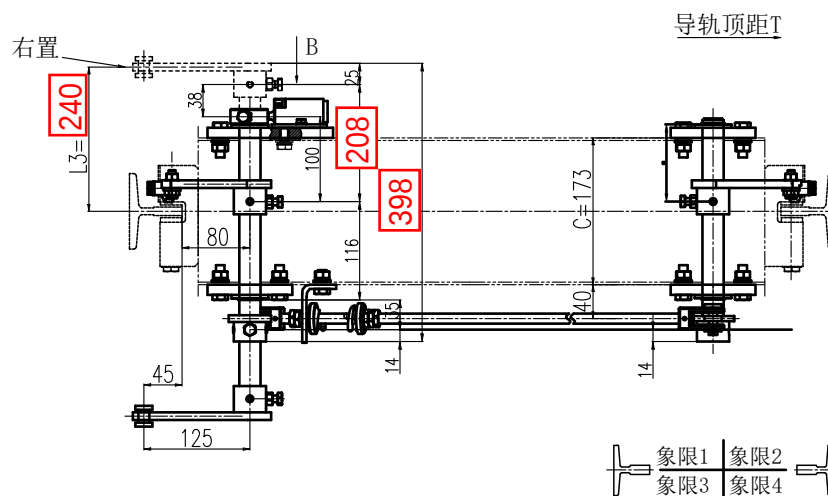


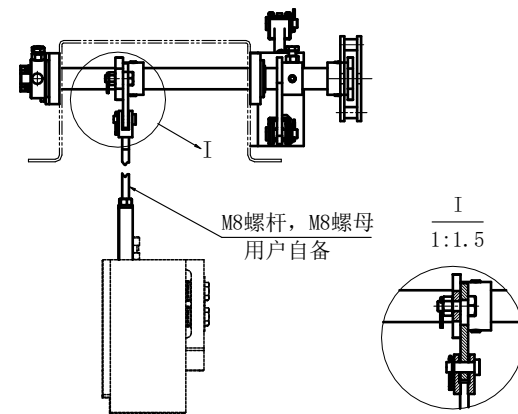


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得，其中A为轿厢外宽，西奥下单时提供。

[illegible]


图号 DWGNO		9T-180T2-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET				
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号- 材料规格 MATERIAL			单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂装以外		热处理 HTTR	-00		
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315									-01		

其余 $\nabla^{6.3}$

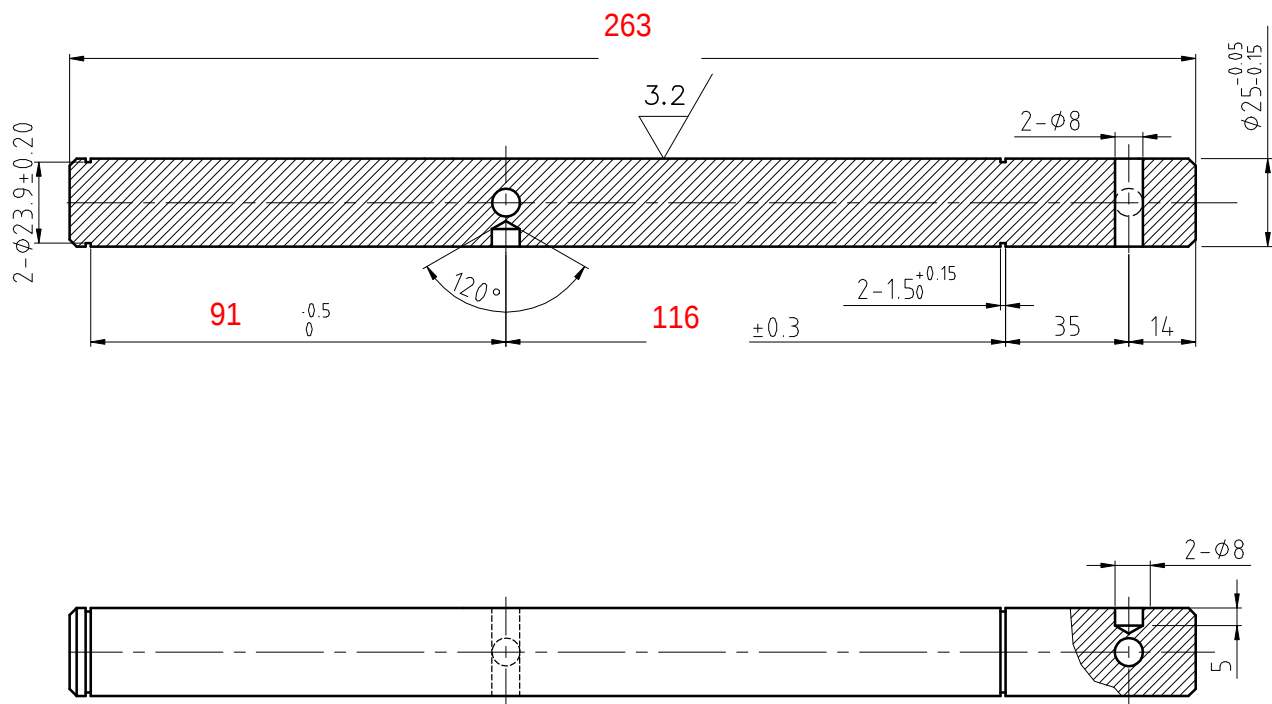

技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$.

2.表面镀白锌,锌层厚度不小于8 μm.															 宁波奥德普电梯部件有限公司	
											核准 APPROVED	日期 DATE 2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE 短转轴	
											保留	制图 DRAWN 舒佳乐 3/16		1:2		
												设计 DESIGNED 舒佳乐 3/16				
											一次	审核 CHECKED 李煜 3/16	共 张	第 张	图号 DWGNO OX-210BTX-16	
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE				版本 00	

