
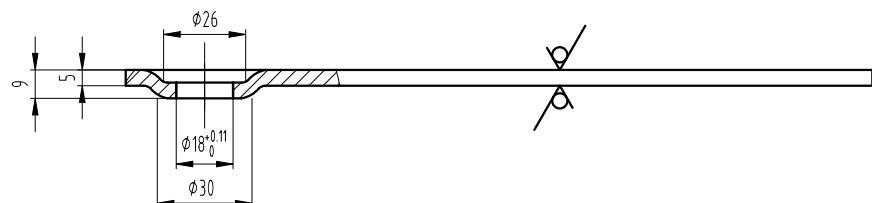


技术要求

1. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200以及Φ240;
2. 配重常规为18kg重晶石, 如用其他需注明, 具体参数见表。

第一视角	实施日期	AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
CC	关键特性	
设计	标准化	张紧装置
审核	批准	第 1 张 共 1 张
签名	年月日	0X-300A
标记	处数	更改内容

其余  6.3

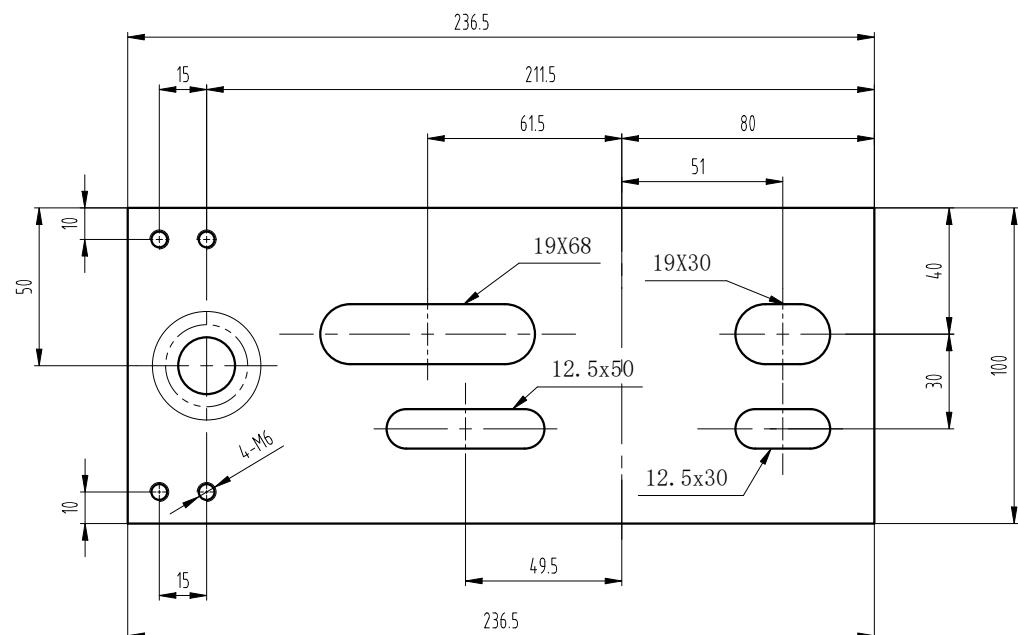

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 未注圆角R≤2mm;
 - 2 Ø18为冲压成型后再扩孔铰孔等制作, 要求平整无偏斜;
 - 3 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
					CC	关键特性		钢板 5.0/Q235B						
					设计						标准化			
											阶段标记	重量	比例	
					审核									
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺		批准		第	张	共	张